


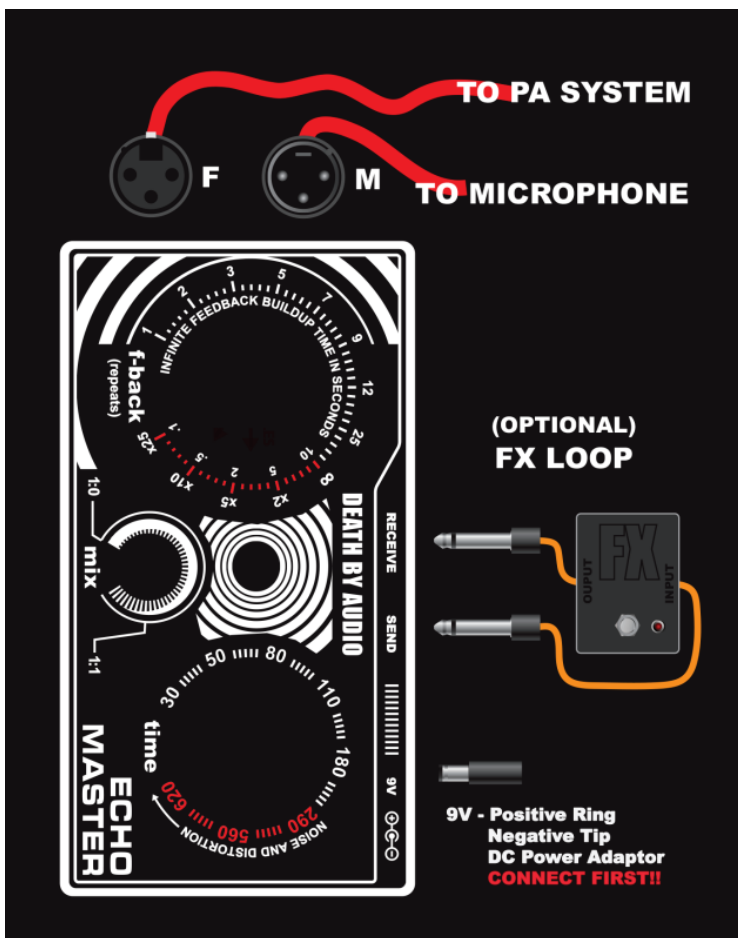

ECHO MASTER

De Echo Master is ontworpen voor zang en is een lo-fi, analoge tape-style delay unit die het delaygeluid kan transformeren in een chaotisch rijk van ruis en feedback. De effectloop maakt het mogelijk om extra effecten naar de uitgang te leiden, waardoor het gemakkelijk wordt om je favoriete effectpedalen met je vocale geluid te versmelten.

De Echo Master is echter niet zomaar een delaypedaal. Hij maakt gebruik van gematchte Bourns transformatoren op de input om een levendig klinkende voorversterker te creëren die je een fenomenale vocale kwaliteit brengt nog voor je de PA aanzet. Je geluidstechnicus zal je haten omdat je beter dan ooit klinkt zonder zijn hulp. Voeg daar Neutrik XLR jacks van hoge kwaliteit aan toe en de Echo Master is het ultieme gereedschap om totale controle te krijgen over het geluid van je stem.

WAARSCHUWING!

1. Sluit de voeding aan voordat je de XLR's aansluit.
2. Dit pedaal kan zeer luide feedback produceren. Gebruik extreme instellingen met voorzichtigheid.

f-back (repeats/herhalingen)

Bepaalt het aantal herhalingen (repeats) na het originele signaal. Variërend van 1 herhaling tot een oneindig aantal herhalingen en dan tot krankzinnig volume knallende oscillaties.

ONEINDIGE FEEDBACK OPBOUWTIJD IN SECONDEN - Dit is **ROOD** gelabeld om een grote volumeversterking aan te geven. Dit kan ongewenst zijn voor professionele geluidsmensen, dus pas op dat je niet in het rood gaat op een andere PA dan die van jezelf.

mix

Regelt de hoeveelheid echo in het signaal. 1:0 = geheel dry, geen echo / 1:1 = 50/50 dry/echo / 1:1+ = nog meer echo

time

Regelt de tijd van 30-620 ms tussen echo-herhalingen. Tijden boven 290 ms zorgen voor prachtige NOISE EN DISTORTION doordat het audiosignaal zoals aangegeven wordt afgebroken.

FX LOOP - Deze optionele effectloop kan worden gebruikt om normale effectpedalen aan je zang toe te voegen. De loop zit voor de echo en wordt niet geregeld met de MIX-regelaar op het pedaal. Het beïnvloedt zowel je droge als je vertraagde (delay) signalen.

RECEIVE - Plug deze in de uitgang van een effect.
SEND - Plug dit in de ingang van een effect voor de loop.

*Send kan ook worden gebruikt om het clean signaal te splitsen.

STROOM - 9V positieve buitenzijde, negatieve binnenzijde DC stroomadapter. De stroomopname is 25 mA. Geïsoleerde voedingen worden aanbevolen.

