


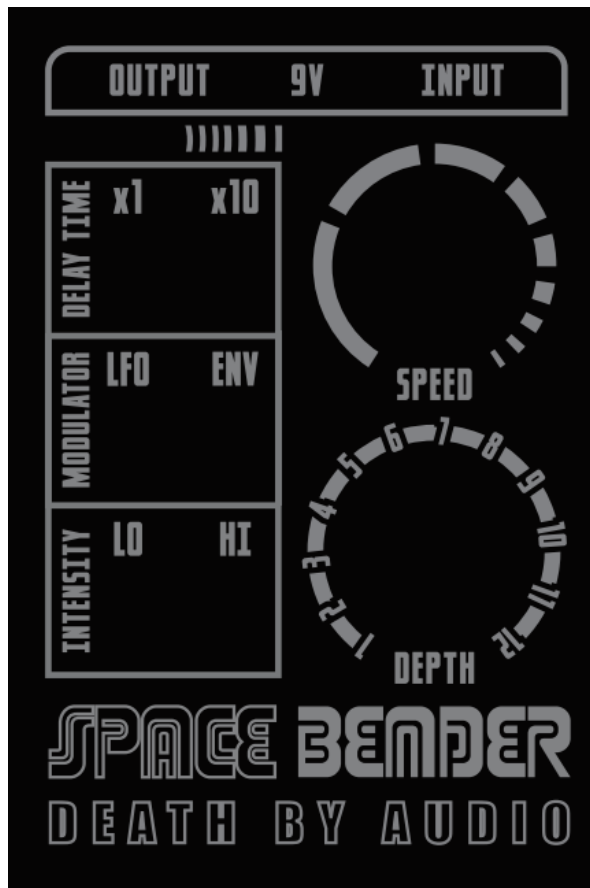

DELAYTIJD

X1 - Zeer korte delaytijden.

X10 - Langere delaytijden.

MODULATOR

LFO - Een interne sinusgolf-oscillator moduleert de delaytijd.

ENV - Het binnenkomende signaal moduleert de vertragingstijd. ENV buigt x1 keer naar beneden en x10 keer naar boven.

INTENSITY

LO - Minder intense effecten.

HI - Zeer intense effecten voor wilde geluiden.

SPEED - Als MODULATOR is ingesteld op LFO, regelt deze de LFO-snelheid, en als deze is ingesteld op ENV, regelt deze de gevoeligheid van de envelop. Daarnaast wordt hiermee de totale vertragingstijd aangepast.

DEPTH - Regelt de diepte van de Envelope of de LFO, evenals de feedback van de delay.

INTERNE GAINTRIMMER - Schroef de achterplaat los om bij de versterkingsregelaar te komen, die varieert van 'unity' tot veel te luid.

Dit pedaal wordt gevoed door een 9 V-gelijkstroomadapter met negatieve binnenzijde. Het verbruikt 65 mA stroom.