



jimdunlop.com




M115 DISTORTION III

M115 DISTORTION III

BESCHREIBUNG

- Anschlagsdynamische Ansprache
- Urheberrechtlich geschützte Schaltung mit reichhaltiger Obertonwiedergabe
- Breite Output-Spanne
- True Bypass

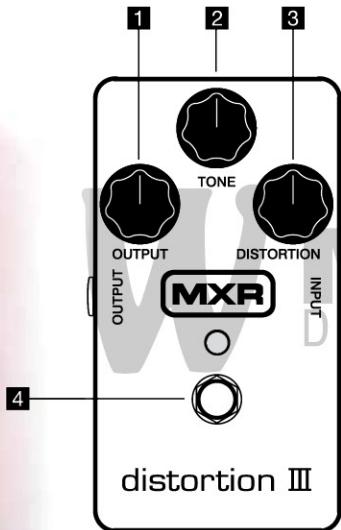

REGLER

1. OUTPUT-Regler: steuert die Gesamtlautstärke des Effekts
2. TONE-Regler: steuert den Klang des verzerrten Signals
3. DISTORTION-Regler: steuert den Grad der Verzerrung
4. FUSSSCHALTER: schaltet den Effekt an (angezeigt durch rote LED) oder in den Bypass

BEISPIEL-SETTINGS



INBETRIEBNAHME

- Führen Sie ein Kabel von Ihrer Gitarre zur Eingangsbuchse des Distortion III und ein weiteres von der Ausgangsbuchse des Distortion III zu Ihrem Verstärker.
- Beginnen Sie mit allen Reglern auf 12 Uhr.
- Schalten Sie den Effekt durch Drücken des Fußschalters ein.
- Drehen Sie den DISTORTION-Regler im Uhrzeigersinn, um den Verzerrungsgrad zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.
- Drehen Sie den TONE-Regler im Uhrzeigersinn für einen helleren, oder gegen den Uhrzeigersinn für einen dunkleren Klang.
- Drehen Sie den OUTPUT-Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

STROMVERSORGUNG

Das MXR Distortion III kann mit einer 9V-Batterie (über die Unterseite des Pedals zugänglich), einem 9V-Netzteil wie dem Dunlop ECB003/ECB003E oder einem Netzteil wie dem DC Brick™ betrieben werden.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
| Ausgangsimpedanz* | 5,5 kΩ |
| Nominelles Output-Level | -22 dBV |
| Maximales Output-Level | +3 dBV |
| Grundrauschen** | 84 dBV |
| Tone-Regler | ±6,5 dB bei 3 kHz |
| Distortion-Gain | 22 dB bis 50 dB, 1 kHz |
| Bypass | True Hardwire |
| Stromverbrauch | 3,5 mA |
| Stromversorgung | 9VDC |

*Output-Regler in Mittelstellung

**A-weighted, Distortion- und Tone-Regler in Mittelstellung, Output-Regler ganz aufgedreht, A-weighted



DUNLOP MANUFACTURING, INC.
P.O. BOX 846 BENICIA, CA 94510 U.S.A.
TEL: 1-707-745-2722 FAX: 1-707-745-2658