

THE ORIGINAL SINCE 1967.

W MUSIC
cry baby
BASS I



jimdunlop.com

105Q CRY BABY® BASS WAH WAH

ALIMENTATION

La 105Q Cry Baby Bass Wah Wah peut être alimentée par une pile 9 V (accessible sous la plaque inférieure de la pédale), un adaptateur secteur tel que le Dunlop ECB003/ ECB003E, ou une multi-alimentation DC Brick.

RÉGLAGES

- Le bouton VOLUME règle le taux de gain ajouté par le switch BOOST, jusqu'à 20 dB.
- Le bouton VARIABLE Q règle la plage de fréquences de l'effet wah wah
- Le switch BOOST augmente le niveau de sortie comme définit par le bouton VOLUME.
- Une commutation « auto-off » silencieuse met la pédale en mode bypass lorsque vous retirez votre pied du balancier.

INSTRUCTIONS

- Utilisez un câble instrument pour relier la guitare à l'entrée INSTRUMENT de la 105Q et utilisez un autre câble instrument depuis le jack AMPLIFICATEUR de la 105Q vers l'entrée de l'ampli.
- La 105Q est bypassée (désactivée) lorsque votre pied n'est plus sur la pédale. Pour la mettre en marche, pressez simplement le balancier vers le bas avec votre pied.
- Réglez les réglages de VOLUME et VARIABLE Q au minimum dans le sens antihoraire.
- Balancez votre pied d'avant en arrière sur la pédale pour entendre les sonorités vocales et expressives qui ont rendu la Cry Baby célèbre.
- Tournez le bouton VARIABLE Q dans le sens horaire pour obtenir une bande de fréquences plus étroite et accentuer les harmoniques aiguës ou dans le sens antihoraire pour une plage de fréquences qui accentue les harmoniques plus graves.
- Pour augmenter le niveau de sortie de la 105Q, activez le switch BOOST et tournez le réglage de VOLUME dans le sens horaire pour augmenter le taux de gain, jusqu'à 20 dB, ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

CARACTÉRISTIQUES

Impédance

| | |
|--------|------|
| Entrée | 1 MΩ |
| Sortie | 1 kΩ |

Filter Center Frequency


| | |
|---------------------|---------|
| Talon vers le bas | 180 Hz |
| Orteils vers le bas | 1800 Hz |

Gain en fréquence centrale

| | |
|---------------------|--------|
| Talon vers le bas | +25 dB |
| Orteils vers le bas | +32 dB |

Bypass

| | |
|------------------|------------|
| Appel de courant | 3,5 mA |
| Alimentation | 9 volts DC |

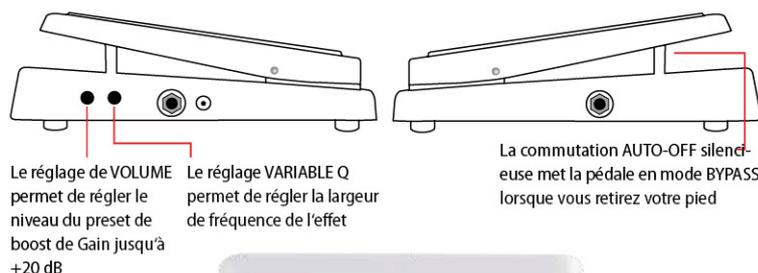

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION