

Gebruikershandleiding

Minimal AUX Switch

Dank je wel voor de aanschaf van de Minimal AUX Switch van One Control.

De Aux Switch bestaat uit twee momentane, normaal open voetschakelaars. Deze wordt doorgaans gebruikt voor de afstandsbediening van diverse apparatuur.


Scenario: Het wordt gebruikt om het tap-tempo van twee Eventide-stompboxen te synchroniseren, tegelijkertijd van presetnummer te wisselen, parameters te combineren en de actieve/bypass-schakeling te gebruiken.

- Specificaties

Uitgangen: 2x 1/4" stereo (TRS) aansluiting

Gewicht: 205 g

Afmetingen: 112 (B) mm x 66 (D) mm x 48 (H) mm

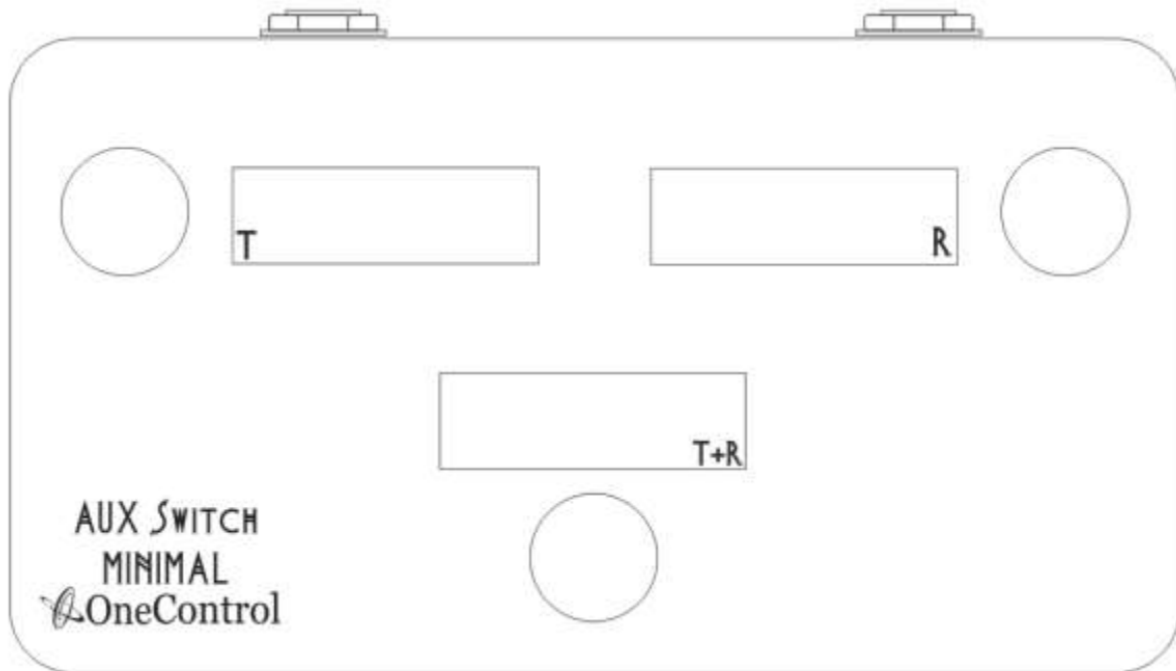

1/4"-aansluitingen:

Twee stereo (TRS) 1/4"-aansluitingen zijn parallel geschakeld; ze geven hetzelfde signaal af wanneer een voetschakelaar wordt ingedrukt.

T Voetschakelaar:

De tip en de huls van de 1/4" jack worden kortgesloten wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt.

R-voetschakelaar:

De ring en de huls van de 1/4" jack worden kortgesloten wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt.

T+R-voetschakelaar:

De tip en de huls, en de ring en de huls, worden tegelijkertijd kortgesloten wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt.