

ROCKBOARD®

by WARWICK

RGB LED pásek

RBO B LED STRIP 50RC & 80RC

s dálkovým ovládáním

Návod k použití

Čeština



Popis


Tento **RockBoard®** RGB LED pásek je určen k dekorativnímu osvětlení pedalboardu. Lze jej nastavit na různé barvy, a to jak ve statických, tak dynamických režimech. LED pásek je napájen běžným zdrojem pedalboardu (5–12 V DC). Odběr proudu při 9 V činí přibližně 130 mA (50 cm) / 210 mA (80 cm). LED pásek je vybaven kulatým DC konektorem 2,1 x 5,5 mm. Ovládání LED pásku probíhá prostřednictvím dálkového ovladače.

Instalace

- Instalaci je možné provádět pouze při odpojení napájení.
- Vyjměte RGB LED pásek z obalu a zcela jej rozviňte. Vyzkoušejte nejlepší umístění pod pedalboardem. LED pásek nesmí být zalomený.
- V případě potřeby lze RGB LED pásek zkrátit na vyznačených místech označených symbolem nůžek. Po zkrácení lze používat pouze konec s připojením ke zdroji.
- Montážní plocha musí být čistá a odmaštěná. K očištění použijte přiložený alkoholový ubrousek.
- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí plochy na zadní straně LED pásku a nalepte jej na požadované místo. Vyhněte se ostrým ohybům (např. v rozích pod pedalboardem).
- Kabel a ovládací jednotku připevněte pomocí přiložených samolepicích podložek a stahovacích pásků.



Provoz

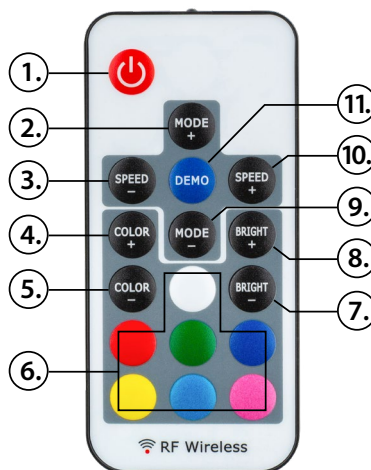

- Ovládání RGB LED pásku je řešeno dálkovým ovladačem, který je součástí balení.
- Před použitím aktivujte baterii v dálkovém ovládání (CR2025). Aktivaci baterie provedete odstraněním malé plastové ochranné pásky z bateriového prostoru na spodní hraně ovladače.
- Dálkové ovládání využívá RF technologii a má dosah až 15 m. Přímá viditelnost mezi ovladačem a LED páskem není nutná. Jedním ovladačem lze ovládat více LED pásků RBO B LED STRIP RC zároveň.

• Pokud dojde k odpojení napájení během provozu LED pásku, po opětovném připojení napájení se automaticky spustí v posledním nastaveném režimu.

1. Zapíná a vypíná LED pásek.
2. / 9. Tato tlačítka aktivují dynamický režim a přepínají mezi různými světelnými efekty (jednobarevné blikání, vícebarevné blikání, barevné přechody atd.).
3. / 10. Nastavení rychlosti změny efektů v dynamickém režimu (např. rychlost blikání). Tato tlačítka fungují pouze v dynamickém režimu.
4. / 5. Tato tlačítka slouží k aktivaci statického režimu (bez blikání nebo změny barev) a umožňují výběr až z 20 statických barev.
6. Tlačítka pro přímou volbu konkrétní statické barvy.
7. / 8. Nastavení jasu ve statickém režimu v 5 úrovních.
11. Režim Demo: náhodně přepíná mezi různými dynamickými světelnými efekty. Rychlost lze nastavit tlačítky pro rychlost.

Údržba a péče

RGB LED pásek nevyžaduje žádnou údržbu. Čistíte jej pouze suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, které by pásek mohly poškodit. Pásek nikdy nenamáčejte do vody.

Bezpečnostní pokyny

Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí! Hrozí riziko udušení, pokud by dítě polklo části obalu. Nepoužívejte výrobek, pokud je ještě v obalu (hrozí přehřátí). Před použitím zkontrolujte výrobek, zda není poškozený. Na RGB LED pásek nepřipevňujte žádné předměty. Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti. Nenechávejte výrobek bez dozoru během provozu. Výrobek nikdy nenamáčejte do kapaliny.

Likvidace

Zařízení, která se již nepoužívají nebo jsou vadná, musí být likvidována v souladu s platnými právními předpisy. Zařízení odevzdejte na vhodném sběrném místě. Informujte se u místního úřadu o sběrných místech ve vaší oblasti. Staré a použité baterie je nutné likvidovat správným způsobem – nepatří do komunálního odpadu!

RoHS **REACH** **CE** **UK** **FC** **PS** **CB**

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | www.wmusicdistributionusa.com | help@WUSAMusic.com
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment