




RockBoard® LM 4

Čtyřkanálový linkový mix

Manuál

Čeština

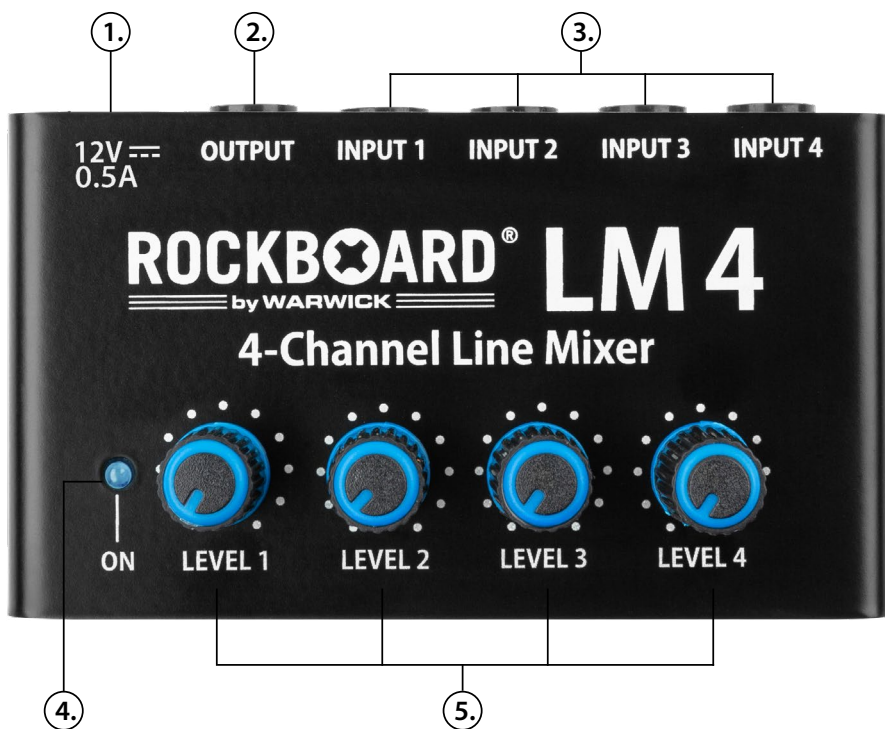

1. Napájecí konektor 12V DC
2. Linkový výstup 6,3 mm TS
3. Linkové vstupy 6,3 mm TS
4. LED signalizace provozu
5. Ovladače hlasitosti

Popis

RockBoard® LM 4 je velmi kompaktní čtyřkanálový mix linkového signálu, který kombinuje čtveřici mono vstupů pro signál linkové úrovně a jeden mono výstup se signálem linkové úrovně. Každý ze čtyř vstupních kanálů má vlastní zesilovač se samostatným ovladačem hlasitosti. Zařízení produkuje audio signál profesionální úrovně s nízkou úrovní šumu. Díky své bytelné a kompaktní konstrukci je MM 4 vhodným řešením pro studia i koncertní prostředí. Hodí se pro sub-mix, například při vícero klávesových nástrojích, které pak nezabírají cenné kanály na hlavním mixážním pultu.

Funktionen & technische Daten

- kompaktní čtyřkanálový linkový mix pro koncertní i studiové využití
- čtyři samostatné výkonné zesilovače
- každý vstup je vybaven vlastním nastavením hlasitosti
- špičková kvalita zvuku při všech úrovních hlasitosti
- vysoce kvalitní součástky a bytelná konstrukce s kovovým šasi
- napájení 12V DC / 20 mA, soudkovitý konektor 2,1 x 5,5 mm, záporná polarita uprostřed, napájecí zdroj je součástí balení
- vstupy: 4x 6,35 mm TS jack
- výstup: 1 x 6,35 mm TS jack
- SNR (odstup signálu od šumu): 95 dB
- THD: 0.009 %
- frekvenční odezva: +1 dB / -2 dB @20 Hz -22 kHz
- rozměry (D x Š x V) včetně ovladačů a nožiček: 102 x 58 x 45 mm
- hmotnost: 182 g

RoHS **REACH** **CB**

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.