

D1 MAXVERB

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE FORTFAHREN

Stromversorgung

Bitte verbinden Sie das vorgesehene Netzteil mit einem Wechselstromanschluss mit der korrekten Voltzahl. Achten Sie darauf, nur Netzteile mit diesen Spezifikationen zu verwenden: 9V-DC (+10%), center negative. Die maximale Voltzahl sollte 12V nicht überschreiten, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

Ziehen Sie bei Nichtverwendung oder Gewitter den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.

Anschlüsse

Schalten Sie dieses Gerät und alles weitere Equipment vor dem Anschließen oder Entfernen von Kabeln ab. Dadurch werden Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen anderer Geräte vermieden. Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie das Gerät transportieren.

Bedienung

Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Bedienen der Schalter und Regler an.

Achten Sie darauf, dass kein Papier, Metall oder andere Dinge in das Gerät gelangen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen oder starkem Druck aus.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwenden Sie kein Scheuermittel, Reinigungsbrenzin, Wachs, Lösungsmittel oder chemisch-imprägnierte Tücher.

Störungen durch andere elektrische Geräte

Zu nah aufgestellte Radios oder Fernseher können zu Störgeräuschen führen. Verwenden Sie das Gerät in angemessenem Abstand.

Einsatzort


Um Verformungen, Verfärbungen oder andere ernsthafte Schäden zu verhindern, halten Sie das Gerät von den folgenden Gefahrenquellen fern:

- direkte Sonneneinstrahlung
- Magnetfelder
- stark verschmutzte oder staubige Umgebung
- starke Vibrationen oder Erschütterungen
- Wärmequellen
- extreme Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- Flüssigkeiten und Feuchtigkeit

Hauptfunktionen

Das Maxverb liefert drei Reverb-Arten in Studioqualität: SPRING, HALL und PLATE. All diese Effekte wurden für den anspruchsvollen Gitarristen entworfen, funktionieren jedoch auch hervorragend mit anderen Instrumenten auf der Bühne oder im Studio. Darüber hinaus verfügt das Pedal über einen neu konzipierten, analogen Wet/Dry-Steuerung, die für eine konstante Lautstärke sorgt, wenn man den BLEND-Regler von dry nach wet dreht. Das Dry-Signal wird immer analog durch das Pedal geleitet.

Bedienung

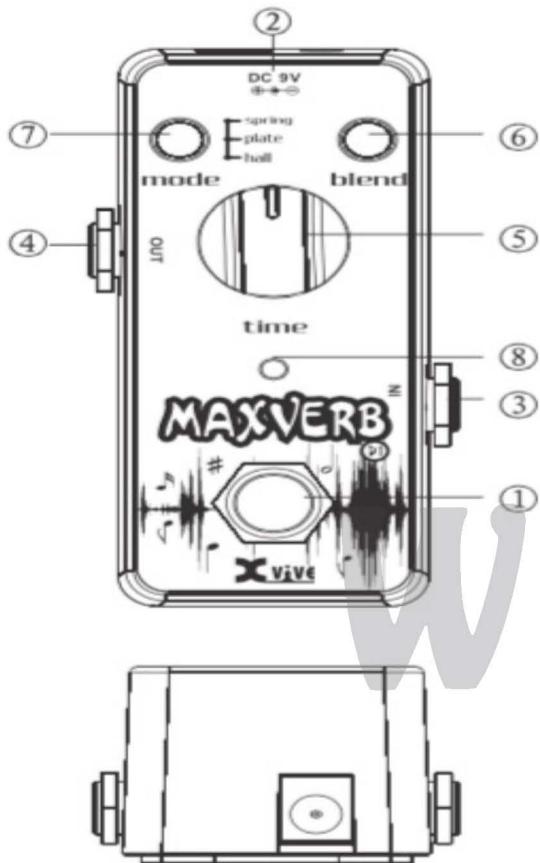

1. TRUE-BYPASS-Fußschalter:

Betätigen Sie den Fußschalter, um den Effekt ein- oder auszuschalten

2. DC-IN-Buchse:

Verwenden Sie ein 9VDC-Netzteil (Polarität: barrel positive, center negative)

3. INPUT-Buchse:

6,3mm-Klinkenbuchse zum Anschließen der Gitarre.

4. OUTPUT-Buchse:

6,3mm-Klinkenbuchse zum Anschließen an einen Verstärker.

5. Time-Regler:

Bestimmt die Ausklangzeit bzw. die Länge/Größe von SPRING-, HALL und PLATE-Reverb

6. Blend-Regler:

Legt den Wet/Dry-Mix fest, von 100% dry (ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht) bis 100% wet (ganz im Uhrzeigersinn gedreht). Wird der BLEND-Regler verstellt, bleibt die Gesamtlautstärke nahezu konstant. Das Dry-Signal bleibt zwischen Input und Output analog.

7. Mode-Regler:

Zur Auswahl der Reverb-Art. Von links nach rechts: SPRING, HALL und PLATE

8. Effekt-LED:

Zeigt an, ob der Effekt an oder aus ist.

Spezifikationen

Input: 6,3mm-Monoklinke (Impedanz: 1mOhm)

Output: 6,3mm-Monoklinke (Impedanz: 150R Ohm)

Stromversorgung: 9VDC-Netzteil (center negative)

Stromverbrauch: 65 mA

Maße: 46mm (B) x 94mm (L) x 50mm (H)

Accessoires: Bedienungsanleitung



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION