

D1 MAXVERB

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

Zasilanie

Prosimy podłączyć dedykowany zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu AC.

Prosimy zauważyć, że urządzenie potrzebuje zasilacza o wyjściu 9V (+10%) DC, o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie operacyjne nie powinno przekroczyć 12V, nie zastosowanie się do tej zasady może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia, pożaru czy innych problemów. Zawsze wyłączaj zasilacz od zasilania AC kiedy go nie używasz, lub podczas silnej burzy.

Połączenie

Zawsze wyłączaj zasilanie tego efektu i innych podłączanych do niego urządzeń zanim dokonasz połączenia lub rozłączenia. To pozwoli zapobiec problemom w działaniu, oraz uchroni przed uszkodzeniem urządzeń. Zawsze odłączaj wszystkie kable oraz w szczególności kable zasilające przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Obsługa

Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przełączników i pokręteł.

Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka jednostki.

Uważaj aby nie upuścić urządzenia i nie wystawiaj go na wstrząsy czy nadmierne ciśnienie.

Czyszczenie

Czyść jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę przed czyszczeniem.

Nie używaj środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników, zmywaczy, wosków oraz innych płynów zmywających, czy chemicznie nasączanych chusteczek czyszczących.

Interferencja z innymi urządzeniami

Odbiornik radiowy czy telewizyjny umieszczony blisko urządzenia może doświadczyć zakłóceń sygnału.

Prosimy o stosowanie tego urządzenia z zachowaniem odpowiedniego dystansu do odbiorników radio czy TV.

Warunki przechowywania

Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, lub innym uszkodzeniom, nie wystawiaj urządzenia na:

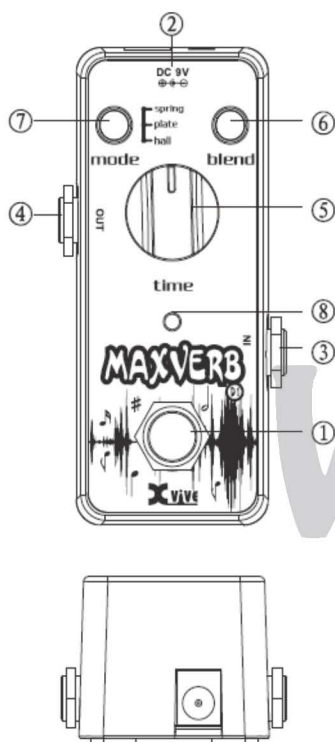
- bezpośrednie światło słoneczne
- źródła ciepła
- pola magnetyczne
- ekstremalne temperatury czy wilgoć
- mocno zakurzone/brudne środowisko
- mokre czy mocno wilgotne środowisko
- silne wibracje oraz wstrząsy

GŁÓWNE CECHY

Max-verb zapewnia 3 typy pogłosu w studyjnej jakości: SPRING, HALL, oraz PLATE.

Wszystkie tryby efektu zostały zaprojektowane pod kątem wymogów gitarzystów, ale także współgrają z innymi instrumentami, na scenie czy w studio. Urządzenie posiada na nowo zaprojektowaną analogową kontrolę parametru wet/dry, dzięki której zostaje praktycznie niezmieniona głośność w momencie przekręcania pokrętki BLEND, od 100% nasyczonego do 100% nieprzetworzonego sygnału. Co więcej sygnał nieprzetworzony przebiega przez efekt w pełni analogowo.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**1 Przełącznik True Bypass**

Naciśnij przełącznik nożny aby zmienić status działania z bypass w włączony i na odwrót.

2 Wejście DC IN

Podłącz zasilacz do tego gniazda, używaj stabilizowanego zasilania 9V DC o polaryzacji minus w środku i plus na pierścieniu

3 Wejście INPUT

Gniazdo 1/4" mono dla podłączenia gitary

4 Wyjście OUTPUT

Gniazdo 1/4" mono dla wyjścia sygnału

5 Pokrętło TIME

Ustala czas wygasania efektu, lub długość/rozmiar pogłosu dla ustawień SPRING, HALL, oraz PLATE

6 Pokrętło BLEND

Kontroluje mix sygnału wet/dry.

100% dry (w lewo) 100% wet (w prawo)

Kiedy przekręcamy pokrętło blend, głośność pozostaje praktycznie bez zmian. Twój sygnał nieprzetworzony pozostaje w pełni analogowy między wejściem a wyjściem w efekcie Maxverb

7 Pokrętło Mode

Wybiera tryb pogłosu, z lewej do prawej. Tryby to SPRING, HALL, oraz PLATE

8 Dioda LED efektu

Wskazuje kiedy efekt jest włączony czy wyłączony

SPECYFIKACJA

Wejście: 1/4" mono o impedancji 1M Ohm

Wyjście: 1/4" mono o impedancji 150R Ohm

Wymagane zasilanie: AC/DC o wyjściu 9V DC (minus w środku)

Pobór prądu: 65mA

Wymiary: (S) 46 x (G) 94 x (W) 50 mm

Dostarczone akcesoria: Instrukcja obsługi



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual

