


Zakres regulacji tonów wysokich i tonów niskich

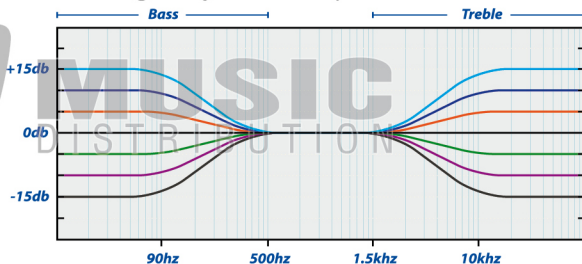

RC -Booster

RCB-V2

Instrukcja obsługi

Informacja dotycząca gwarancji

Produkt ten posiada gwarancję na wadliwe części lub wadliwe wykonanie przez okres 1 roku od daty dostarczenia urządzenia do pierwotnego właściciela. W okresie 1 roku Xotic Effects dokona niezbędnych napraw bez opłaty za części i robociznę. Jednak koszty wysyłki oraz wysyłki z miejsca naprawy muszą być zapłacone przez właściciela.

* Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

* Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych w wyniku wypadku lub nadużycia.

* Niniejsza gwarancja zostanie anulowana przez nas, jeśli produkt posiada:

1. Jakiegokolwiek ślady majsterkowania, nieautoryzowanego serwisu lub modyfikacji.
2. Jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nadużyć fizycznych lub uszkodzenia.

Proszę skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza online przed zwróceniem urządzenia do nas do naprawy. <http://support.xotic.us>

Uwaga: Informacja dla międzynarodowego klienta: jeżeli kupiłeś urządzenie od dealera w danym kraju, należy skontaktować się z dealerem przed zwróceniem produktu. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie koszty transportu, w tym cło. Należy również zgłosić się w lokalnym Urzędzie Celnym i zarejestrować towar przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych w celu naprawy. Urząd Celny w każdym kraju ma inną procedurę i dokumentację napraw, dlatego ważne jest, aby sprawdzić to, zanim wyślesz urządzenie z powrotem do nas. Jest to ważne, aby uniknąć niepotrzebnych opłat celnych.

XOTIC EFFECTS USA • 14920 Calvert Street • Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xoticeffects.com> • email: support@xotic.us

Gratulujemy zakupu! Xotic RC Booster wyszedł powtórnie! RCB-V2 to model inspirowany urządzeniem RCB-SH od Scotta Hendersona. Ma on teraz dodatkowy kanał wzmocnienia dla uzyskania jeszcze grubszych tonów z bardzo przejrzystym 20dB+ czystym podbiciem. Regulowany +15dB dwupasmowy, aktywny equalizer pozwala graczom wybrać brzmienie z niesamowitą dokładnością i dodaje do ogólnego brzmienia szeroki zakres zawartości harmoniczných. Ponieważ pedal ten jest niezwykle transparentny, wielu graczy uważa, że nie można go wypuszczać z rąk! Istnieje także True Bypass w celu wyeliminowania jakichkolwiek zakłóceń sygnału, gdy jest wyłączony.

Xotic Effects

CALIFORNIA

© 2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany

RCB-V2 - Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Wymiary (szer./dług./wys.) 4.39" x 2.38" x 1.98"
(110 mm x 60 mm x 50 mm)

Waga: 0.6 funta (270 g)

Zużycie prądu: 9V DC/6 mA lub 18V DC/6 mA

Rodzaj baterii: 9V DC (006p) x 1


Adapter AC (opcjonalnie): 9V DC, ujemna końcówka (zalecana regulowana) Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot, itd.

Impedancja wejściowa: 500k omów (min.)


Impedancja wyjściowa: 10k omów

Przełącznik True Bypass

Przykładowe ustawienia

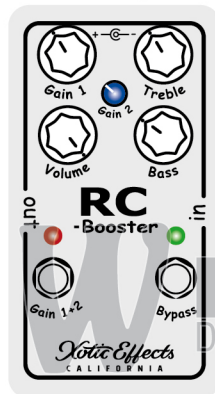

Ustawienie sygnowane
nazwiskiem Scotta Hendersona

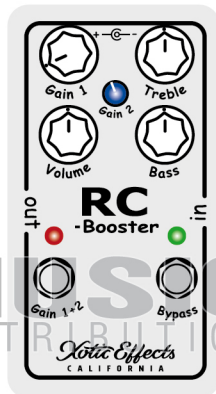

Niesamowity bufor / podbicie

Przewodnik użytkownika

DC JACK -

Gniazdo prądu stałego - Kiedy używany jest zewnętrzny zasilacz, bateria jest odłączona od obwodu. Usunąć cztery śruby z płyty dolnej, aby uzyskać dostęp do baterii.

GAIN

Wzmocnienie 2

GŁOŚNOŚĆ

GNIAZDO WYJŚCIOWE

PRZEŁĄCZNIK WZMOCNIENIA 2 -

Gdy przełącznik jest aktywny, wówczas wzmocnienie 2 jest dodane do wzmocnienia 1

GAIN 2

Wzmocnienie 2

TREBLE

Tony wysokie

BASS

Tony niskie

GNIAZDO WEJŚCIOWE

(nominalne wejście -20dbu) Odłączyć, gdy nie jest używane przez dłuższy czas pracy baterii

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

