

WINTER DELAY

Uživatelský manuál

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento manuál.

I. Úvodní upozornění

1. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
2. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, prachem nebo silnými vibracemi.
3. Nevystavujte zařízení nárazům – neupustěte jej a neudeřte jím o tvrdý povrch, aby nedošlo k poškození.
4. Nepoužívejte čisticí prostředky ani alkohol k čištění zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
5. Odpojte napájecí kabel, pokud zařízení nebudete delší dobu používat.
6. K zařízení připojte pouze 9V napájecí zdroj DC $\oplus$ $\ominus$.
7. Před připojením nebo odpojením zařízení se ujistěte, že je vypnuté, stejně jako ostatní připojená zařízení.

II. Vlastnosti

1. Digitální delay je v moderní hudební produkci nepostradatelným efektem. Pomocí flexibilního nastavení parametrů dokáže vytvořit pocit prostoru a rytmiky, a nebo dodat skladbě umělecký výraz. Díky novému provedení algoritmu je efekt zpoždění jasný, široce nastavitelný, snadno použitelný a všestranný.
2. Nízká spotřeba proudu a energie.
3. Hliníkové šasi, odlehčené a kompaktní.
4. Možnost přepnutí do režimu True Bypass.


III. Způsob zapojení

- VÝSTUP: 6,35mm mono jack pro připojení dalších efektů, zesilovačů a dalších zařízení.
- VSTUP: 6,35mm mono jack pro připojení dalších efektů, zesilovačů a dalších zařízení.



V. Popis ovládacího panelu

1. LED kontrolka – svítí v okamžiku, kdy je zařízení zapnuté.
2. VÝSTUP: standardní 6,35mm jack (mono/TS) pro připojení dalšího zařízení v signálovém řetězci.
3. Ovladač F.back pro nastavení hloubky zpětné odezvy delay efektu.
4. Ovladač TIME nastavuje délku efektu zpoždění.
5. Napájecí konektor: 9V DC (záporná polarita uprostřed).
6. Ovladač MIX nastavuje poměr signálů.
7. Výběr typu delay efektu
FILTERED: Delay tvořený kombinací zpoždění a filtru. Nastavením doby zpoždění a parametrů filtru můžete vytvořit bohatou zvukovou texturu dojem prostoru.
MOD. Efekt zpoždění s efektem modulace dokáže měnit dobu zpoždění, což vytváří speciální efekt, jako je flanger, vibrátor apod. Tento efekt zesiluje dynamický rozsah a dělá hudbu zajímavější.
ANALOG Tento efekt vás co nejvíce přiblíží kouzlu starých analogových tranzistorových zpoždění, aniž byste si takové zařízení museli koupit.
DIGITAL Efekt zpoždění je proveden digitálně. Má jasný zvuk, široký rozsah nastavitelných parametrů a je vhodný pro případy, kdy je vyžadována vysoká míra kontroly nad efektem a jeho přesné nastavení.
8. VSTUP: standardní 6,35mm jack (mono/TS) pro připojení předchozího zařízení v signálovém řetězci.
9. NOŽNÍ PŘEPÍNAČ: Sešlápnutím efekt zapnete. Opakovaným sešlápnutím přepínače efekt vypnete.

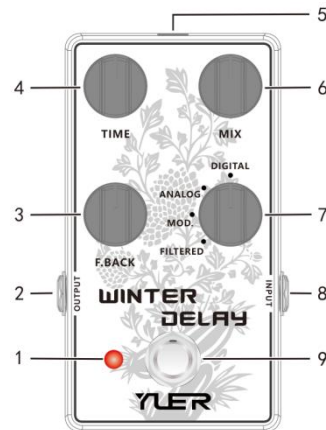

V. Technické parametry

Rozhraní: 6,3mm audio rozhraní

Vstupní impedance: 1 MΩ

Napájení: DC9V $\oplus$ $\ominus$

Rozměry: 121 mm (H) x 71 mm (Š) x 55 mm (V)

Příslušenství: Uživatelský manuál

Vstupní impedance: 50 Ω

Odběr proudu: 50 mA

Hmotnost: 230 g