

Gebruikershandleiding

WINTER DELAY

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees voor gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door.

I. Voorzorgsmaatregelen

1. Demonteer, repareer of plaats het apparaat niet opnieuw om schade te voorkomen.
2. Gebruik of bewaar deze apparatuur niet in gebieden die onderhevig zijn aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, vuil of sterke trillingen.
3. Laat dit apparaat niet vallen en sla het niet op een hard oppervlak om schade te voorkomen.
4. Maak dit apparaat niet schoon met afwasmiddel of alcohol om schade te voorkomen.
5. Verwijder de stroomkabel als dit apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
6. Sluit de DC9V aan  op dit apparaat.
7. Zorg ervoor dat je de stroom en andere apparaten uitschakelt voordat je verbinding maakt of loskoppelt met/van dit apparaat.

II. Kenmerken

1. Het digitale delay-effect is een onmisbaar effect in de moderne muziekproductie en -uitvoering. Door flexibele parameteraanpassing kan het een gevoel van ruimte, ritme en artistieke expressie in het geluid injecteren. Het nieuwe algoritmische ontwerp maakt het delay-effect duidelijk, zeer instelbaar, gebruiksvriendelijk en veelzijdig.
2. Lage stroom en laag stroomverbruik.
3. Volledig aluminium metalen schaal, lichtgewicht en compact.
4. True Bypass-switching-ontwerp.

III. Beschrijving van het gebruik

- **OUTPUT:** 1/4" mono output interface, voor het aansluiten van andere effecten, versterkers en andere apparatuur.
- **INPUT:** 1/4" mono-ingangsinterface, voor het aansluiten van andere effecten, gitaren en andere apparaten.



V. Beschrijving van het frontpaneel

1. **LED-indicator** , het lampje brandt wanneer het apparaat actief is.

2. **OUTPUT:** standaard 1/4" jack (mono/TS) om je audio-uitgang aan te sluiten op het volgende apparaat in de signaalketen.

3. **F.back-knop** om de diepte van de delay-effectfeedback aan te passen.

4. **TIME-knop** om de lengte van de feedbacktijd voor de delayeffecten aan te passen.

5. **Stroomconnector:** 9 VDC (binnenzijde negatief).

6. **MIX-knop** om de mengverhouding aan te passen.

7. **Delaytype-selectie**
GEFILTERD Het delayeffect is een combinatie van vdelay- en filtereffecten. Door de parameters, delaytijd en Filter aan te passen, kun je een rijke geluidstextuur en een gevoel van ruimte creëren.


MOD. Modulatie delay effect is een modulatie techniek om de delay-tijd te veranderen, om speciale geluidseffecten zoals Flanger, vibrato, enz. te produceren om het dynamisch bereik van de muziek te verbeteren.

ANALOOG: Dit is het dichtst bij de charmante aard van een oude analoge transistor-bucket-brigade delay zonder het echte werk te kopen.

DIGITAAL Het delay-effect wordt digitaal gerealiseerd, met een heldere toon en een breed scala aan instelbare parameters, waardoor het geschikt is voor gelegenheden waar een hoge mate van controle en nauwkeurige afstemming vereist is.

8. **INPUT:** standaard 1/4" jacks (mono/TS) om verbinding te maken met het vorige apparaat in de signaalketen.

9. **VOETSCHAKELAAR:** Tik op de voetschakelaar om het effect in te schakelen. Om het effect uit te schakelen, tikt u nogmaals op de voetschakelaar.

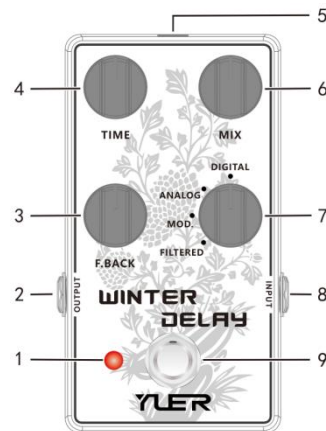

V. Technische parameters

Interface: 1/4" Mono audio-interface

Ingangsimpedantie: 1 MΩ

Voedingsinterface: DC9V 

Afmetingen: 121 mm (D) x 71 mm (B) x 55 mm (H) Gewicht: 230 gram

Accessoires: Gebruikershandleiding

Uitgangsimpedantie: 50 Ω

Werkstroom: 50 mA