

MOOER

MACRO POWER S8

8 Ports Isolated Power Supply

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise


*** BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME AUFMERKSAM DURCHLESEN ***

Weil es in verschiedenen Ländern unterschiedliche AC-Standards gibt, ist es vor dem ersten Anschließen unerlässlich sicherzustellen, dass das Set-up des MACRO POWER mit der Stromspannung in Ihrem Land übereinstimmt. Unsachgemäßer Gebrauch mit falscher Stromspannung beschädigt das Gerät.


1. Öffnen Sie das Sicherungs-Fach oberhalb der Steckerbuchse.




2. Stellen Sie sicher, dass die richtige Sicherung verwendet wird. Werksseitig ist eine T400mA Fuse (Preloaded) für 115V(110V-120V) eingesetzt. Zusätzlich finden Sie im Sicherungs-Fach eine Sicherung (Backup) für 230V(220V-240V).



3. Stellen Sie den Schalter zur Auswahl der Stromspannung auf den AC-Standard Ihres Landes (230V oder 115V).




4. Nachdem Sie dieses Set-up durchgeführt und ein Stromkabel angeschlossen haben, ist das MACRO POWER bereit für die sachgemäße Nutzung.




Haupteigenschaften

- Liefert 1200mA reinsten, flexibel einstellbaren Strom. Die Eingangsleistung kann für verschiedene Spannungen angepasst werden.
- Acht Anschlüsse zur Stromausgabe, fünf davon funktionieren komplett unabhängig voneinander. So entstehen bei gleichzeitigem Betrieb keine Interferenzen. Im seltenen Fall, dass ein Anschluss ausfällt, werden die anderen Anschlüsse unabhängig davon weiter funktionieren. Jeder Anschluss hat einen Überstromschutz (d. h. wenn die Stromaufnahme eines angeschlossenen Gerätes höher ist als die Stromausgabe, erlischt das LED-Licht des jeweiligen Anschlusses).
- Vier unabhängige Anschlüsse mit je 200mA für Effekte mit hohem Stromverbrauch. Der erste davon erlaubt die Wahl zwischen 9V, 12V, 15V und 18V Ausgangsspannung, belastbar mit 200mA. Die Nennleistung der vier parallelen Ausgänge beträgt insgesamt 400mA.
- Acht helle, blaue LED-Lichter zeigen den Status jeweils eines Anschlusses an, einfach erkennbar selbst in dunkelsten Umgebungen.

Bedienoberfläche

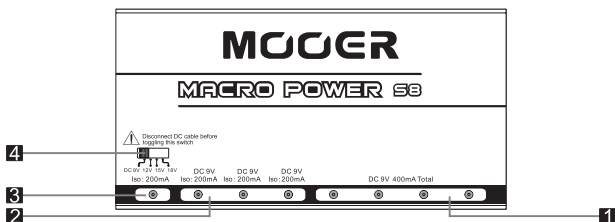

1. **400mA Anschlüsse:** Digitaleffekte mit hohem Stromverbrauch hier anschließen. Die Ausgangssummenleistung sollte 400mA nicht überschreiten.
2. **200 mA Anschlüsse:** Geeignet für Effektpedale.
3. **Anschluss mit regelbarer Ausgangsspannung:** Geeignet für Effektpedale mit unterschiedlicher Ausgangsspannung.
4. **Ausgangsspannung Wahl-Schalter:** Schaltet wahlweise auf 9V, 12V, 15V oder 18V.




5. **Eingangsstrom Wahl-Schalter:** Erlaubt die Wahl zwischen den nationalen AC-Standards 230V(220V-240V) oder 115V(110V-120V).
6. **Sicherungs-Fach:** Beinhaltet die Sicherungen – eine T200mA für Länder mit 115V(110V-120V) Spannung, eine T400mA für Länder mit 230V(220V-240V) Spannung.
7. **Steckerbuchse:** Schließen Sie hier den beiliegenden Netzstecker (Power Cable) an, um das MACRO POWER mit Strom zu versorgen.


Verkabelung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Aufgrund unterschiedlicher AC-Spannung in verschiedenen Ländern könnte sonst erheblicher Schaden entstehen.


- Ist die Polarität eines elektrischen Geräts (-) innen (center negative), können Sie es direkt mit einem DC Verbindungskabel anschließen. Wenn die Stromaufnahme des Geräts 200mA überschreitet, nehmen Sie einen der 400mA Anschlüsse.

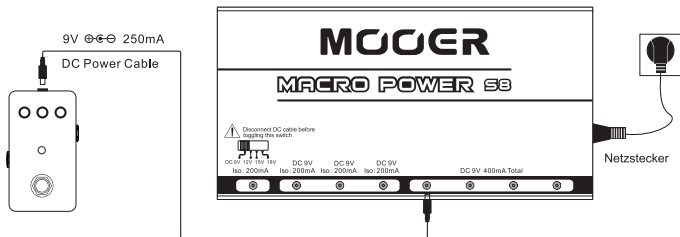

- Ist die Polarität eines elektrischen Geräts (+) innen (center positive), verwenden Sie zusätzlich zum DC Verbindungskabel das beiliegende Spezialkabel (Polar Conversion Line), um seine Polarität umzuwandeln.

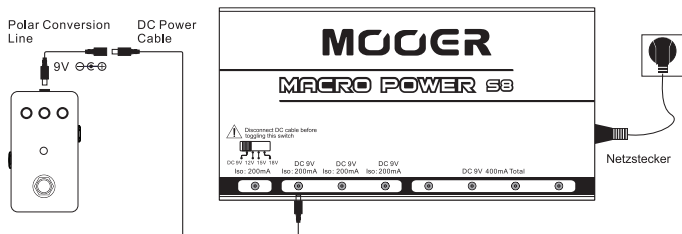

- Ist die Eingangsspannung des elektrischen Geräts nicht 9V, nutzen Sie den Anschluss mit regelbarer Ausgangsspannung und stellen mithilfe des Wahl-Schalters die erforderliche Spannung ein, bevor sie es an das MACRO POWER anschließen.

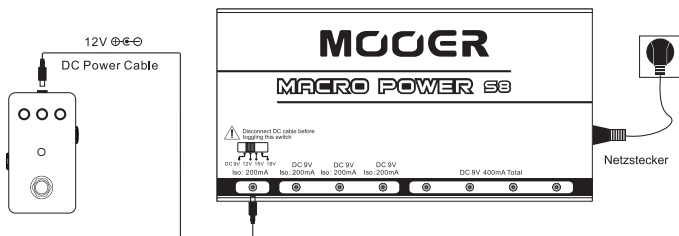

* Anmerkung:

Stellen Sie sicher, dass die Eingangspolarität und -spannung von elektrischen Geräten mit der Ausgangsleistung des MACRO POWER übereinstimmen. Andernfalls kann erheblicher Schaden entstehen.

Spezifikationen

Netzspannung:	110V-220V AC
Ausgangsspannung:	5 unabhängige 9V-Ausgänge. 1 davon regelbar (9V-18V) (Polarität (-) innen).
Ausgangsstrom:	Vier Ausgänge, die unabhängig voneinander je 200mA liefern. Weitere Ausgänge können in Summe maximal mit 400mA belastet werden.
Abmessungen:	165 mm (T) × 83 mm (B) × 52 mm (H)
Gewicht:	1,12 kg

****Achtung:** Das Gerät wird werksseitig mit einer T200mA Sicherung (passend für 110V) ausgeliefert.*

Zubehör

- 4x Verbindungskabel 460 mm
- 4x Verbindungskabel 610 mm
- 1x Umpolungskabel 200 mm (Die Polarität des Ausgangsstroms wird von (+) innen geändert auf (-) innen, oder umgekehrt.)
- AC Anschlusskabel
- Klettband
- Bedienungsanleitung

***Ausschlussklausel:** Aktualisierungen der Spezifikationen können in dieser Anleitung nicht berücksichtigt werden.*

MOOER

MOOER AUDIO CO. LTD
www.mooeraudio.com

Part No: 2030501676