

# CARL MARTIN

## Anleitung



Der AC-Tone ist ein Overdrive-Pedal britischer Färbung.


Zusätzlich zu den zwei Overdrive-Kanälen mit ähnlichen Klangeigenschaften bietet der AC-Tone einen cleanen Boost-Kanal mit bis zu 20 dB Anhebung. Die Overdrive-Spanne reicht von wenig bis mittel für leichte, crisper Sounds mit einem lockeren Mittenbereich, der an die alten TopBoost-Amps der späten 60er-Jahre erinnert. Beide Kanäle erreichen leicht übersteuernde genauso wie gut verzerrte Sounds. So kann z.B. einer der beiden Kanäle für einen angecrunchten Sound verwendet werden, während der andere mit mehr Verzerrung die Mitten betont. Du kannst die beiden Kanäle unabhängig voneinander ganz nach deinen Vorlieben einstellen.

Der AC-Tone hat, wie die meisten Pedale von Carl Martin, eine eingebaute DC-Stromversorgung (+12V), um genügend Headroom für den optimalen Sound zu garantieren.

### Sample Settings


Classic Crunch & Rock

Drive-Schalter aktiviert, für den Rock-Mode mit Gain Two den Select-Schalter

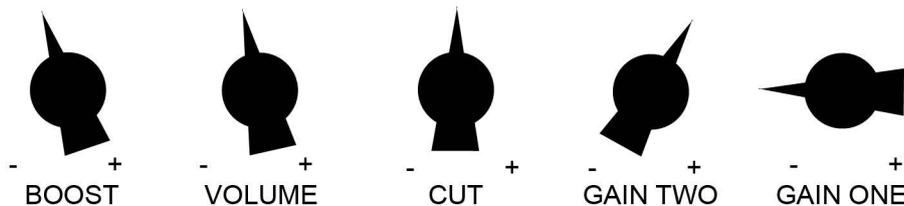


Smooth Rhythm & Lead

Drive-Schalter aktiviert, für den Lead-Mode mit Gain Two den Select-Schalter betätigen

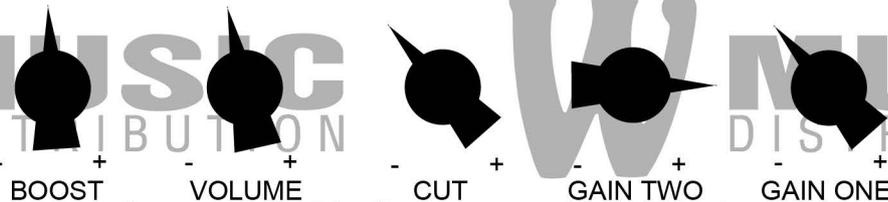




Crisp Drive & Lead  
 Drive-Schalter aktiviert, für den Lead-Mode mit Gain Two den Select-Schalter betätigen

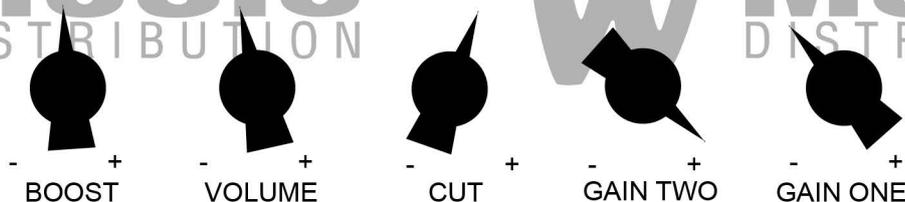

Soft open Drive & Lead  
 Drive-Schalter aktiviert, für den Lead-Mode mit Gain Two den Select-Schalter betätigen

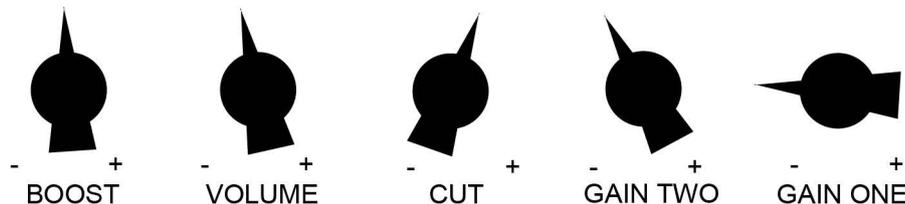

**Power Requirements**

Der AC-Tone wird mit einer eingebauten DC-Netzstromversorgung geliefert (+-12V).  
 Der AC-Tone kann abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Landes in Versionen mit 100, 115 oder 230 VAC 50/60Hz geliefert werden.  
 ACHTUNG! Wird der AC-Tone in den USA erworben (115V) kann es nicht in Ländern mit 230V-Standard verwendet werden, da dies den Trafo beschädigen würde.

**Specifications**

Input.....	1M Ohm	Boost Max.....	+20 dB
Output.....	200 Ohm	Maße .....	186 (B) x 120 (T) x 55 (H) mm
S/N Ratio.....	58 dB	Gewicht .....	820g
Gain Max.....	+80 dB		

**Garantie:** Carl Martin garantiert für Fertigung, Material und ordnungsgemäßen Betrieb für ein Jahr ab Erwerbsdatum. Während dieser Zeit übernimmt Carl Martin Reparaturen sowie den Austausch defekter Bauteile oder des ganzen Gerätes nach Ermessen unserer Fachleute. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Erwerber des Produkts und schließt jeglichen Schaden oder fehlerhafte Funktionsweise aus, die durch fehlerhaften Gebrauch, Nachlässigkeit oder unbefugte Wartung verursacht wurden.

HandMade in Denmark  
 East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Dänemark, Phone: +4586325100  
 E-Mail: info@carlmartin.com

