


## Gebruikershandleiding

### Mosquito Blender Expressio

Dank je wel voor de aanschaf van de Mosquito Blender Expressio van One Control.

De Mosquito Blender Expressio is een direct resultaat van de feedback van onze klanten. Mensen wilden de mogelijkheid hebben om een effect traploos in te draaien of om verschillende mates van oversturing van het originele effect te hebben. Er was slechts één knop beschikbaar om dit te bepalen. Met de Expressio kan je ook een expressiepedaal aansluiten voor het langzaam indraaien van de hoeveelheid oversturing zonder je handen te gebruiken. Let op dat de Expressio een ingebouwde BJT buffer heeft.

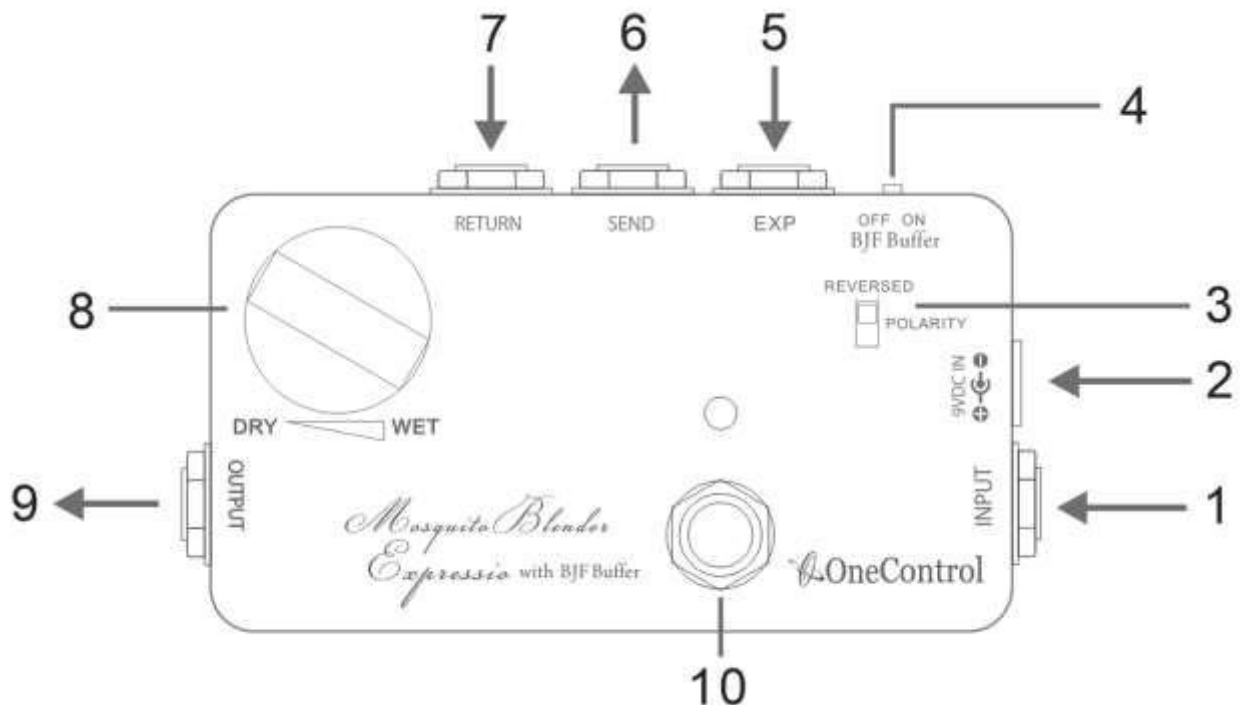

#### 1. Ingang

Sluit hier het instrument aan.

#### 2. 9V IN

Gebruik een DC 9 V stroomvoorziening met negatieve binnenzijde.

#### 3. FASESCHAKELAAR

Deze schakelaar verandert de polariteit van het return-sigitaal.

#### 4. BJT BUFFER-SCHAKELAAR:

De BJT buffer komt na het ingangssigitaal, deze schakelaar zet het aan/uit.

#### 5. EXP Jack:

Sluit een passief expressiepedaal met een standaard TRS-kabel aan, 25K~50K impedantie expressiepedaal is aangeraden.

#### 6. LOOP SEND:

Sluit aan op de ingang van het effect.

#### 7. LOOP RETURN:

Sluit aan op de uitgang van het effect.

#### 8. BLEND KNOP:

Tilttype Blendknop, als je deze knop tegen de klok indraait krijg je meer droog signaal en minder effectsignaal.

#### 9. Output

Uitgang van de blender.

#### 10. VOETSCHAKELAAR

Zet Blender aan/uit. Terwijl het pedaal droog en effect mixt, uit is het pedaal geheel droog: BJF buffer uit - true bypass, BJF buffer aan – gebufferde bypass.

#### Specificaties:

STROOMVERBUIK: 9 Volt negatieve binnenzijde 6mA

AFMETINGEN: 122(W)x65(D)x50(H) mm (met jacks)