

Instrukcja obsługi


Minimal Black Loop

Dziękujemy za zakup Minimal Black Loop firmy One Control.

Black Loop to rozdzielacz i przełącznik dla 2 pętli efektów, z 2 wyjściami zasilania DC. Oba wyjścia zasilające będą działać po podłączeniu zasilacza sieciowego do wejścia DC. Efekty podłączone do pętli Loop 1 oraz Loop 2 mogą być jednocześnie zasilane, a także całkowicie wyłączane ze ścieżki sygnału dzięki funkcji true bypass.

Użytkownik może podłączyć po kilka efektów do każdej z pętli, by stworzyć dwa niezależne łańcuchy efektowe. Black Loop to także świetne rozwiązanie do wyłączania efektów starego typu (powodujących szumy lub niewyposażonych we własny przełącznik nożny), gdy nie są używane. Black Loop może mieć różne zastosowania w zależności od sposobu podłączenia.

Można na przykład podłączyć dwa wzmacniacze do wyjść obu pętli (Send) i potraktować Black Loop jako przełącznik wyboru wzmacniaczy. Każda z dwóch pętli może być także wykorzystana do podłączenia tunera poza głównym torem sygnałowym, albo jako przełącznik do wyciszenia sygnału.

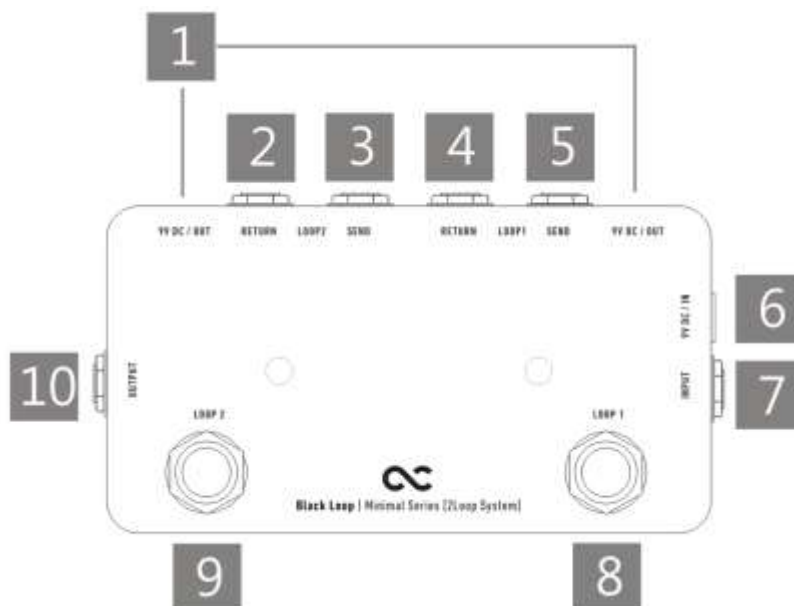

1. Dwa wyjścia zasilające DC OUT

Wypuszczają prąd stały o napięciu 9V do zasilania efektów gitarowych.

2. Jack LOOP 2 RETURN

Powrót sygnału z efektów w pętli numer 2.

3. Jack LOOP 2 SEND

Wysyłka sygnału do efektów w pętli numer 2.

4. Jack LOOP 1 RETURN

Powrót sygnału z efektów w pętli numer 1.

5. Jack LOOP 1 SEND

Wysyłka sygnału do efektów w pętli numer 1.

6. WEJŚCIE 9V DC

Podłącz typowy zasilacz do efektów o napięciu 9V (wtyk z minusem w środku).

7. Jack wejściowy INPUT

Tutaj podłącz swój instrument.

8. Przełącznik nożny LOOP 1



Włącza lub wyłącza pętlę numer 1. Gdy pętla jest wyłączona, sygnał przepuszczany jest w trybie true bypass.

9. Przełącznik nożny LOOP 2

Włącza lub wyłącza pętlę numer 2. Gdy pętla jest wyłączona, sygnał przepuszczany jest w trybie true bypass.

10. Jack wyjściowy OUTPUT

Typowe wyjście, do którego powinno się podłączyć wzmacniacz lub kolejne elementy łańcucha sygnałowego.

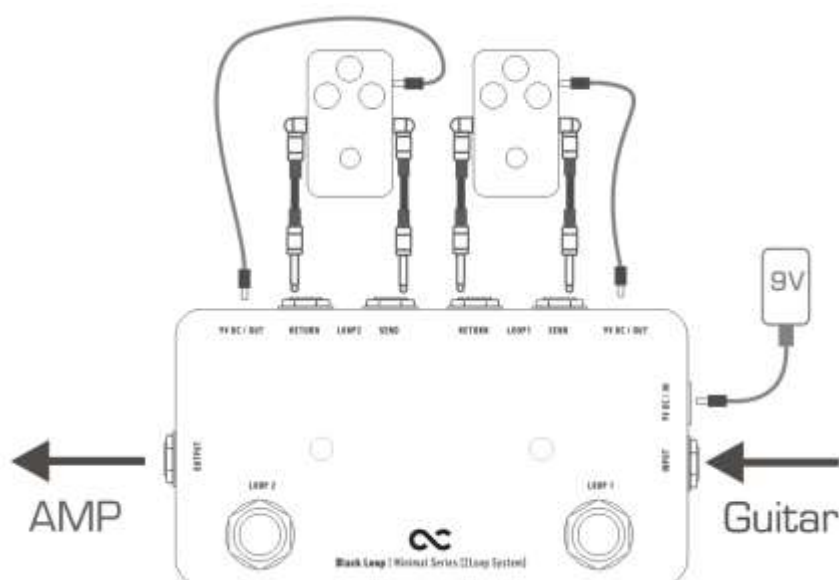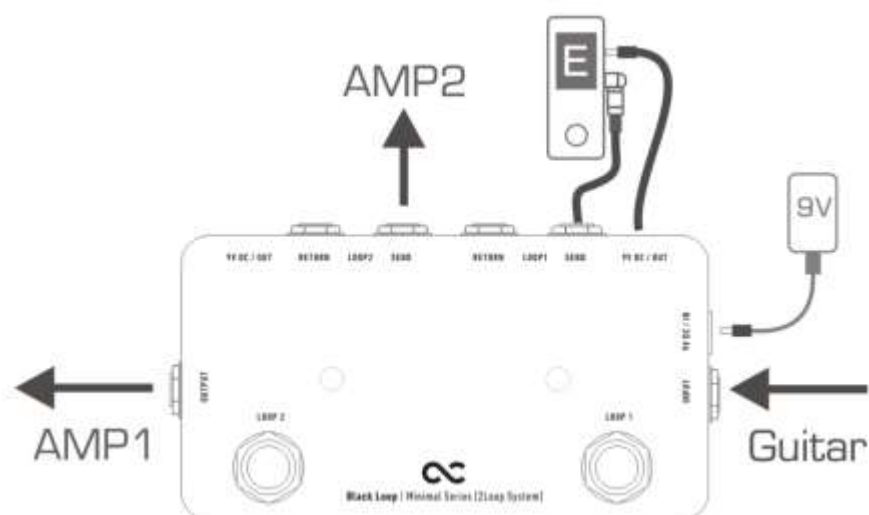

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POBÓR PRĄDU:

9V, max. 4 mA (dla zasilania diod LED), wtyk z minusem w środku.

WYMIARY:

120 (dł) x 65 (szer) x 46 (wys) mm (włączając gniazda jack i przyciski nożne)

WAGA: 388 g