

Thank you for purchasing this product. Please read the user manual carefully before using.

ALL IN METAL

- CZ Uživatelský manuál
- DE Anleitung
- FR Manuel d'utilisation
- PL Instrukcja Użytkownika
- NL Gebruikershandleiding

I Úvodní upozornění


- 1. Abyste předešli poškození zařízení, nerozebírejte ho, neopravujte ani neupravujte.
- 2. Nepoužívejte a neskladujte efekt v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, na prašných místech ani tam, kde hrozí silné otřesy či vibrace.
- 3. Chraňte zařízení před pádem a nárazy o tvrdý povrch, které by mohly způsobit jeho mechanické poškození.
- 4. K čištění nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné agresivní čisticí prostředky.
- 5. Pokud efekt delší dobu nepoužíváte, odpojte od něj napájecí kabel.
- 6. K napájení používejte výhradně standardní 9V DC adaptér (stejnoseměrný proud).
- 7. Před zapojováním nebo odpojováním kabelů vždy vypněte napájení efektu i všech navazujících zařízení.

II Popis funkcí a vlastností


- 1. ALL IN disponuje vysoce nastavitelným třípásmovým ekvalizérem a ovladačem pro frekvenční průběh středů. Nabízí pevné basy a čisté, transparentní výšky jak pro průrazný sólový zvuk, tak pro ostré a široce znějící rytmické doprovody.
- 2. Nízký odběr proudu.
- 3. Kompaktní a lehké celokovové hliníkové šasi.
- 4. Přepínání do režimu True Bypass.

III Způsob použití

- OUTPUT (výstup): K tomuto 6,35mm výstupnímu mono konektoru připojte další efekty, zesilovač či ostatní zařízení.
- INPUT (vstup): K tomuto 6,35mm vstupnímu mono konektoru připojte další efekty, kytary a ostatní zařízení.

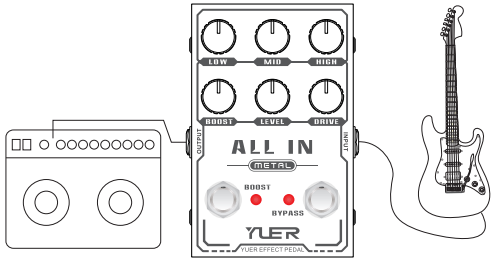

IV Popis ovládacího panelu

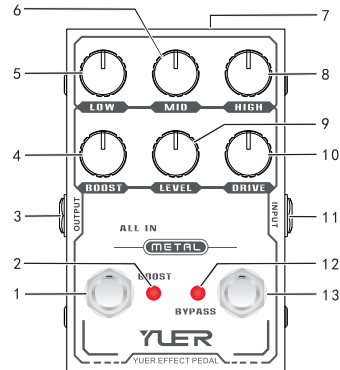

- 1. Nožní přepínač pro ovládání kanálu BOOST.
- 2. LED kontrolka, která svítí v okamžiku, kdy aktivní kanál BOOST.
- 3. Výstupní konektor OUTPUT, 6,35mm mono audio rozhraní pro připojení pedálů, zesilovačů a dalšího vybavení.
- 4. Ovladač BOOST: Slouží k nastavení vysokých frekvencí v rozsahu 3,5 kHz až 4,3 kHz (funkční pouze tehdy, když je aktivní kanál BOOST).
- 5. Ovladač LOW pro nastavení basových frekvencí.
- 6. Ovladač MID pro nastavení středových frekvencí.
- 7. Napájecí konektor: DC 9V (záporná polarita uvnitř, vnější kladná)
- 8. Ovladač HIGH pro nastavení vysokých frekvencí.
- 9. Ovladač LEVEL nastavuje výstupní úroveň.
- 10. Ovladač DRIVE nastavuje gain efektu.
- 11. Vstupní konektor INPUT, 6,35mm mono audio rozhraní pro připojení dalších pedálů, kytary a dalšího vybavení.
- 12. LED kontrolka, která svítí v okamžiku, kdy je zařízení v provozu.
- 13. Přepínač Pedal: Tento přepínač sešlápnutím pedál aktivuje.

V Technické parametry

Konektivita: 6,35mm mono audio rozhraní
Příslušenství: Uživatelský manuál
Vstupní impedance: 1 MΩ
Výstupní impedance: 600 Ω
Napájení: DC 9V
Odběr proudu: 35 mA
Rozměry: 108 mm x 69 mm x 51 mm (H x Š x V)
Hmotnost: 285 g

I Sicherheitshinweise


- 1. Um Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht zerlegt, repariert oder modifiziert werden.
- 2. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder an Orten die mit Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt sind.
- 3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße gegen harte Oberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 4. Um Schäden zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln oder Alkohol.
- 5. Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird.
- 6. Bitte verwenden Sie für das Gerät eine 9 VDC Stromversorgung.
- 7. Trennen Sie an diesem und an anderen Geräten die Stromversorgung, bevor Sie Verbindungen herstellen oder trennen.

II Funktionsbeschreibung


- 1. ALL IN verfügt über einen äußerst fein einstellbaren Dreiband-EQ sowie einen Regler zum Einstellen des Mittenbereichs und bietet kräftige Bässe und klare, transparente Höhen – sowohl für durchdringende Lead-Sounds als auch für prägnante, breitbandige Rhythmus-Sounds.
- 2. Geringe Stromaufnahme.
- 3. Leichtes und kompaktes Aluminiumgehäuse.
- 4. True Bypass Schaltungsdesign.

III Verwendung

- OUTPUT: 6,35 mm Mono-Ausgangsbuchse für den Anschluss an andere Effekte, Verstärker oder andere Ausrüstung.
- INPUT: 6,35 mm Mono-Eingangsbuchse für den Anschluss von anderen Effekten, Gitarren oder anderen Geräten.

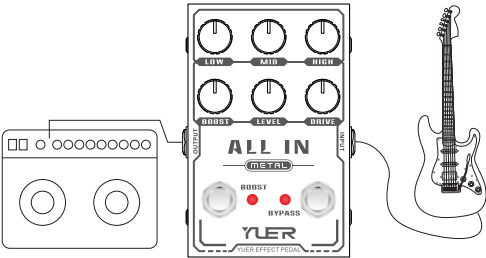

IV Beschreibung der Bedienelemente

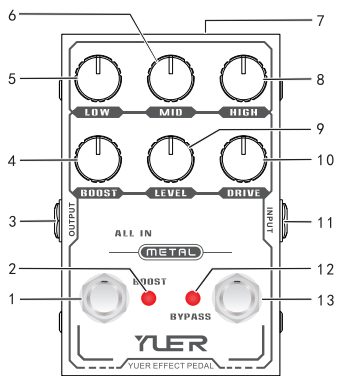

- 1. Fußschalter: Schalter den BOOST Kanal.
- 2. LED Anzeige: Die LED leuchtet, wenn der BOOST Kanal aktiviert ist.
- 3. OUTPUT Ausgangsbuchse: 6,35 mm Mono-Ausgangsbuchse für den Anschluss an andere Effekte, Verstärker oder andere Ausrüstung.
- 4. BOOST Regler: Anpassung der Höhen zwischen 3,5 kHz - 4,3 kHz (BOOST Schalter aktiviert).
- 5. LOW Regler: Anpassung der Bässe.
- 6. MID Regler: Anpassung der Mittenfrequenzen.
- 7. Stromversorgung: 9 VDC, Minuspol am Mittelkontakt
- 8. HIGH Regler: Anpassung der Höhen.
- 9. LEVEL Regler: Ausgangslautstärke anpassen.
- 10. Drive Regler: Regelt den Verstärkungswert für den Effekt.
- 11. INPUT Eingangsbuchse: 6,35 mm Mono-Eingangsbuchse für den Anschluss von anderen Effekten, Gitarren oder anderen Geräten.
- 12. LED Anzeige: LED leuchtet, wenn der Effekt aktiviert ist.
- 13. Fußschalter: Zum Ein- bzw. Ausschalten des Pedals.

V Technische Daten

Anschlüsse: 6,35 mm Mono Klinkenbuchse
Zubehör: Anleitung
Eingangsimpedanz: 1 MΩ
Ausgangsimpedanz: 600 Ω
Stromversorgung: 9 VDC
Stromaufnahme: 35 mA
Maße: 108 x 69 x 51 mm
Gewicht: 285 g

I Précautions


- 1. Évitez de démonter, de réparer puis de remonter l'appareil afin de ne pas l'endommager.
- 2. N'utilisez pas cet appareil et ne l'exposez pas à une température élevée ou à une forte humidité, ni ne le placez dans un endroit soumis à la saleté ou à des secousses violentes.
- 3. Évitez de faire tomber l'appareil ou de le faire heurter la surface d'objets durs afin de ne pas l'endommager.
- 4. Ne nettoyez pas cet appareil avec un détergent ou de l'alcool afin d'éviter tout dommage.
- 5. Retirez le câble d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 6. Connectez du 9 volts en courant continu à cet appareil.
- 7. Veillez à éteindre l'appareil et les autres appareils avant d'établir des connexions ou de les déconnecter.

II Description des performances


- 1. ALL IN dispose d'un EQ trois bandes hautement réglable, ainsi que d'un bouton de balayage des médiums, avec des graves solides et des aigus clairs et transparents, adaptés aussi bien aux sonorités lead percutantes qu'aux sonorités rythmiques précises et larges.
- 2. Alimentation à faible consommation d'énergie.
- 3. Coque métallique en aluminium, légère et compacte.
- 4. Commutation True Bypass.

III Description d'utilisation

- OUTPUT : Interface de sortie mono 6,35 mm (1/4") permettant de connecter d'autres effets, des amplis et autres équipements.
- INPUT : Interface d'entrée mono 6,35 mm (1/4") permettant de connecter d'autres effets, des guitares et autres appareils.

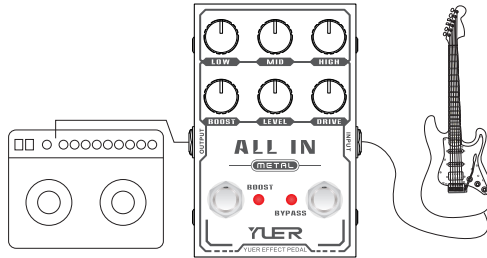

IV Description du panneau



1. Footswitch : contrôle le canal BOOST.
2. Voyant LED : le témoin s'allume lorsque le canal BOOST commence à fonctionner.
3. Interface de sortie OUTPUT : interface audio mono 6,35 mm (1/4"), permettant de connecter d'autres effets, des haut-parleurs et d'autres équipements.
4. Bouton BOOST : réglage des hautes fréquences de 3,5 kHz à 4,3 kHz (fonctionnement du sélecteur BOOST).
5. Bouton LOW : règle les basses fréquences.
6. Bouton MID : règle l'effet des médiums.
7. Interface d'alimentation : 9 V CC (pôle positif externe et pôle négatif interne).
8. Bouton HIGH : règle les hautes fréquences.
9. Bouton LEVEL : règle le niveau de sortie.
10. Bouton DRIVE : règle le gain de l'effet.
11. Interface d'entrée INPUT : interface mono 6,35 mm (1/4"), permettant de connecter d'autres effets, une guitare et d'autres équipements.
12. Voyant LED : s'allume pour indiquer que l'appareil commence à fonctionner.
13. Footswitch : appuyez dessus pour commencer à utiliser l'appareil.

V Paramètres techniques

Interface: Interface audio mono 6,35 mm (1/4")
 Inclus: Manuel d'utilisation
 Impédance d'entrée: 1 MΩ
 Impédance de sortie: 600 Ω
 Interface d'alimentation: 9 V CC
 Courant de fonctionnement: 35 mA
 Dimensions: 108 mm (P) x 69 mm (l) x 51 mm (H)
 Poids: 285 g

I Środki Ostrożności


1. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
2. Nie należy używać ani umieszczać tego urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, ani w miejscach, w których występuje zabrudzenie lub silne wstrząsy.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy upuszczać tego urządzenia ani uderzać nim o twardą powierzchnię.
4. Nie należy czyścić tego urządzenia żadnymi środkami czyszczącymi ani alkoholem, aby uniknąć uszkodzeń.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający.
6. Podłącz zasilanie DC9V do tego urządzenia.
7. Przed podłączeniem lub odłączeniem tego urządzenia należy koniecznie odłączyć zasilanie oraz inne urządzenia.

II Opis Działania


1. ALL IN posiada wysoce regulowany trójpasemowy korektor oraz pokrętkę regulacji średnich tonów, zapewniający solidne basy i czyste, przejrzyste wysokie tony, zarówno w przypadku przenikliwych brzmień solowych, jak i ostrych, szerokich brzmień rytmicznych.
2. Zasilacz o niskim poborze mocy.
3. Obudowa wykonana w całości z aluminium – lekka i kompaktowa.
4. Konstrukcja z true bypass.

III Opis Zastosowania

- **OUTPUT: 1/4"** wyjście mono – podłącz inne efekty, wzmacniacze i inne urządzenia.
- **INPUT: 1/4"** wejście mono, podłączaj efekty, gitary i inne urządzenia.

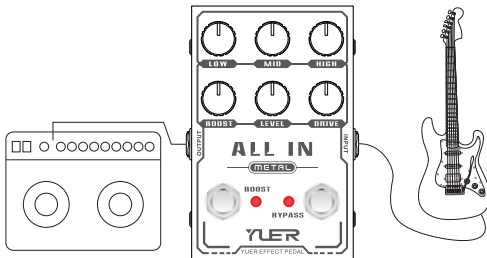

IV Opis Panelu



1. Przełącznik nożny: Sterowanie kanałem BOOST.
2. Wskaźnik LED: Świeci się, gdy kanał BOOST zaczyna działać.
3. Złącze wyjściowe OUTPUT: Mono złącze audio 1/4", służące do podłączania innych efektów, głośników i pozostałego sprzętu.
4. Pokrętko BOOST: regulacja wysokich częstotliwości w zakresie 3,5 kHz–4,3 kHz (przy włączonym przełączniku BOOST).
5. Pokrętko LOW: regulacja efektu niskich częstotliwości.
6. Pokrętko MID: regulacja efektu średnich częstotliwości.
7. Złącze zasilania: DC 9 V (zewnątrzny biegun dodatni, wewnętrzny biegun ujemny).
8. Pokrętko HIGH: regulacja efektu wysokich częstotliwości.
9. Pokrętko LEVEL: regulacja poziomu wyjściowego.
10. Pokrętko DRIVE: regulacja efektu wzmocnienia.
11. Wejście INPUT: mono 1/4", do podłączenia innych efektów, gitary i innego sprzętu.
12. Wskaźnik LED: świeci się, gdy urządzenie jest włączone.
13. Przełącznik nożny: naciśnij przełącznik nożny, aby uruchomić urządzenie.

V Parametry Techniczne

Złącza sygnałowe: 1/4" mono audio
 W zestawie: Instrukcja użytkownika
 Impedancja wejścia: 1 MΩ
 Impedancja wyjścia: 600 Ω
 Złącza zasilania: DC9V
 Prąd: 35 mA
 Wymiary: 108mm(G)x69mm(S)x51mm(W)
 Waga: 285 g

I Voorzorgsmaatregelen


1. Demonteer, repareer of monteer dit apparaat niet opnieuw om schade te voorkomen.
2. Gebruik of plaats dit apparaat niet onder hoge luchtvochtigheid, of op welke plek dan ook met vuil of hevige schudden.
3. Laat dit apparaat niet vallen en sla het niet op het harde oppervlaktes om schade te voorkomen.
4. Maak dit apparaat niet schoon met wasmiddel of alcohol om schade te voorkomen.
5. Verwijder de stroomkabel als dit apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
6. Sluit DC9V aan op dit apparaat.
7. Zorg ervoor dat je de stroom en andere apparaten uitzet voordat je verbinding maakt of ontkoppelt met dit apparaat.

II Prestatiebeschrijving


1. ALL IN heeft een zeer afstembare driebands EQ, plus een midrange-sweepknop, met stevige lage tonen en heldere, transparantehoge tonen voor zowel doordringende leadtonen als scherpe, brede ritmetonen.
2. Stroomvoorziening met laag stroomverbruik.
3. Volledig aluminium metalen behuizing, licht en compact.
4. True By pass schakelontwerp.

III Gebruiksbeschrijving

- **UITGANG:** 1/4" mono uitgangsinterface, verbind andere effecten, versterkers en andere apparatuur.
- **INGANG:** 1/4" mono ingangsinterface, verbind andere effecten, gitaren en andere apparaten.

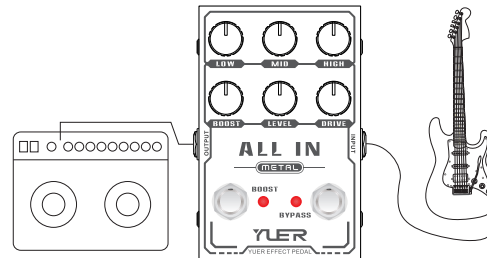

IV Paneeelbeschrijving



1. Pedaalschakelaar: Bedien het BOOST-kanaal.
2. LED-indicator: Het lampje brandt wanneer het BOOST-kanaal begint te werken.
3. OUTPUT outputinterface: 1/4" mono audio-interface, verbind andere effecten, luidsprekers en andere apparatuur.
4. BOOST-knop: 3,5kHz-4,3kHz hoge frequentie instelling (BOOST-schakelaar werkt).
5. LOW-knop: Stel het lage frequentie-effect aan.
6. MID knop: Stel het effect van de middelste frequentie aan.
7. Voedingsinterface: DC 9V (externe positieve en interne negatief).
8. HIGH-knop: Stel het hoge frequentie-effect bij.
9. LEVEL-knop: Stel de uitgangsregelaar bij.
10. DRIVE-knop: Pas het gain-effect aan.
11. INPUT input-interface: 1/4" mono-interface, verbind andere effecten, gitaar en andere apparatuur.
12. LED-indicator: Wanneer het licht aan is, begint het te werken.
13. Pedaalschakelaar: Druk op de pedaalschakelaar om te beginnen werken.

V Technische parameters

Interface: 1/4" mono audio-interface
 Meegeleverd: Gebruikershandleiding
 Ingangsimpedantie: 1 MΩ
 Uitgangsimpedantie: 600 Ω
 Voedingsinterface: DC9V
 Werkstroom: 35 mA
 Grootte: 108mm(D)x69mm(B)x51mm(H)
 Gewicht: 285 g

YUER

YUER Acoustics Technology Co.,Ltd
 Address: Room 201 No. 22-12 Fengtang Avenue Rentian Community Fuhai
 Street Baoan District Shenzhen
 E-mail: yue@yuermusical.com Website: www.loganbpm.com