




BD95 BILLY DUFFY CRY BABY® WAH

STROMVERSORGUNG

Das Billy Duffy Cry Baby kann über eine 9-Volt-Batterie (zum Einsetzen Bodenplatte entfernen), ein 9V-AC-Netzteil wie das Dunlop ECB003/ECB003EU oder den Multi-Netzteilen DC Brick™ und Iso-Brick™ betrieben werden.

REGLER-DIAGRAMM

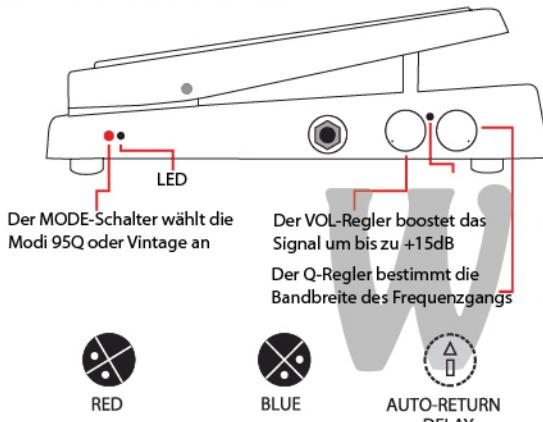

REGLER

- Der MODE-Kickswitch schaltet zwischen dem 95Q- (gekennzeichnet durch blaue LED) und dem Vintage-Modus hin und her.
- Der VOLUME-Regler bestimmt die Output-Lautstärke des Pedals.
- Der Q-Regler legt die Bandbreite des 95Q-Modus fest.
- AUTO-RETURN-DELAY-Regler (intern) bestimmt, wie lange der Effekt nachklingt, nachdem er ausgeschaltet wurde.
- Das BLUE-Trimpot (intern) steuert die Bandbreite des 95Q-Modus.
- Das RED-Trimpot (intern) steuert die Bandbreite des Vintage-Modus.



ANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

- Verbinden Sie unter Verwendung abgeschirmter Instrumentenkabel Ihre Gitarre mit der INSTRUMENT-Buchse des BD95 und die AMPLIFIER-Buchse des BD95 mit Ihrem Verstärker.
- Um den Effekt einzuschalten, drücken Sie das Pedal ganz durch, um ihn zu deaktivieren, nehmen Sie Ihren Fuß vom Pedal.
- Mit dem Mode-Kickschalter können Sie zwischen dem 95Q- (blaue LEDs) und dem Vintage-Mode (rote LEDs) wechseln.
- Drehen Sie den internen AUTO-RETURN-DELAY-Regler im Uhrzeigersinn, um die Reaktionszeit des Ausklangdauer des Effekts zu verlängern oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verkürzen.
- Drehen Sie den Volume-Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke des Effekts im 95Q-Mode zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Dieser Regler ist im Vintage-Mode deaktiviert.
- Drehen Sie den Q-Regler im Uhrzeigersinn, um die Bandbreite des 95Q-Modus zu verringern und damit die Höhen zu betonen, oder gegen den Uhrzeigersinn für eine größere Bandbreite und Betonung der tieferen Frequenzen. Dieser Regler ist im Vintage-Mode deaktiviert.
- Drehen Sie das intern gelegene BLUE-Trimpot im Uhrzeigersinn für einen helleren Klang bei durchgedrücktem Pedal und gegen den Uhrzeigersinn für einen wärmeren Sound. Hinweis: Im Vintage-Modus ist dieser Regler deaktiviert.
- Drehen Sie das intern gelegene RED-Trimpot im Uhrzeigersinn für einen helleren Klang bei durchgedrücktem Pedal und gegen den Uhrzeigersinn für einen wärmeren Sound. Hinweis: Im 95Q-Modus ist dieser Regler deaktiviert.
- Wippen Sie mit Ihrem Fuß auf dem Pedal vor und zurück, um den Effekt des Cry Baby Wah's auf Ihren Sound unmittelbar zu verändern.

SPEZIFIKATIONEN

Impedanz

Input 800 kΩ

Output < 1 kΩ

Rauschanteil

Ferse unten < -98 dB

Fußballen unten < -90 dB

Center-Frequenz f_c Bandbreite*

95Q-Modus 410 bis 2000 Hz

+20/-10%

Vintage-Modus 450 bis 2200 Hz

+17/-10%

Maximaler Gain f_c 17 dB

Boost 0,1 bis 15 dB

Bypass Buffered

Stromverbrauch 8mA

Stromversorgung 9V-DC-Netzteil

*Die Angaben zur Bandbreite der Center-Frequenz f_c beziehen sich auf die Werte bei voll aufgedrehten Potentiometern (BLUE & RED)