

xotic effects usa

DISTRIBUTION

MUSIC

DISTRIBUTION

De RC Booster biedt een supertransparante 20db+ aan cleane boost, met een instelbare $\pm 15\text{dB}$ tweeband actieve EQ die een brede reeks van harmonieën aan je ideale geluid toevoegt. Als cleane boost, kun je het ook voor andere pedalen zetten, zoals overdrive- of distortionpedalen. Je kunt ook het ingansniveau van je versterker verhogen om deze te laten oversturen. Los daarvan is de RC Booster extreem transparant en daarom laten veel spelers het altijd aan staan. Het pedaal is true bypass zodat je geen signaal-interferenties hebt als het uitgeschakeld is.

AAN-/UIT STATUS-LED

GAIN-BEDIENINGSKNOP

VOLUMEKNOP

UITGANGS-JACK

DC JACK

2.1MM X 5.5MM

9VDC – NEGATIEVE BINNENZIJDE

ALS ER EEN ADAPTER WORDT GEBRUIKT, DAN WORDT DE BATTERIJ UITGESCHAKELD

HAAL DE SCHROEVEN UIT DE BODEMPLAAT VOOR TOEGANG TOT DE BATTERIJ

TWEEBAND EQ

INGANGS-JACK

(NOMINALE INGANG -20DB)

PLUG UIT NA GEBRUIK VOOR EEN LANGERE BATTERIJLEVENSDUUR

AAN-/UITSCHAKELAAR
(TRUE BYPASS)



Specs:

Afmetingen (B/D/H): 4.39" x 2.38" x 1.98"
(110mm X 60mm X 50mm)

Gewicht: 0.6 lbs. (270g)

True Bypass-schakeling

Stroomverbruik: 9VDC/10mA (max)

Gebruiksduur ongeveer 40u.

continu gebruik met alkaline-batterij

Batterij-type: 9VDC (006P) x 1


AC Adapter (optioneel): 9VDC

Negatieve binnenzijde

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot etc.

Ingangs-impedantie: 1M ohm

Uitgangs-impedantie: 2K ohm

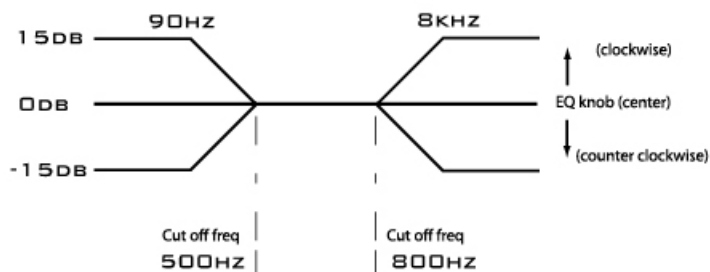

XOTIC EFFECTS USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

E-mail: info@xoticeffects.com