




Gratulujeme Vám k zakoupení NOVÉHO pedálu s názvem Xotic Robotalk-RI! Po pedálu R&D přináší Custom Shop společnosti Xotic Effects také přepracovanou a vylepšenou verzi originálního modelu Robotalk. Tato verze přichází v kompaktní velikosti, s vylepšeným zvukem obálkového filtru a s výkonnějším arpeggiátorem. Tyto inovace mají na svědomí báječně podivné a okouzlu-
jící zvuky tohoto efektu.

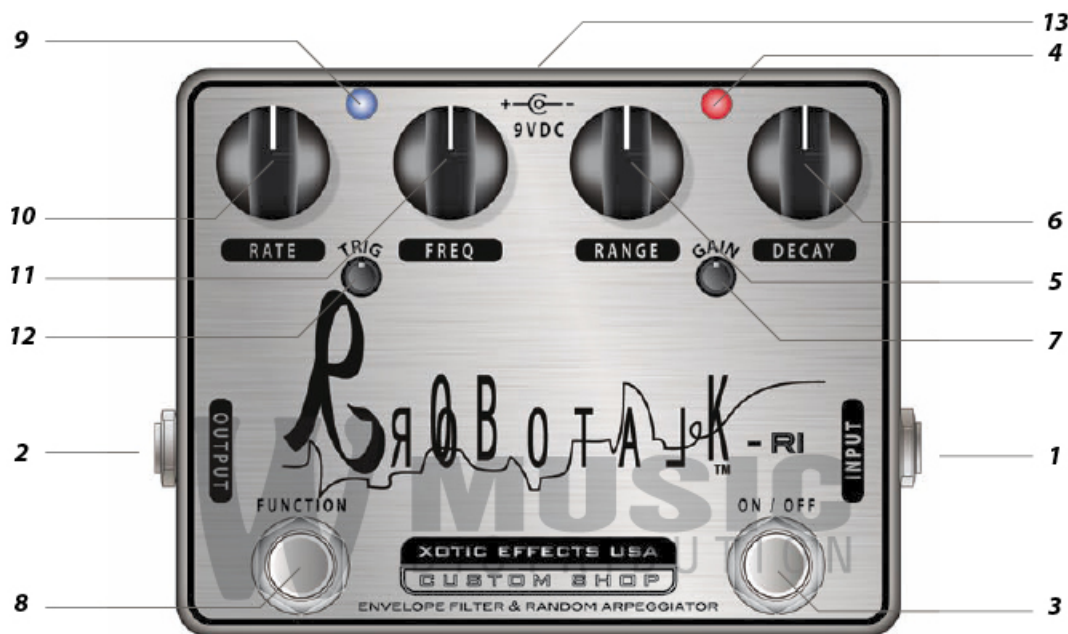

1. **VSTUPNÍ KONEKTOR** – Pro připojení nástroje. Nominální vstupní úroveň -20 dBu.
2. **VÝSTUPNÍ KONEKTOR** – Pro připojení zesilovače.
3. **ON/OFF PŘEPÍNAČ** – Zapíná a vypíná efekt. Režim true bypass pro nulové signálové ztráty.
4. **INDIKAČNÍ LED** – Pokud je pedál aktivní, LED se rozsvítí.
5. **OVLADAČ RANGE** – Slouží k nastavení citlivosti obálkového filtru vůči vstupnímu signálu.
6. **OVLADAČ DECAY** – Nastavuje délku doby dozívání obálkového filtru a počátečních frekvencí.
7. **OVLADAČ GAIN** – Zesílí výstupní signál až o +15 dB.
8. **PŘEPÍNAČ FUNCTION** – Slouží k přepínání mezi funkcemi obálkového filtru a náhodného arpeggiátoru.
9. **LED TEMPO** – Bliká rychlostí tempa, které je nastaveno ovladačem RATE. .
10. **OVLADAČ RATE** – Ovládá tempo arpeggiátoru.
11. **OVLADAČ FREQ.** – Tímto ovladačem nastavujeme nosnou frekvenci arpeggiátoru.
12. **OVLADAČ TRIG** – Slouží pro nastavení intenzity arpeggiátoru.
13. **KONEKTOR NAPÁJENÍ** – Pro připojení 9V DC adaptéru, 2,1 x 5,5 mm zástrčka, polarita (-) na střed. Použijte pouze regulovaný napájecí zdroj.

Poznámka: Pro přístup k baterii odšroubujte šrouby na spodní straně pedálu.

Vlastnosti a specifikace

Rozměry (Š/H/V): 119 mm X 94 mm X 51mm

Hmotnost: 400 g

Odběr proudu: 9V DC/20 mA

Typ baterie: 9V DC (006P) x 1

AC adaptér (doplňkový): 9V DC s polaritou (-) na střed, POUZE regulovaný, například: Voodoo Lab Pedalpower, Dunlop DC Brick, Boss PSA, Ibanez AC109

Druh vstupu: Aktivní nebo pasivní nesymetrický

Vstupní impedance: 1 M Ohm

Výstupní impedance: 1 K Ohm

Příklady nastavení

Rychle reagující obálkový filtr



Úžasný arpeggiator



Záruční informace

Na tento produkt je poskytována záruka proti poruchám v důsledku vadných dílů nebo vadného zpracování po dobu 1 roku od dodání původnímu majiteli. Během tohoto období jednoho roku se my, společnost XOTIC EFFECTS, zavazujeme provést nezbytné opravy bez poplatku za díly a práci. Nicméně, poplatky za dopravu do a z místa opravy musí zaplatit vlastník produktu.

- * Tato záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka a je nepřenosná.
- * Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nehody a špatného zacházení.
- * Tato záruka bude zrušena na základě našeho vlastního uvážení v případě, že výrobek vykazuje:
 1. Jakékoliv známky poškození v důsledku neoprávněného servisu nebo modifikace.
 2. Jakékoliv poškození vyplývající z hrubého zacházení nebo nedodržování provozního varování.

Před odesláním jednotky k záruční opravě nás prosím kontaktujte prostřednictvím online formuláře.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Poznámka: Upozornění pro neamerické zákazníky: pokud jste přístroj zakoupili od prodejce ve vaší zemi, obraťte se před zasláním produktu k záruční opravě na tohoto prodejce. Jste zodpovědní za všechny poplatky pro nákladní dopravu, včetně cel. Před odesláním zařízení do Spojených států za účelem opravy zaregistrujte zboží u svého místního celního úřadu. Celní úřad každé země má jiný postup a dokumentaci pro opravy, a proto je důležité tyto náležitosti před odesláním zboží zkontrolovat. Vyhněte se tak zbytečným celním nákladům.

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xotic.us>
<http://www.xotic.us/customshop>

