




Náš malý kontroler středového pásma pro baskytaru – BMC – je nyní přepracován do verze BMC2. Nově se může pochlubit přidaným přepínačem Gain Boost, který přidává vstupnímu signálu vybuzení o +10 dB. Společně s ovladačem pro úpravu hlasitosti je nyní možné dosáhnout vyrovnání úrovně vybuzení, a nebo – s aktivovaným spínačem Gain Boost – přidat dodatečné vybuzení ještě o dalších +6 dB. Vedle stávajících ovladačů pro zesílení či útlum středových frekvencí je nyní možné tento pedál použít také jako čistý booster, a nebo jako předzesilovač s širokou škálou možností zvukové úpravy. A co víc, vestavěný DC-DC převodník dokáže také generovat 18V DC. Pomocí interního DIP přepínače je pak možné volit mezi 9 a 18V DC.

Interní DIP přepínač



Volič operačního napětí mezi 9 a 18V DC. Ve srovnání s 9V DC poskytuje operační napětí 18V DC menší signálové zkreslení s širším zvukovým rozsahem. Je však také nutné dávat pozor na baterii, neboť se při 18V DC napětí vybíjí rychleji. Tovární nastavení je 9V DC.

Odběr proudu

Pokud je aktivováno napětí 9V DC: 3,3 mA
Pokud je aktivováno napětí 18V DC: 6,6 mA

Vyrovnání hlasitosti

Při deaktivovaném spínači Gain Boost a ovladačích Volume a Middle ve středové poloze bude úroveň gainu nastavena na hlasitost téměř shodnou s úrovní zvuku v režimu bypass.

Provozní opatření

1. Při napájení pedálu, a nebo při změně nastavení interního DIP přepínače, může během aktivace pedálu dojít k „lupnutí“. Nejedná se o selhání zařízení. Opakovaným zapnutím/vypnutím pedálu dojde k vyrovnání napětí a k jednoduché stabilizaci pedálu.

2. Pokud chcete přepínat mezi režimy 9V DC a 18V DC, vypněte nejprve veškeré napájení pedálu. Ochráníte tak jeho interní elektronické součástky.

Specifikace

Rozměry: 38,5 mm x 92,5 mm x 55 mm

Hmotnost: 320 g

True Bypass přepínání

Odběr proudu: 9V DC / 3,3 mA, 18V DC / 6,6 mA.

Druh baterie: 9V DC (006P) x1

AC adaptér: 9VDC, polarita mínus na středu (doporučen regulovaný)

Ovladač Middle:

Zesílení/útlum středových frekvencí je možné nastavit v rozsahu +/- 12 dB.

Ovladač Frequency:

Nastavení centrální frekvence v rozsahu od 160 Hz do 2,5 KHz.

Centrální frekvence koresponduje s polohou ovladače:

7:00	:	160Hz
9:00	:	200Hz
11:00	:	500Hz
0:00	:	650Hz
1:00	:	800Hz
3:00	:	1,5KHz
5:00	:	2,5KHz

Ovladač Volume:

Maximální možná úroveň zesílení je +6 dB.


Nožní spínač Gain Boost:

Aktivuje vybuzení vstupní úrovně signálu o +10 dB.

Zdroj napájení

K napájení pedálu je možné použít 9VDC baterii i 9VDC adaptér.

K napájení prosím použijte pouze regulovaný 9V DC zdroj s polaritou mínus na středu. Nepoužívejte prosím jiným typ adaptéru. Zamezte tak možnosti poškození zařízení.

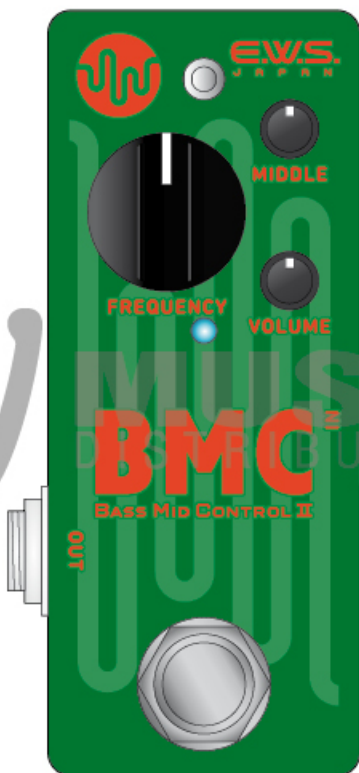

MOC: US\$180

www.ews-us.com

Distribuuje společnost Prosound Communications Inc.
© 2015 Prosound Communications Inc. Všechna práva vyhrazena.