



E.W.S.
J A P A N


DISTRIBUTION

BMC
BASS MID CONTROL II

MUSIC
DISTRIBUTION

Onze kleine mid-controller voor bas, BMC is vernieuwd! De BMC heeft een extra gainboost-schakelaar, dat tot op +10dB extra gain aan hetingangssignaal kan geven. Met de toegevoegde volumeknop, kun je het volume gelijk zetten aan je droge signaal, maar je kunt ook tot op +6dB aan volume toevoegen. Naast dat je je middengebied kunt regelen, kun je het dus ook gebruiken als een cleane boost of als een voorversterker met een brede toonregeling. Verder is het mogelijk om 18VDC te genereren door een ingebouwde DC-DC-omvormer in de BMC2. Je kunt met een interne dip-schakelaar kiezen tussen 9VDC of 18VDC.

Internal Dip Switch



Het werkingsspanning is of 9VDC of 18VDC. Vergeleken met 9VDC, heeft 18VDC minder overstimulering en een breder geluid, maar het zal ook je batterij sneller leegtrekken. Vanaf fabriek staat het ingesteld op 9VDC.

Stroomverbruik

Werkend op 9VDC : 3.3mA
Werkend op 18VDC : 6.6mA

Unity Gain

Zet de boostschakelaar uit, de midknop en de volumeknop in het midden (met voelbare klik) en je hebt de zogenaamde unity gain, die gelijk is aan het volume dat je hebt met het pedaal in bypass-stand.


Vorzorgsmaatregelen

1. Bij het aansluiten van een stroomvoorziening of als je de dip-schakelaar omzet, kun je een 'pop'-geluid horen. Dit is geen probleem. Zet het pedaal een paar keer aan en uit, zodat het pedaal went aan het gekozen voltage.

2. Als je tussen 9VDC en 18VDC schakelt, zorg er dan voor dat er geen stroomvoorziening is aangesloten om de interne, elektrische onderdelen te beschermen.

Specs

Afmetingen: 38.5mm x 92.5mm x 55mm
gewicht: 320g
True Bypass-schakeling
Stroomverbruik: 9VDC / 3.3mA, 18VDC / 6.6mA.
Batterijtype: 9VDC (006P) x1
AC-adapter: 9VDC, Negatieve binnenzijde

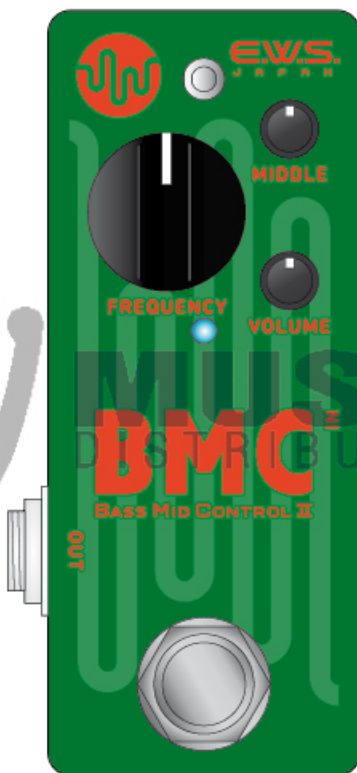

Middle:

mid-boost en -cut kan geregeld worden.
±12dB

Frequentie:

EQ-frequentieband is instelbaar tussen 160Hz~2.5KHz.

Middenfrequentie overeenkomend met de positie van de knop:

7:00	:	160Hz
9:00	:	200Hz
11:00	:	500Hz
0:00	:	650Hz
1:00	:	800Hz
3:00	:	1,5KHz
5:00	:	2,5KHz

Volume:

max. of +6dB verhoging van het uitgangssignaal is mogelijk.

Gain Boost SW :

+10dB gain-toename van hetingangssignaal.

Stroomvoorziening

Je kunt of een 9VDC-batterij of een 9VDC-adapter gebruiken

Gebruik alleen een gereguleerde adapter met een negatieve binnenzijde. Gebruik geen andere adapter, dan een 9VDC-type met negatieve binnenzijde om schade aan effect en/of lader te voorkomen.

www.ews-us.com

distributed by Prosound Communications Inc.

© 2015 Prosound Communications Inc. All rights reserved.