

xotic effects usa

DISTRIBUTION

MUSIC

DISTRIBUTION

Der RC Booster bietet einen super-transparenten +20dB Clean-Boost mit einem aktiven, einstellbaren  $\pm 15\text{dB}$ -2-Band-EQ, der für eine große Spanne an Obertönen sorgt. Als Clean-Boost kann er andere Pedale wie Overdrive oder Distortion anheizen – oder mittels des Gain-Reglers selbst Crunch-Sounds erzeugen. Allerdings handelt es sich beim RC Booster um ein extrem klar klingendes Pedal, das viele Musiker einfach permanent anlassen. Um Beeinträchtigung der Signalqualität bei ausgeschaltetem Pedal zu vermeiden, ist der RC Booster mit einem True Bypass ausgestattet.



#### Spezifikationen:

Maße (LxBxH): 110mm x 60mm x 50mm  
(4,39" x 2,38" x 1,98")

Gewicht Weight: 270g (0,6 lbs.)

True Bypass Schaltung

Stromverbrauch: 9VDC/10mA (max)

Bis zu 40 Stunden Dauerbetrieb mit Alkaline-Batterie

Batterie-Typ: 9VDC (006P) x 1

AC-Netzteil (optional): 9VDC


Tip negativ (geregelt empfohlen)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot etc.

Eingangs-Impedanz: 1MΩ

Ausgangs-Impedanz: 2KΩ

#### FREQUENZSPANNE VON TREBLE- UND BASS-REGLER

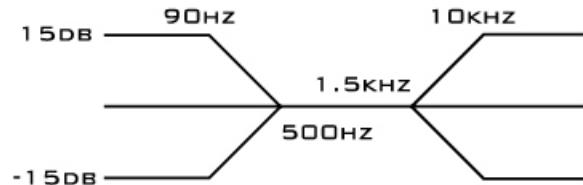

Xotic Effects USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

Phone/Fax: (818) 367-9593

<http://www.xoticeffects.com>