

amptweaker™
good tone comes from tweaking ...



Dziękuję za zakup TightMetal ST™, kolejnego efektu Amptweaker™ stworzonego z pomocą naszych klientów. TightMetal ST jest kolejną wariacją na temat naszego popularnego efektu TightMetal™, tym razem z dodatkiem naszej pętli efektów SideTrak, drugą pętlą efektów, która działa, kiedy efekt jest wyłączony. Ma także wbudowaną bramkę szumów, przełączniki Thrash EQ i High Gain, umożliwiające wybór między współczesnymi a wintydżowymi brzmieniami. Czekamy na wasze pomysły!


James Brown,
Amp Engineer

Fajne pomysły:

- Przełącznik True Bypass
- Pokrętko Tight pozwalający TOBIE zdecydować o ciężarze brzmienia
- Pokrętki Gain, Volume i Tone z przełącznikami Gain i Thrash
- Bramka szumów automatycznie śledząca poziom gaina
- Przełącznik toru pętli efektów Pre/Post
- Pętla Efektów SideTrak™, która działa w momencie, kiedy efekt jest wyłączony
- Dioda sygnalizująca działanie z czerwoną przypominającą o wyjęciu baterii
- Podświetlanie gałek diodami LED podczas zasilania z sieci

W music W music

Jak działa TIGHT METAL™?

Mid - wybór między brzmieniem normalnym a brzmieniem Thrash

Tone - EQ, dostosowuje górę dla zbalansowania z dołem

Bramka szumów - opcja „Chomp” uciną dźwięki agresywniej! Bramka dostosowuje się automatycznie do ustawionego gainu

Gain - dostosuj ilość przesteru i bramki szumów

Volume - master volume przesteru, podkręć dla podbicia sygnału lub dostosuj do poziomu gitary jako drugi kanał

Przełącznik Gain - włącz dla nowoczesnego a wyłącz dla wintydżowego brzmienia

Tight - podkręć dla agresywnego, masywnego ataku, skręć dla grubszego, mniej zdefiniowanego przesteru

Wyjście Jack - podłącz do następnego efektu lub wzmacniacza

Zasilanie - użyj standardowego zasilacza 9V - 18V (-) w środku. Przy 9V efekt brzmi bardziej jak 50W wzmacniacz, a przy 18V jak wzmacniacz 100W

Pętla SideTrak - jest aktywowana, gdy TightMetal jest wyłączony. Użyj Tight do podłączenia „czystych efektów”, a Return do podłączenia wyjścia „czystych efektów”. Więcej inspiracji na drugiej stronie

Przełącznik True Bypass - wyłącza obwód i bezpośrednio łączy kabel wejściowy z wyjściowym przez pętlę SideTrak

Wejście Jack - podłącz gitarę lub wcześniejszy efekt. Odłącza baterię, gdy jest odłączony



Specyfikacja:

- Wejściowa impedancja: 100K Ohm (gdy efekt jest włączony)
- Wyjściowa impedancja: 1K Ohm (gdy efekt jest włączony)
- Pobór mocy: 14 mA z baterii, 20 mA przy 9V z sieci, 45 mA przy 18 V z sieci
- Zasilanie: 9VDC standardowy zasilacz 5,5 mm x 2,1 mm polaryzacja (-) w środku
- Obudowa: 1,6 mm galwanizowana stal
- Waga 900 g, Wymiary (szer x dł x wys) 93 x 127 x 51 mm

Amptweaker, LLC

handmade in USA

3482 Keith Bridge Rd, #345


www.amptweaker.com

Cumming, GA 30041

©2018 Amptweaker, LLC

SideTrak™

Podwójne efekty - TM ma włączonego tylko delaya, a kanał czysty tylko chorusa

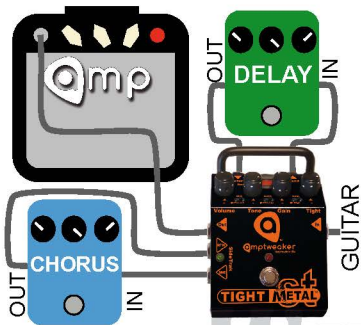

Trzy kanały - wł TM2= kanał lead wł TM1, wyl TM2= TM1 crunch Rhythm TM1 wyl + TM2 wyl = kanał czysty



Podkręcanie czystego kanału: EQ działa tylko na czystym kanale, więc wzmacniacz może być ustawiony dokładnie pod TM



Podwójny wzmacniacz - sygnał z TM idzie do czarnego wzmacniacza, a czysty sygnał idzie do brązowego, wystarczy, żeby jeden wzmacniacz miał uziemienie (ground lift)



amptweaker™
good tone comes from tweaking...