

KENMERKEN

Afmetingen: 3.25" x 1.625" x 1.25"

Gewicht: 108 gr

Batterijtype: Lithium Polymer

Opgegeven vermogen: 9vDC, 500mA

Meetnauwkeurigheid: +/- 5% @ 500mA

Levensduur batterij: 10 u. @ 200mA
20 u. @ 100mA

Oplaadtijd: 2 u. Past - 10 u. USB


Output: 2.1 x 5.5mm barrel, tip-neg

Input: Past Charge: 3.5mm tip-pos
USB mini Type AB

WAT ZIT ERBIJ

Uw Big Joe Power Box Lithium bevat het volgende :

- 1 - Big Joe Power Box Lithium
- 1 - USB Alimentatiekabel
- 1 - Pedal aansluiting kabel, 5.5mm X 2.1mm, male/male
- 1 - 8 Connector Daisy Ketting kabel

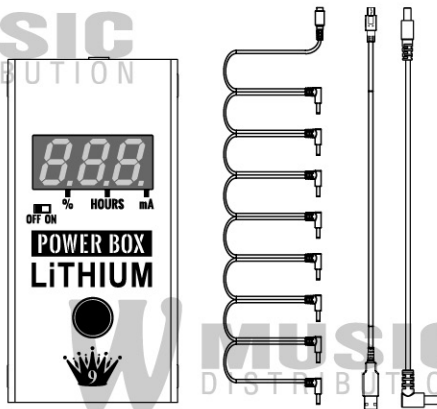

INLEIDING

De Power Box Lithium is een draagbare, op Lithium Batterij gebaseerde oplaadbare voeding met lage voetafdruk die meerdere pedalen, peda) boards en diverse high tech gitaareffecten met stroom kan bedienen. De innovatieve Smart Battery technologie geeft een visuele indicatie weer van het stroomverbruik, de laadtoestand en de resterende accutijd van de batterij. Deze functies laten u precies weten hoe lang de batterij nog meegaat onder de huidige belasting.

U hoeft zich nooit meer zorgen te maken als uw 9V batterij tijdens een optreden of sessie leeg raakt. Het is ook de perfecte oplossing voor storende geluids-, brom- en interferentieproblemen die kunnen optreden bij het gebruik van wisselstroombronnen.

GARANTIE

Alle Big Joe producten zijn met fierheid ontworpen en gebouwd in de VS. We monteren, testen en inspecteren elk product dat we verzenden. Als er ooit een probleem zou zijn waaraan wij schuld treffen, zullen we het gratis oplossen. Als het probleem resulteert uit normale slijtage dan repareren wij het gratis voor u maar rekenen de vervangende onderdelen aan. Als het probleem door u of door verkeerd gebruik veroorzaakt wordt, dan zullen we het oplossen en de totale kost aanrekenen. Het enige wat we vragen is dat u zelf niets probeert op te lossen. De behuizing bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Zo eenvoudig werkt het.


Registreer uw Big Joe product online @ www.bigjoestompboxcompany.com/register

W MUSIC
DISTRIBUTION


**BIG JOE
STOMP BOX
COMPANY**

WWW.BIGJOESTOMPBOXCOMPANY.COM

W MUSIC
DISTRIBUTION

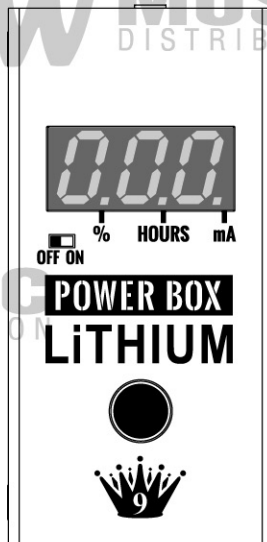

HANDLEIDING

B: OPLADEN (USB)

Als u het apparaat wilt opladen met een standaard USB-aansluiting, gebruikt u gewoon de bijgeleverde USB-kabel en steekt u de stekker in een USB-wand-connector, een adapter voor de USB-autopoort of een computeruitgang. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte connector/bron, maar overnacht opladen wordt aanbevolen.

C: SNEL OPLADEN (3.5mm TIP POS)

Als u sneller wil laden, kan u een Big Joe 9v 1700mA voedings- en adapterkabel (apart verkrijgbaar, PS-201) gebruiken en aansluiten op de 9v, 3,5mm, Tip Pos aansluiting.

WAARSCHUWING: HET WORDT AANGERADEN ALLEEN DE VOEDING MET DE GROTE SLEUF VAN DE JOE 9V 1700MA TE GEBRUIKEN. ANDERE LADERS KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN EN DE GARANTIE ANNULER

STANDAARDGEBRUIK

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld en worden alle pedalen die op het apparaat zijn aangesloten uitgeschakeld. U hoeft de afzonderlijke pedalen niet los te koppelen. Wanneer het toestel wordt uitgeschakeld, wordt de decimale punt uitgeschakeld.

Display Selector Button

Wanneer deze tactiele schakelaar wordt ingedrukt, gaat het 3-cijferige LED-display branden en kunt u door de drie weergave-modi bladeren. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert het LEDdisplay in de informatie-modus die wordt aangegeven door het kleine decimale lampje in het LED-display (zie fig. 3, 4,5). Als u na 10 seconden niet op de tactiele knop drukt, gaat het 3-cijferige LED-display uit en geeft het kleine decimale lampje boven % aan dat het apparaat aan is en de batterij-status in orde is.

9V POWER ADAPTERS



PS-202

9v Regulated,
1700mA
voedingstoever



PS-205

9v, 100mA
gereguleerde lineaire
voedingstoever



PS-203

8-plug Daisy
Ketting Kabel




PS-204

Adapter Kabels

INHOUDSTABEL

INLEIDING	1
WAT ZIT ERBIJ	2
STANDAARDGEBRUIK	3-4
DISCHARGE MODE	5-6
CHARGE MODE	7-8
ANDERE BEPALINGEN	9
LED DISPLAY	10-13
POWER OUT/CHARGE IN	14-15
TYPISCHE VERBINDING	16
SPECIFICATIES	17
WAARBORG	18
ANDERE PRODUCTEN	19-20

STANDAARDGEBRUIK

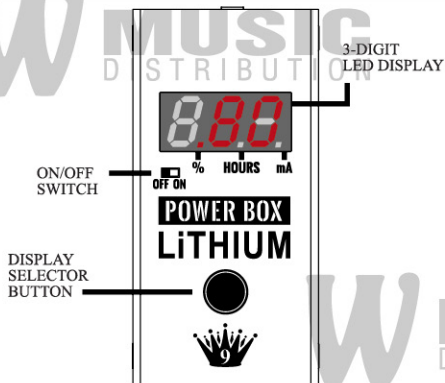


On/Off Switch

Schakelt het apparaat aan en uit. Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, zal de 3-digit LED display oplichten en door een bootvolgorde scrollen, (zie fig. 1). Wanneer de opstart-procedure voltooid is, zal het scherm uit gaan en zal een klein decimaal lampje boven % oplichten om aan te geven dat het toestel aan staat en dat de batterij-status in orde is. Dit is niet de werkmodus voor het toestel (zie fig. 2).

OPMERKING: Druk niet op Display Selector tot de opstartvolgorde volledig voorbij is

TYPISCHE VERBINDING

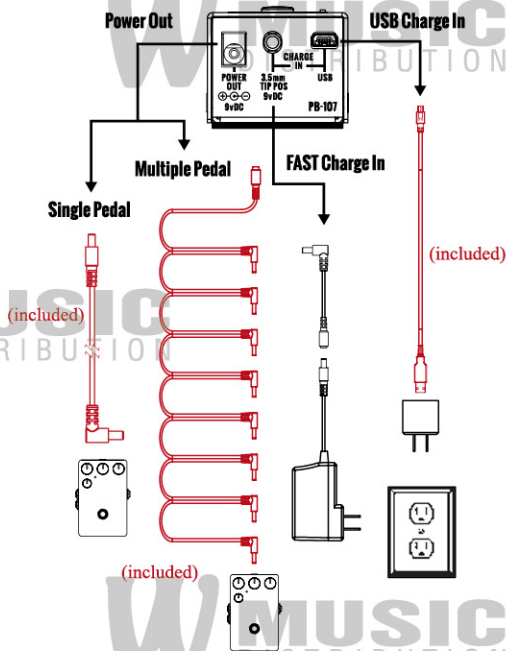

STANDAARDGEBRUIK

3-Digit LED Display

Het toestel heeft twee weergavemodi :

- Discharge Mode
- Charge Mode




Discharge Mode:

De normale gebruiks-modus van het apparaat wordt weergegeven door een knipperend decimaal licht boven het % in het eerste LED segment (zie fig. 2). Dit geknipper geeft aan dat het toestel is ingeschakeld, de batterij is opgeladen en dat het toestel normaal werkt.

Door het indrukken van de toets wordt de normale gebruiks-modus onderbroken, het 3-cijferige LED-display verlicht en informatie over drie (3) parameters opgeroepen:

- Batterijcapaciteit (%)
- Resterende levensduur (uren)
- Stroomopname (mA)

POWER OUT/CHARGE IN

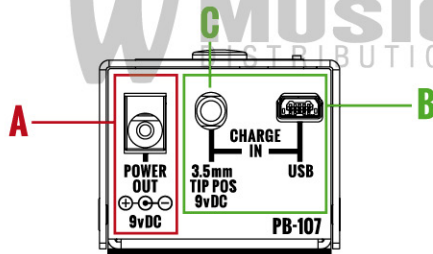

A: POWEROUT

De Power Box Lithium kan gebruikt worden voor meerdere pedalen, met inbegrip van effecten met hoog stroomverbruik. Gebruik de meegeleverde connectorkabel om een enkel pedaal van stroom te voorzien. Gebruik de meegeleverde Daisy-kettingkabel om meerdere pedalen van stroom te voorzien.

**WAARSCHUWING: DIT IS EEN
AANSLUITING ENKEL VOOR UITGANG.
GEBRUIK GEEN 9V L1A4D ER IN DEZE JACK.**

OVERIGE BEPALINGEN

Lage Batterij:

Wanneer de batterij minder dan 1 uur reserve heeft, zal het % decimaal lampje stoppen met knipperen en blijvend branden. Als er nog maar een half uur batterijduur over is, licht het 3-cijferige LED-display op geeft LO bAt weer,

(zie afb. 8).

Overbelasting:

Als de stroombelasting groter is dan 500 mA, geeft de 3-cijferige LED-display Err 500 weer totdat de situatie is gecorrigeerd (zie afb. 9). De situatie kan worden gecorrigeerd door een of meerdere pedalen los te koppelen totdat het bericht niet langer verschijnt.

LED DISPLAY

DISCHARGE MODE

AFB.1



Wanneer het toestel voor het eerst wordt aangezet, zal het door een opstart-volgorde scrollen. 3-cijferige LED-weergave gaat door drie schermen scrollen: bLG, JOE en r2.3

AFB.2



Een knipperend % decimaal geeft aan dat het toestel is ingeschakeld en normaal functioneert. Een vast % decimaal geeft aan dat er minder dan 1 uur batterijduur over is op basis van het actuele stroomgebruik.

STANDAARDGEBRUIK

Charge Mode:

Schakel het toestel aan met de aan/uit-schakelaar en gebruik de USB-poort of de 9vDC oplaadpoort-opties om het apparaat op te laden (zie afb.6).

Als u het apparaat wil opladen met een standaard USB-aansluiting, gebruikt u gewoon de bijgeleverde USB-kabel en steekt u de stekker in een USB-wandconnector, een adapter voor de USB-autopoort of een computeruitgang. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte connector/bron, maar vereist over het algemeen een nacht laden.

Indien u sneller wil laden, kan u gebruik maken van een Big Joe 1700mA voedings- en adapterkabel (apart verkrijgbaar, PS-201) in te schakelen in de 9v, 3,5mm, Tip Pos aansluiting. De oplaadtijd is dan ongeveer 2 uur.

Waarschuwing: Het wordt aanbevolen dat u alleen de Big Joe 9V 1700 mA slotvoeding gebruikt. Andere opladers kunnen het apparaat beschadigen en alle garanties ongeldig maken

LED DISPLAY

AFB.5



Wanneer de mA decimaal en het 3-cijferig LED-display branden wordt op het display het nummer weergegeven van de totale mA-belasting van alle aangesloten pedalen. Bijvoorbeeld, 88. op het display betekent een stroomopname van 88mA

CHARGE MODE

AFB.6



Wanneer het toestel aan het opladen is, zal het 3-cijferige LED-display afwisselen tussen draaiende nullen en % batterijlading. 0,75 geeft bijvoorbeeld aan dat de batterij 75% is opgeladen.



LED DISPLAY

AFB.3



Als het % decimaal brandt en ook het 3-cijferige display brandt, geeft het getal op het LED-display aan welk percentage van de batterij nog geladen is. .80 op het display geeft bijvoorbeeld aan dat de batterij 80% is opgeladen

AFB.4



Wanneer de uren decimaal worden opgelicht en de 3-cijferige weergave ook wordt opgelicht, geeft het nummer op de LED-display het aantal uren aan dat de batterij meegaat op basis van het huidige gebruik. Bijvoorbeeld, 8.5 op het display geeft aan dat de batterij nog 8 1/2 uur meegaat.

STANDAARDGEBRUIK

In de oplaadmodus wisselt het 3-cijferige LED-scherm tussen twee schermen: draaiende 0'en, en % batterijlading, (zie afb. 6). Wanneer de batterij volledig is opgeladen, eindigt de laadcyclus en geeft het 3-cijferige LED-display 1,00 aan, wat betekent dat de batterij 100% is opgeladen (zie afb 7). Koppel de lader los en het toestel zal overschakelen naar de normale gebruiksmodus zoals aangegeven door knipperende % decimaal, (zie afb. 2). Als de lader 's nachts wordt aangesloten en de eenheid 100% lading bereikt, schakelt hij automatisch over op de normale gebruiksmodus.

Opmerking, de batterij wordt niet continu opgeladen wanneer het apparaat in de normale gebruiksmodus staat.

LED DISPLAY

AFB.7



Als het apparaat volledig is opgeladen, geeft het 3-cijferig LED-display 1,00 weer, wat aangeeft dat de batterij 100% is opgeladen.

OTHER CONDITIONS

AFB.8



Wanneer de levensduur van de batterij minder dan 1/2 uur is, gebaseerd huidig verbruik, begint het 3-cijferige LED-display te knipperen LO bAt

AFB.9



Als de actuele belasting 500mA overschrijdt, knippert de 3-cijferige LED-indicatie Err 500 tot de situatie is verholpen.

STANDAARDGEBRUIK

Batterij opladen (%)

Als het 3-cijferige ledlampje brandt en het lampje met een decimaalteken boven % hard brandt, geeft het ledlampje aan dat de batterij bijna leeg is. Het percentage van de batterijlading neemt na verloop van tijd af, afhankelijk van de mA-belasting van alle aangesloten pedalen (zie afb. 3).

Resterende levensduur van de batterij (HOURS) :

Als het 3-cijferige led-display brandt en het kleine decimale lampje boven HOURS hard brandt, geeft de LED-display aan hoeveel uur de batterij meegaat bij de huidige belasting. Dit is een dynamische aflezing die in de loop van de tijd zal veranderen op basis van de mA belasting van alle aangesloten pedalen (zie fig.4). De resterende uren zullen ook veranderen als de pedalen worden losgekoppeld of toegevoegd.

Huidige belasting (mA) :

Als het 3-cijferige led-display brandt en het lampje achter de komma boven de mA brandt, geeft de LED-display de huidige belasting in mA aan van alle aangesloten pedalen (zie fig. 5).

PEDAL BOARD POWER



PB-101 / POWER-BOX



PB-106 / POWER-BOX 2K