


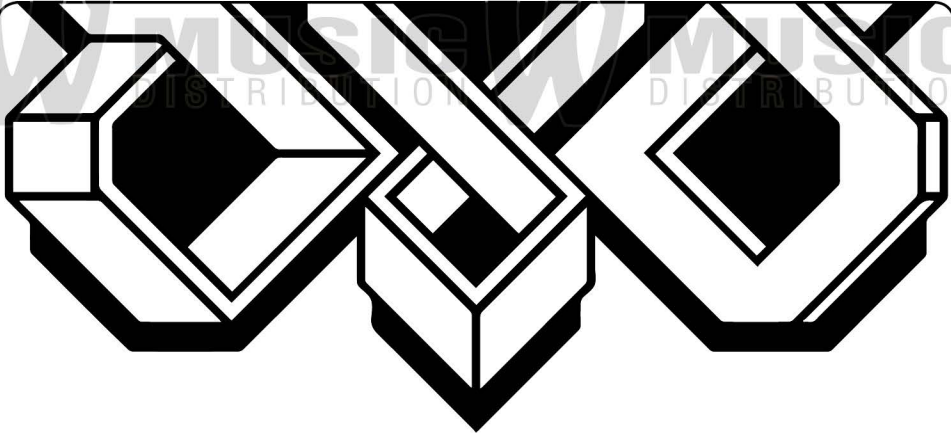

Spatial Delivery

Tak jak je, kamaráde! Vítejte u svého nového pedálu Spatial Delivery. Efekt Spatial Delivery je doslova „podivínský“ napětově řízený obálkový filtr, který vám umožní vystoupit mimo hranice funkového hraní, a přitom upevnit vaši „tajnou aférku“ s efektem auto-wah. Pedál pracuje ve třech režimech: Up Sweep, Down Sweep a Sample & Hold. Pomocí ovladačů Range, Resonance a Filtr můžete v režimech Up a Down dosáhnout na výtečně zvýrazněné filtrační efekty. Ovladač Range navíc v kombinaci s atakem trsátky ovládá citlivost a dobu reakce obálky, a také frekvenční šířku filtru. Čím výše nastavíte ovladač Range, a čím silněji hrajete trsátkem, tím je reakce obálky rychlejší a naopak. Osvojením chování ovladačů a přidáním svého oblíbeného overdrive/fuzz efektu (za pedál Spatial Delivery) můžete dosáhnout opravdu pěkného rezonančního efektu a sólového zvuku, který se krásně prosadí v mixu. V režimech Sample a Hold je filtr řízen náhodnou mírou napětí, ovladač Range definuje rychlost efektu. Přidáním sub-oktávy vytvoříte hluboký prostorový blázelec. K dosažení široké škály zvuků pak můžete využít možnosti plynule přecházet mezi horno-propustným (ovladač Filter zcela vlevo) a dolno-propustným (ovladač zcela vpravo) filtrem. Ovladač Resonance pracuje v rozsahu od nuly po oscilaci a přidává efektu více „tělnatosti“. Doporučujeme umístit pedál Spatial Delivery na samotný začátek vašeho signálového řetězce. Nicméně, i experimentování s různými kombinacemi efektů a pozicí v signálovém řetězci, můžete potenciál efektu Spatial Delivery rozvinout zcela novým způsobem.

Každý kus pedálu Spatial Delivery je ručně vyráběn v Akronu, v Ohio. Pedál pracuje s režimem true bypass a využívá přepínání na bázi relé. Pokud není pedál napájen, nebude jeho signálovou cestou procházet žádný zvuk.

Ovládání

Přepínač Mode: Pomocí tohoto přepínače mění režimy Up Sweep, Down Sweep a Sample & Hold.

Range: Ovladač pro nastavení citlivosti obálky v režimech Up a Down. V režimu Sample & Hold ovládá rychlost efektu.

Filtr: Pomocí tohoto ovladače přecházíte plynule mezi horno- a dolno-propustným filtrem. Horno-propustný filtr nastavíte při otočení ovladače zcela vlevo, dolno-propustný filtr je zcela vpravo. Tento otočný potenciometr je mnohem užitečnější než pouhý přepínač, neboť umožňuje nastavit nejrůznější mezi-polohy filtru a vytvářet tak různé zvuky.

Resonance: Ovladač zpětné vazby filtru – přidává efektu více „tělnatosti“ a zvonivosti.

Napájení

Pro napájení tohoto pedálu použijte standardní 9V DC zdroj vhodný pro hudební nástroje a vybavení, polarita (-) na středu, 2,1mm konektor.

Odběr proudu: 69 mA