

# MOOER

# GE 150

Modelace zesilovačů & mutli-efek

## Příručka pro rychlý start

Toto je příručka pro rychlý start. Podrobnější manuál si prosím stáhněte na stránce [www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com). Pokud potřebujete pomoc či technickou podporu, kontaktujte nás prosím na: [support@moeraudio.com](mailto:support@moeraudio.com)

# Obsah

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ.....	01
USPOŘÁDÁNÍ .....	02
ZAPOJENÍ .....	03-05
FUNKCE OTG .....	06

# ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ

**Před použitím si prosím pozorně přečtete následující upozornění**

## **Napájecí zdroj**

Príslušný AC adaptér prosím připojte do elektrické zásuvky s příslušným napětím. Ujistěte se, že používáte pouze síťový zdroj, který poskytuje 9V DC (300 mA, záporná polarita na středu). Pokud zařízení nepoužíváte, a nebo v případě elektrické bouře, adaptér odpojte ze sítě. Použijte prosím pouze původní napájecí zdroj, který byl dodán k vašemu zařízení.

## **Zapojení**

Před připojením či odpojením GE150 i ostatní k němu připojená zařízení vždy vypněte. Vyhnete se tak nesprávné funkci a / nebo poškození ostatních zařízení. Před přemístěním této jednotky se také ujistěte, že jste odpojili všechny kabely a napájecí konektor.

## **Čištění**

Zařízení čistěte pouze jemnou a suchou tkaninou. Pokud je to nutné, tkaninu jen mírně navlhčete. Nepoužívejte brusné čističe, alkoholové čističe, rozpouštědla, vosk, čisticí tekutiny, nebo utěrky obsahující chemickou impregnaci.

## **Interference s dalšími elektrickými zařízeními**

Rozhlasové a televizní přijímače umístěné poblíž zařízení mohou způsobit rušení. Používejte toto zařízení v patřičné vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů.

## **Umístění**

Abyste se vyhnuli deformaci, odbarvení či jinému poškození zařízení, nevystavujte ho následujícím podmínkám:


- Přímému slunečnímu světlu
- Magnetickým polím
- Zdrojům tepla
- Nadměrně prašnému a špinavému prostředí
- Extrémní teplotě nebo vlhkosti
- Silným vibracím a otřesům
- Vysoké vlhkosti a mokru

## **Certifikát FCC**

Toto zařízení je v souladu s nároky 15. článku FCC certifikace. Provoz zařízení je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

\* Toto zařízení nesmí být původcem škodlivého rušení.\* Toto zařízení musí být schopné přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může mít zánásledek nežádoucí provoz.

# USPOŘÁDÁNÍ

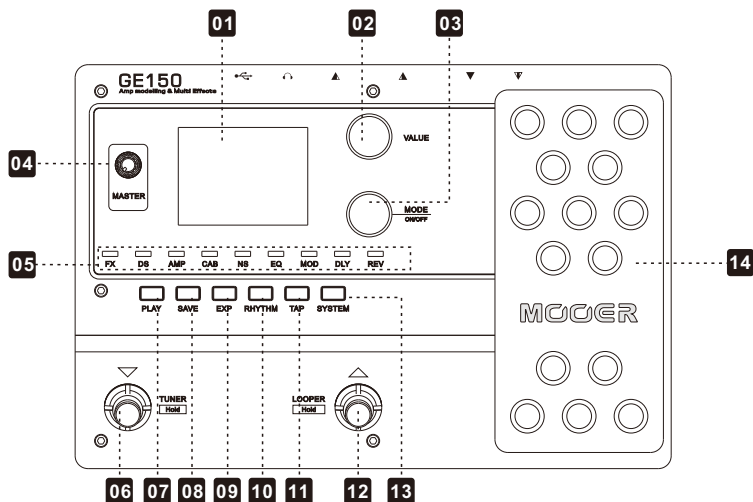


- 01 **Displej**
- 02 **VALUE:** Slouží k navigaci v menu obrazovky a pro nastavení parametrů.
- 03 **MODE:** Zapíná/vypíná odpovídající efektové moduly.
- 04 **MASTER:** Nastavení celkového výstupní hlasitosti Ge150
- 05 **BLOK S EFEKTY**
- 06 **NOŽNÍ PŘEPÍNAČ ▼:** V režimu preset stisknutím přepínáte presety. Stisknutím a přidržením přepínače ▼ aktivujete LADIČKU.
- 07 **PLAY:** Vstup do menu presetů na obrazovce.
- 08 **SAVE:** Přístup do menu pro uložení presetu.
- 09 **EXP:** Vstup do nastavení a kalibračního menu expression pedálu.
- 10 **RHYTHM:** Přístup do editační obrazovky. Funkce ON/OFF pro bicí doprovod a metronom.
- 11 **TAP:** Přístup do nastavení funkce TAP TEMPO
- 12 **NOŽNÍ PŘEPÍNAČ ▲:** V režimu preset stisknutím přepínáte presety. Stisknutím a přidržením přepínače ▲ aktivujete LOOPER. V režimu LOOPER použijte přepínač ▲ pro funkce STOP/CLEAR.
- 13 **SYSTEM:** Vstup do systémového nastavení.
- 14 **EXPRESSION PEDAL:** Lze nastavit pro ovládání různých parametrů a funkcí v reálném čase. Nastavení proveďte v menu EXP a v kalibračním menu.

# ZAPOJENÍ

GE150 pracuje se dvěma (L (levý) a R (pravý)) výstupními jackovými konektory, které lze využít v různých situacích k různým účelům.


## 1. Zapojení do vstupu zesilovače.

Vypněte moduly AMP a CAB.

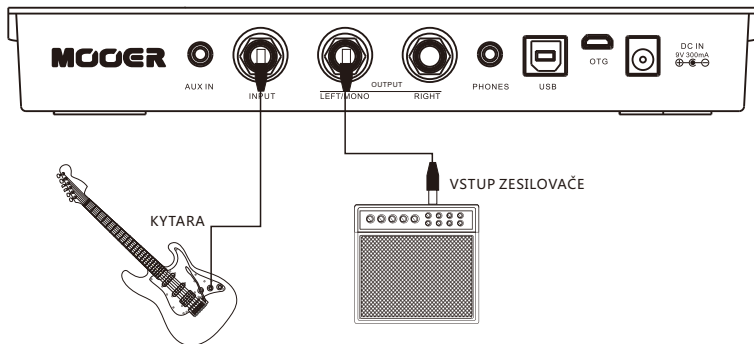


## 2. Zapojení do výkonového zesilovače.

Doporučujeme vypnout modul CAB.

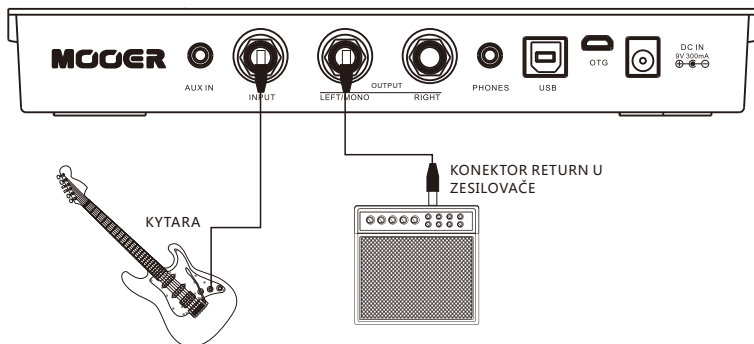


### 3. Připojení do EFEKTOVÉ SMYČKY

GE150 je možné použít s tradičními modulačními efekty.

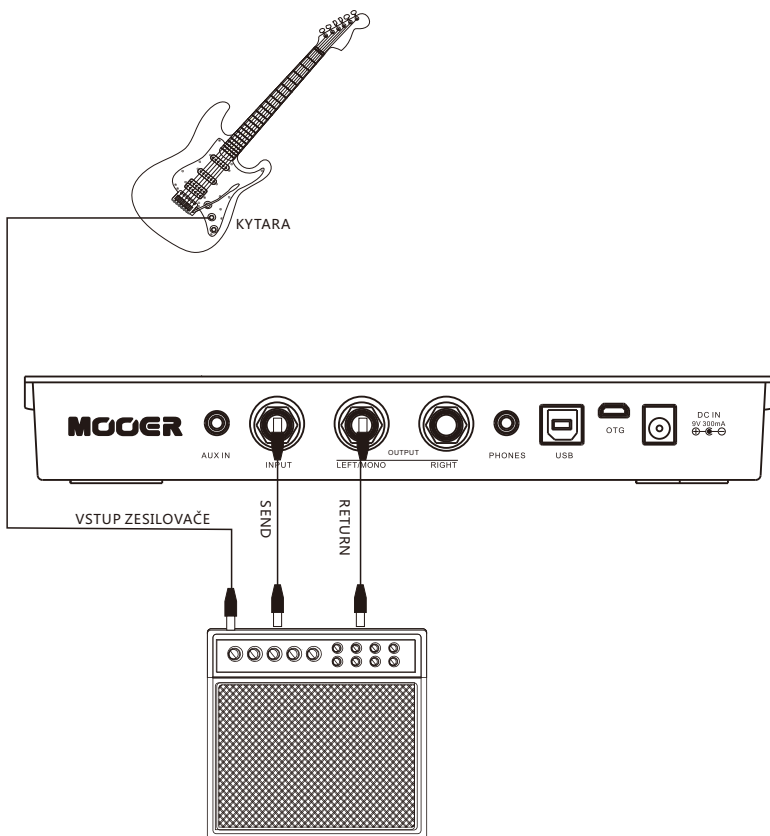


#### 4. DOMÁCÍ STUDIO

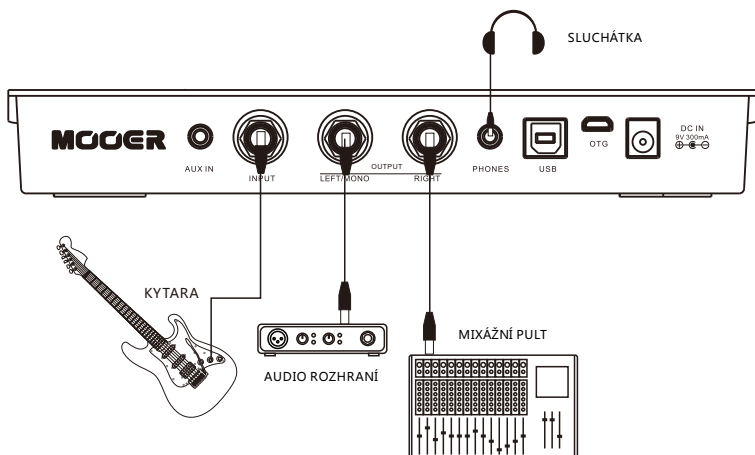

#### 5. KONCERT

LEVÝ výstup: Modul CAB zapnutý

PRAVÝ výstup: Modul CAB vypnutý

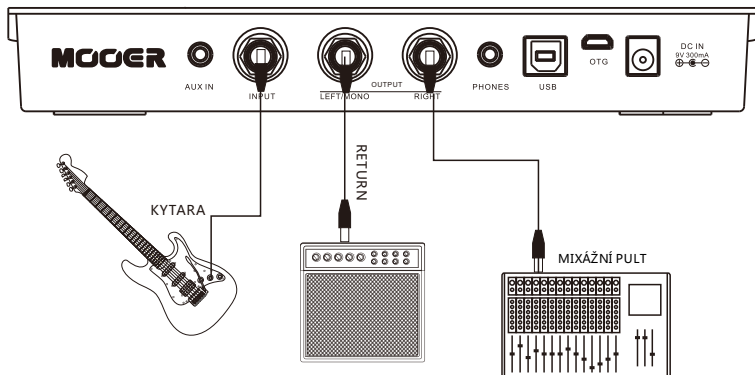


# Funkce OTG

GE150 lze využít také jako audio rozhraní pro chytrý telefon nebo tablet. Pro připojení GE150 k chytrému telefonu nebo tabletu použijte OTG kabel. Pro přímé nahrávání zvuku /video použijte jakýkoliv nahrávací video/audio software. Uživatelé mohou tuto funkci využít pro živé streamování na sociálních sítích.

**Poznámka: Ujistěte se prosím, že vaše zařízení podporuje funkci OTG. OTG port u GE150 je ve formátu mikro USB.**

## Nastavení OTG

Pro nastavení výstupní úrovně OTG vstupte do menu SYSTEM-OTG.

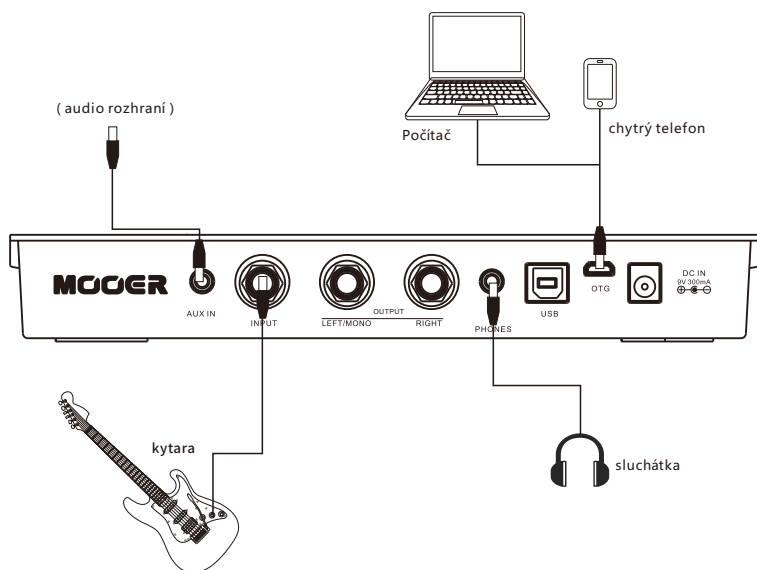

**Poznámka: Pro přímé nahrávání do DAW pod Windows je třeba nainstalovat ASIO ovladač (ASIO4ALL).**



**MOOER**  
[www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com)

---

**SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD**  
6F, Unit D, Jinghang Building, Luixian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
**MADE IN CHINA**