

MOOER

Ensemble Queen

Bass Chorus Pedal

Handleiding

Voorzichtig

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK

Stroomvoorziening

Sluit de juiste AC-adapter aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg ervoor dat u alleen een wisselstroomadapter gebruikt die 9V ($\pm 10\%$) DC, center minus voedt. De maximale spanning mag niet hoger zijn dan 12V, anders kan dit leiden tot schade aan de apparatuur, brand of andere problemen.

Trek de stekker van de netstroom-adapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of tijdens elektrische stormen.

Aansluitingen

Schakel altijd de stroom van deze en alle andere apparatuur uit voordat u deze aansluit of loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere apparaten te voorkomen. Zorg er ook voor dat u alle aansluitkabels en het netsnoer loskoppelt voordat u dit toestel verplaatst.

Reinigen

Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig licht. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol, verfverduiners, was, oplosmiddelen, reinigingsproducten of chemische doeken.

Storing met andere elektrische apparaten

In de buurt geplaatste radio's en televisies kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Plaats

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden :

- * Direct zonlicht
- * Magnetische velden
- * Extreem vuile of stoffige plaats
- * Zware schokken of trillingen
- * Warmtebronnen
- * Extreme temperatuur of vochtigheid
- * Hoge vochtigheid of

FCC certificaten

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is afhankelijk van op de volgende twee voorwaarden:


- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijkste kenmerken

- Digital Chorus pedaal speciaal ontworpen voor lage tonen. De rijke, door de Ensemble Queen geproduceerde chorus-tonen variëren van zacht en subtiel tot vol en prachtig psychedelisch. Dit met behoud van de kracht van het originele bass-signaal en een sterk bass-geluid.

- True Bypass
- DC9V adapter

Paneelinstructies

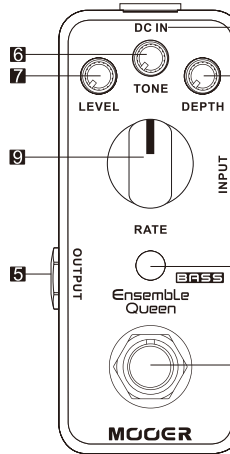

- 1. TRUE BYPASS FOOTSWITCH:** Schakelt effect aan en uit.
- 2. ON/OFF LED:** Toont de status van het pedaal.
- 3. DC IN Power Jack:** Gebruik voor de voeding een 9V adapter. We raden een adapter aan dat voor Moergeschikt is.
- 4. INPUT Jack:** 1/4" mono audio jack, voor aansluiten van de gitaar.
- 5. OUTPUT Jack:** 1/4" mono audio jack, signaal uit.
- 6. TONE Knob:** Regelt de kleur van het geluid, als u het met de klok mee draait, klinkt het geluid helderder.
- 7. LEVEL Knob:** Regelt het volume van het Chorus-effect .

- 8. DEPTH Knob:** Regelt de diepte van de modulaties van de chorus.
- 9. RATE Knob:** Regelt de snelheid van het effect.

Specificaties

Input: 1/4" monaural jack (impedantie: 470k Ohms)

Output: 1/4" monaural jack (impedantie: 100 Ohms)

Vereist vermogen : AC adapter 9V DC (center minus plug) - we raden de Moer Macro Power Supply aan .

Stroomvermogen: 110 mA

Afmetingen: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Gewicht : 145g

Accessoires: Handleiding

Nota : aanpassingen van specificaties worden niet opgenomen in deze handleiding.