

Gebruikershandleiding


Minimal Black Loop

Dank je wel voor de aanschaf van de Black Loop van One Control.

De BLACK LOOP is een 2 Loop true bypass schakelaar met 2 DC uitgangen. Terwijl je de DC Ingang gebruikt kun je de twee DC uitgangen gebruiken. Terwijl pedalen zijn aangesloten op Loop 1 of Loop 2, kunnen ze tegelijk van vermogen worden voorzien of worden gebypast, gebruik makend van de true by-pass mogelijkheden.

Spelers kunnen meerdere pedalen in iedere loop zetten en daarmee twee aparte effectketens creëren. De Black Loop is een geweldige oplossing om vintage effecten te bypassen als ze niet in gebruik zijn. De Black Loop kan op verschillende manieren gebruikt worden, afhankelijk van hoe je het aansluit.

Je kunt ook twee aparte versterkers aan de sends van de loops aansluiten, waardoor de Black Loop een versterkerschakelaar wordt. Elke send kan ook gebruikt worden als mute of als aansluiting voor een stemapparaat.

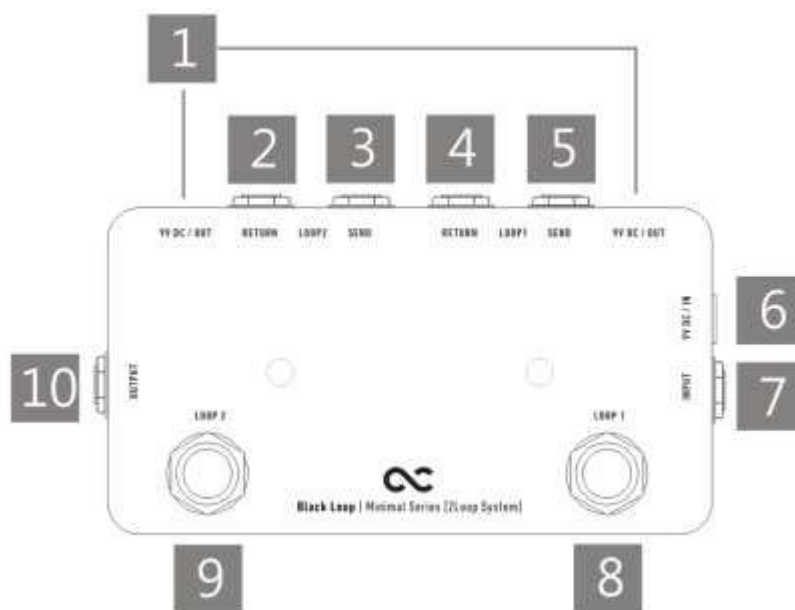

1. DC UIT

9 Volt uitgang om een effectpedaal van stroom te voorzien

2. LOOP 2 RETURN

Uitgang van effectpeda(a)l(en)

3. LOOP 2 SEND

Ingang naar effectpeda(a)l(en)

4. LOOP 1 RETURN

Uitgang van effectpeda(a)l(en)

5. LOOP 1 SEND

Ingang naar effectpeda(a)l(en)

6. 9VDC INGANG

9 V DC adapters met negatieve binnenzijde kunnen gebruikt worden.

7. INGANGSJACK

Plug hier je instrument in.

8. VOETSCHAKELAAR loop1


Schakelt Loop 1 aan of uit. Terwijl uit, is het pedaal in loop1 true gebypassed.


9. VOETSCHAKELAAR

Schakelt Loop 2 aan of uit. Terwijl uit, is het pedaal in loop2 true gebypassed.

10. UITGANGSJACK

Deze uitgang dient aangesloten te worden op je versterker.

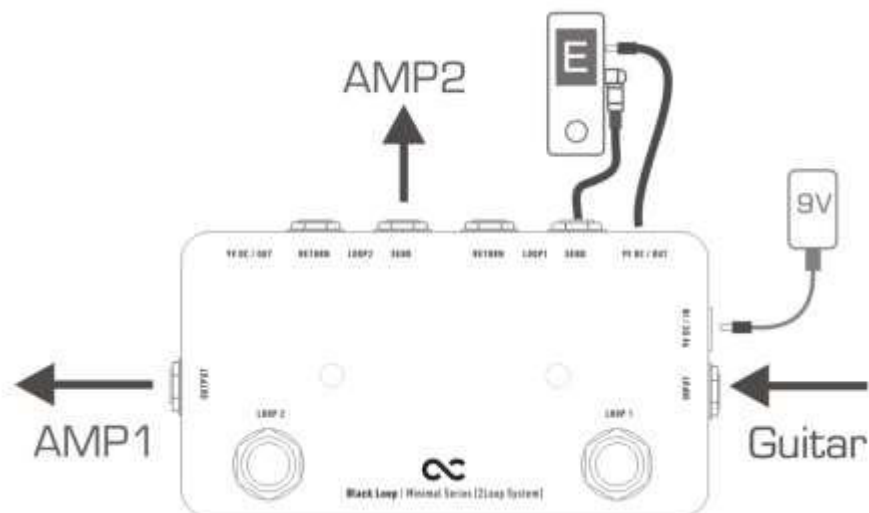

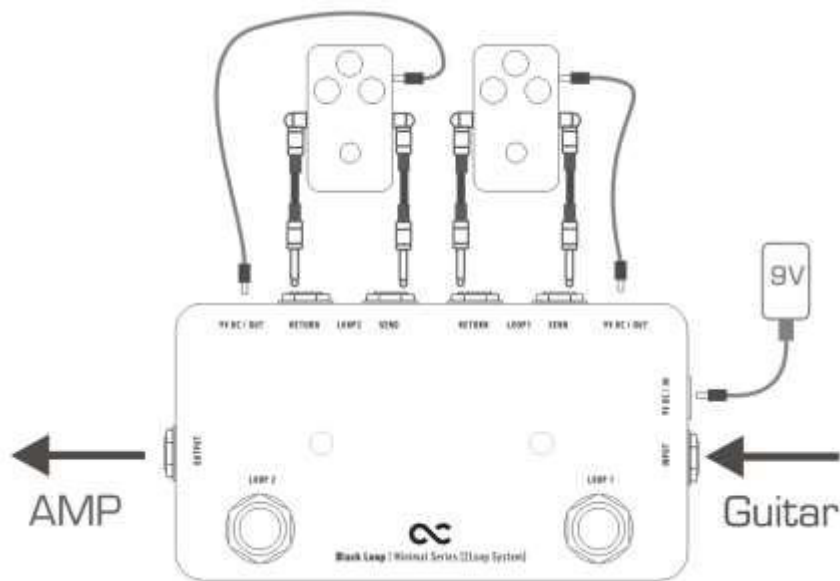

- ***Specificaties***

Stroomverbruik:

9 Volt negatieve binnenzijde, max. 4mA (voor LED indicators).

AFMETINGEN:

120Bx65Dx46H mm (Jack en voetschakelaars meegerekend)

GEWICHT: 388g