


ROCKBOARD®

by WARWICK

ISO POWER BLOCK V16

Manuál Čeština

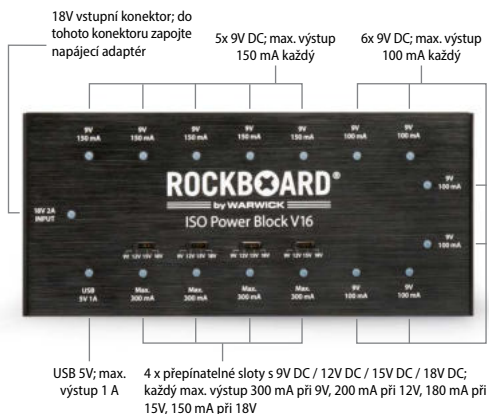

CE FC PS CB RoHS REACH

POPIS

RockBoard ISO Power Block V16 je napájecí zdroj pro napájení více efektních pedálů. Disponuje 16 transformátorem izolovanými a vysoce filtrovanými napájecími sloty:

- 5 x 9V DC, maximální výstupní proud 150 mA každý
- 6 x 9V DC, maximální výstupní proud 150 mA každý
- 4 x přepínatelné sloty s 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC – každý s maximálním výstupním proudem 300 mA při 9V, 200 mA při 12V, 180 mA při 15V, 150 mA při 18V
- 1 x USB 5V s maximálním výstupním proudem 1 A

Zdroj je zkonstruován pro účely současného napájení až 15 efektních pedálů bez přítomnosti šumu a pro nabíjení USB zařízení. Díky pokročilé technologii filtrování, použité u každého výstupního konektoru, je zabráněno vzniku vysokofrekvenčního šumu. Každý výstupní konektor je rovněž vybaven samostatnou ochranou proti zkratu, díky které jsou v případě elektrického zkratu efektivně chráněny připojené efektní pedály. LED kontrolky u jednotlivých napájecích výstupů indikují, zda příslušný slot pracuje správně. Problém je možné rychle identifikovat bez ztráty napájení ostatních pedálů.

NAPÁJECÍ ZDROJ

RockBoard® ISO Power Block V16 je napájen pomocí dodávaného 18V DC adaptéru s výstupním proudem 2000 mA. Adaptér je dimenzován pro vstupní napětí 100 až 240V a střídavý proud 47 až 63 Hz.

UPOZORNĚNÍ: K napájení použijte prosím pouze přibalený adaptér nebo adaptér s identickými specifikacemi. Vyhnete se tak přehřátí a poškození napájené jednotky.

ZAJOVENÍ A POUŽITÍ

1. Přibalený napájecí adaptér připojte do vstupního konektoru ISO Power Block V16.
2. Do napájecího adaptéru vložte adaptérovou zástrčku vhodnou pro daný region.
3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky – hlavní LED kontrolka se rozsvítí.
4. Dodané napájecí kabely použijte k propojení vašich efektních pedálů a napájecí jednotky ISO Power Block V16.
5. Pokud potřebujete napájet efektní pedály s vyšším vstupním napětím, pro přemostění dvou výstupů můžete použít „modrý“ kabelový adaptér RockBoard® Power Ace Voltage Doubler Y-Cable.
6. Pokud potřebujete napájet efektní pedály s vyšším odběrem proudu, pak pro přemostění dvou výstupů můžete použít „bílý“ kabelový adaptér RockBoard® Power Ace Current Doubler Y-Cable. Dbejte na to, abyste použili sloty s odpovídajícím (se shodným) výstupním napětím.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste používali pouze takové efektní pedály, které pracují s polaritou (-) na středu, s polaritou (+) na objímce a s příhodným vstupním napětím. Vyhnete se tak poškození svých efektních pedálů. Zkontrolujte také, že odběr proudu vašich efektních pedálů nepřekračuje maximální výstupní proud jednotlivých napájecích slotů, ani maximální celkový výstupní proud.

PŘIBALENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x 18V DC adaptér (2000 mA) s vyměnitelnými konektory pro různé regiony (EU, UK, US/CA, AU/NZ), vstupní napětí 100-240V AC
- 16 x RockBoard Flat Power Cable, 60 cm – kabely pro připojení efektních pedálů
- 1 x RockBoard Power Ace Voltage Doubler Y-Cable, 20 cm (modrý) – kabel pro přemostění dvou slotů a zdvojení/kombinaci výstupního napětí
- 1 x RockBoard Power Ace Current Doubler Y-Cable, 20 cm (bílý) – pro přemostění dvou slotů a zdvojení/kombinaci výstupního proudu
- 1 x USB dobíjecí kabel (USB Micro-B na USB typu A) – slouží k nabíjení USB zařízení

SPECIFIKACE

- 16 transformátorově izolovaných napájecích konektorů:
 - 6 x 9V DC, 100 mA každý, konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu
 - 5 x 9V DC, 150 mA každý, konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Polarität (-) innen
 - 4x přepínatelné sloty (9V DC, 300 mA / 12V DC, 200 mA / 15V DC, 180 mA / 18V DC, 150 mA), konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu
 - 1 x USB 5V, 1 A
- U všech napájecích konektorů je samostatná LED a ochrana proti zkratu
- Celkový výstupní proud: 27,95 W (3550 mA)
- Vstupní napětí: 18V DC
- Rozměry (D x Š x V): 178 x 80 x 30 mm
- Hmotnost: 400 g

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment