


ROCKBOARD®

by WARWICK

ISO POWER BLOCK V16

Handleiding Nederlands

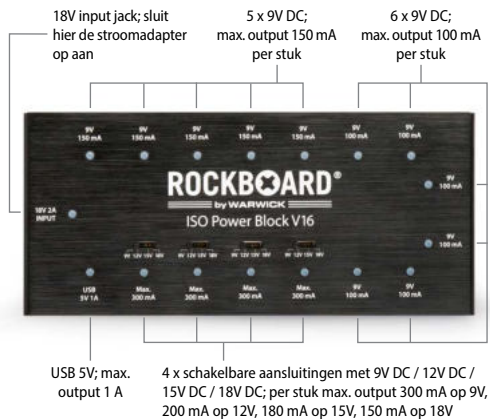

CE FC PS CB RoHS REACH

BESCHRIJVING

De RockBoard® ISO Power Block V16 is een multi-stroomvoorziening voor effect pedalen met 16 geïsoleerde transformatoren en sterk gefilterde stroom aansluitingen:

- 5 x 9V DC, maximale stroomuitgang 150 mA per stuk
- 6 x 9V DC, maximale stroomuitgang 100 mA per stuk
- 4 x schakelbare aansluitingen met 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC – per stuk met een maximale stroomuitgang van 300 mA op 9V, 200 mA op 12V, 180 mA op 15V, 150 mA op 18V
- 1 x USB 5V met een maximale stroomuitgang van 1 A

Ontworpen om tot 15 effect-pedalen gelijktijdig van stroom te voorzien zonder ruis en het opladen van USB-apparaten. De geavanceerde filtertechnologie die in elk van de aansluitingen wordt gebruikt, voorkomt hoogfrequente ruis. Elke aansluiting is voorzien van kortsluiting protectie, waardoor pedalen zijn beschermd in het geval van kortsluiting. Door de eigen LED voor elke voedingsaansluiting die aangeeft dat de aansluiting correct werkt, kunt u snel eventuele problemen identificeren zonder de stroom naar de rest van uw opstelling te verliezen.

STROOMVOORZIENING

The RockBoard® ISO Power Block V16 wordt gevoed door een meegeleverde 18V DC-voedingsadapter, met een stroomoutput van 2000 mA. Deze is vastgesteld voor een ingangsspanning van 100 tot 240 volt en 47 tot 63 Hz wisselstroom.

WAARSCHUWING: Gebruik *alleen* de meegeleverde stroomadapter of een met identieke specificaties om oververhitting en schade aan het apparaat te voorkomen.

AANSLUITING EN GEBRUIK

1. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de ingang van de ISO Power Block V16.
2. Steek de juiste regionale stekkeradapter in de stroomadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op het net stroom-de stroomindicatietoedeel gaat branden.
4. Sluit de meegeleverde stroomkabels aan op je effectpedalen en de ISO Power Block V16.
5. In het geval dat u effectpedalen met hogere ingangsspanning wilt aansturen kunt u de blauwe RockBoard® Power Ace Voltage Doubler Y-kabel gebruiken ontworpen voor het overbruggen van twee uitgangen.
6. In het geval dat u effectpedalen met hogere maximale stroomuitgang wilt aansturen kunt u de witte RockBoard® Power Ace Doubler Y-kabel voor het overbruggen van twee uitgangen gebruiken. Zorg ervoor dat u stroomaansluitingen gebruikt met bijpassende uitgangsspanning.

BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg ervoor dat u *alleen* effectpedalen gebruikt met een polariteit van (-) centrum / (+) buiten en met de juiste ingangsspanning, om schade aan uw effectpedalen te voorkomen. Controleer ook of de maximale stroominput van uw effectpedalen niet het maximum stroomoutput van elke aansluiting en de maximale totale output overschrijdt.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

- 1 x 18V DC STROOM adapter (2.000 mA) met verwisselbare multi-regionale stekkeradapters (EU, UK, US/CA, AU/NZ), ingangs voltage 100-240V AC
- 16 x RockBoard platte stroomkabels, 60 cm – voor het aansluiten van effectpedalen
- 1 x RockBoard Power Ace Voltage Verdubbelaar Y-kabel, 20 cm (blauw) – voor combinatie van twee aansluitingen en het verduubelen/combineren van de voltage output
- 1 x RockBoard Power Ace Current Verdubbelaar Y-kabel, 20 cm (white) - voor combinatie van vermogensuitgangen van twee geïsoleerde stroomslots
- 1 x USB-oplaadkabel (USB Micro-B naar USB Type-A) - om USB-apparaten op te laden

SPECIFICATIES

- 16 geïsoleerde transformator voedingslots:
 - 6 x 9V DC, 100 mA per stuk, 2,1 x 5,5 mm holle plug, polariteit (-) midden
 - 5 x 9V DC, 150 mA per stuk, 2,1 x 5,5 mm holle plug, polariteit (-) midden
 - 4 x instelbare aansluitingen (9V DC, 300 mA / 12V DC, 200 mA / 15V DC, 180 mA / 18V DC, 150 mA), 2,1 x 5,5 mm holle plug, polariteit (-) midden
 - 1 x USB 5V, 1 A
- Individuele status LEDs and kortsluitingsbeveiliging voor alle aansluitingen
- Totaal uitgangsvermogen: 27.95 W (3.550 mA)
- Ingangsspanning: 18V DC
- Afmetingen (L x B x H): 178 x 80 x 30 mm
- Gewicht: 400 g

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment