


ROCKBOARD®

by WARWICK

ISO POWER BLOCK V16

Instrukcja Obsługi

Polski

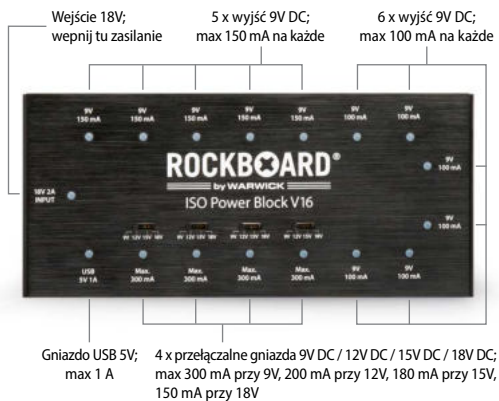

CE FC PS CB RoHS REACH

OPIS

RockBoard® ISO Power Block V16 to multyzasilacz do efektów, z 16 filtrowanymi i izolowanymi transformatorowo wyjściami:

- 5 x 9V DC, max 150 mA na każde
- 6 x 9V DC, max 100 mA na każde
- 4 x przełączalne gniazda 9VDC / 12VDC / 15VDC / 18VDC – każde z max 300 mA przy 9V, 200 mA przy 12V, 180 mA przy 15V, 150 mA przy 18V
- 1 x gniazdo USB 5V max 1 A

Zasilacz został zaprojektowany tak, aby zasiliał bezsumowo do 15 efektów jednocześnie, nie wliczając USB. Urządzenie posiada zaawansowaną technologię filtrującą szum, a także zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Podłączone efekty są zabezpieczone przed zwarciami, a każde z wyjść posiada dedykowaną diodę LED, która wskazuje czy wyjście działa poprawnie. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo zidentyfikować problemy z zasilaniem, bez rozłączania całego zasilacza.

ZASILANIE

RockBoard® ISO Power Block V16 zasilany jest 18V zasilaczem DC (w zestawie), z prądem na wyjściu 2,000 mA. Napięcie wejściowe zasilacza to 100 do 240 volt oraz 47 do 63 Hz.

UWAGA: Prosimy o używanie tylko oryginalnego zasilacza do tego urządzenia, lub zamiennika o identycznych parametrach, zapobiegnie to przegrzaniu i uszkodzeniu jednostki.

POŁĄCZENIA I UŻYTKOWANIE

1. Podłącz zasilacz do gniazdka AC, oraz do wejścia zasilacza ISO Power Block V16.
2. Podłączając zasilacz, pamiętaj aby zastosować wtyk zgodny z wymogami gniazdek w Twoim kraju. Po podłączeniu zasilania z sieci, diody LED na urządzeniu zapalą się.
3. Dostarczonymi w zestawie kablami połącz swoje efekty z odpowiednimi gniazdami na zasilaczu ISO Power Block V16.
4. W przypadku, kiedy posiadasz efekty wymagające wyższego napięcia, możesz użyć niebieskiego kabla RockBoard® Power Ace Voltage Doubler Y, który łączy dwa gniazda w jedno, podwajając napięcie.
5. W przypadku, kiedy posiadasz efekty wymagające wyższego natężenia prądu, możesz użyć białego kabla RockBoard® Power Ace Current Doubler Y, który łączy dwa gniazda w jedno, podwajając natężenie prądu. Upewnij się przy tym, że używasz gniazd o takim samym napięciu wyjściowym.

WAŻNE WSKAZÓWKI: Upewnij się że używasz efektów, które posiadają

polaryzację (-) środek / (+) zewnętrzną pierścień, a także przygotowaną są na odpowiednie napięcie. Uchroni to Cię przed ich ewentualnym uszkodzeniem. Dodatkowo upewnij się, że całkowity pobór prądu Twoich efektów, nie przekracza maksymalnego prądu na wyjściu zasilacza, zarówno maksymalnego prądu podanego dla każdego z wyjść, jak i ich sumy.

DOŁĄCZONE AKCESORIA

- 1 x zasilacz 18V DC (2,000 mA) z wymiennymi nakładkami wtyku do różnych krajów (EU, UK, US/CA, AU/NZ), napięcie wejściowe 100-240V AC
- 16 x kalbri zasilających RockBoard Flat Power Cable, 60 cm – dla podłączenia zasilania efektów
- 1 x kabel RockBoard Power Ace Voltage Doubler Y-Cable, 20 cm (niebieski) - który łączy dwa gniazda w jedno, podwajając napięcie
- 1 x kabel RockBoard Power Ace Current Doubler Y-Cable, 20 cm (biały) - który łączy dwa gniazda w jedno, podwajając natężenie prądu
- 1 x kabel do ładowania USB (USB Micro-B na USB Type-A) – do ładowania urządzeń USB

SPECYFIKACJA

- 16 izolowanych transformatorowo wyjść:
 - 6 x 9V DC, 100 mA każde, wtyk baryłkowy 2,1 x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
 - 5 x 9V DC, 150 mA każde, wtyk baryłkowy 2,1 x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
 - 4 x przełączalne gniazda (9V DC, 300 mA / 12V DC, 200 mA / 15V DC, 180 mA / 18V DC, 150 mA), wtyk baryłkowy 2,1 x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek
 - 1 x USB 5V, 1 A
- Dedykowane diody LED oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla każdego wyjścia osobno
- Całkowity prąd na wyjściu: 27,95 W (3,550 mA)
- Napięcie wejściowe: 18V DC
- Wymiary (D x S x W): 178 x 80 x 30 mm
- Waga: 400 g

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment