




# POWER LT

## Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi le RockBoard Power LT pour les besoins en alimentation de vos pédales. Cette source d'alimentation rechargeable combine les avantages d'une batterie avec ceux d'une alimentation secteur, ce qui lui permet d'alimenter plusieurs pédales d'effets. Rechargez-la grâce à l'adaptateur secteur fourni ou via USB lorsque vous êtes en route pour votre prochain concert. Où que vous soyez, la RockBoard Power LT est LA solution mobile pour vos besoins en alimentation.

Le RockBoard Power LT fournit un courant en sortie d'une intensité de 2000 mA via deux sorties 9 V appropriées pour vos appareils alimentés en CC. L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation et de la puissance des appareils connectés.

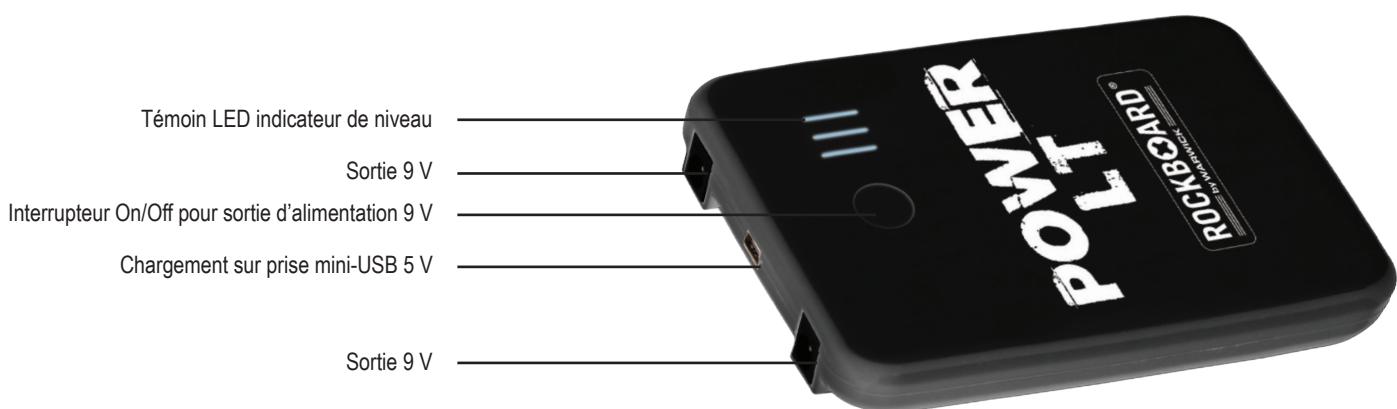

**Rechargement :** Le RockBoard Power LT doit être complètement rechargeé via un port USB ou un adaptateur de tension équipé d'une prise adéquate pour votre pays. Un chargement complet de la batterie prend environ 6 heures lorsque celle-ci est entièrement déchargée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise USB, par exemple celle de votre PC, du système hi-fi de votre voiture, etc. Le temps de recharge dépend de la condition de la batterie, de son niveau de charge initiale et du chargeur utilisé.

**Fonctionnement :** Veuillez noter que le RockBoard Power LT est conçu pour alimenter vos pédales en 9 V CC uniquement. Utiliser cet appareil pour n'importe quelle autre tâche pourrait endommager soit l'un des appareils soit les deux. Connectez votre pédale à l'alimentation en utilisant les câbles fournis. Cet appareil est livré avec 2 câbles en guirlande à trois connecteurs dont l'un est coudé et les deux autres sont droits pour multiplier les options de câblage.

**Protection :** Le RockBoard Power LT est équipé d'une protection contre les courts-circuits. Si un court-circuit se produit et que l'appareil se met hors tension en cours d'utilisation, vous n'aurez qu'à éliminer la cause du problème et rebrancher le câble d'alimentation pour réinitialiser le RockBoard Power LT.

**Montage :** Veuillez utiliser l'accroche fournie pour attacher votre RockBoard Power LT à votre pédalier. Il trouvera parfaitement sa place en dessous de tous les pédaliers RockBoard.

**Veuillez noter :** N'exposez jamais cet appareil à la pluie, l'humidité ou à un environnement humide. Ne retirez pas les vis du châssis, il n'y a aucune pièce nécessaire à votre utilisation à l'intérieur. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Débranchez le RockBoard Power LT lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. L'utilisation d'un dispositif de recharge autre que ceux spécifiés peut endommager votre appareil et annuler la garantie.

**Caractéristiques :** Batterie Li-polymer, Capacité : 5000 mAh, entrée 5 V CC @ 1 A, 9 V CC sortie 2000 mA