



W MUSIC DISTRIBUTION

FORZA - OVERDRIVE BEDIENUNGSANLEITUNG

S Seymour
Duncan®

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des Seymour Duncan Forza Overdrive!

Beim Forza handelt es sich um ein vielseitiges, variabel einstellbares und transparentes Overdrive-Pedal, das mehr Gain und Sustain liefert, ohne dabei den Grundsound des Verstärkers zu beeinflussen. Während viele Overdrives bestimmte Frequenzen betonen, folgt das Forza einem ausgeglichenen Frequenzspektrum, so dass es vor einem cleanen Amp genauso gut klingt, wie als Booster für einen bereits verzerrten Verstärker. Zusätzlich zu den bis zu 37dB Gain gibt es einen 3-Band-EQ zum Einstellen der Bässe, Mitten und Höhen. Durch die breite Range des Level-Reglers kann das Pedal außerdem als Clean Boost verwendet werden.

UND SO FUNKTIONIERT'S:

- 1 Level** – Bestimmt die Lautstärke des Output-Signals, so dass cleane und verzerrte Sounds aneinander angeglichen werden können. Dieser Regler macht das Pedal zum Solo-Boost oder sorgt für mehr Verzerrung am Amp.
- 2 Drive** – Mit diesem Regler kann ein Gain-Boost von 11dB bis 37dB angewählt werden, wodurch von leichten Klangfärbungen bis hin zum intensiven Overdrive alles möglich ist.
- 3 Bass** – Dieser Regler bestimmt den Anteil der Bässe mit einem Cut oder Boost von +/- 11dB bei 90Hz.
- 4 Mid** – Dieser Regler bestimmt den Mittenanteil mit einem Cut oder Boost von +/- 11dB bei 750hz.
- 5 Treble** – Dieser Regler bestimmt den Anteil mit einem Cut oder Boost von +/-12dB bei 2,1kHz.

6 **Status-LED** – Leuchtet, wenn das Forza aktiviert ist. Ist das Pedal im True Bypass, ist die LED aus.

7 **True Bypass Fußschalter** – Aktiviert das Pedal. Ist das Pedal ausgeschaltet, wird der Schaltkreis aus der Signalkette herausgenommen, so dass das Signal direkt von der Input- zur Output-Buchse geführt wird.

8 **Input-Buchse** – Schließen Sie hier Ihre Gitarre an oder verbinden Sie den Output eines anderen Pedals mit diesem Eingang.

9 **Output-Buchse** – Verbinden Sie diese Buchse mit dem Input Ihres Verstärkers oder dem Input des folgenden Pedals in Ihrer Effektkette.

10 **Netzteil-Eingang** – Schließen Sie hier ein DC-Netzteil mit 9-18V an (Minuspol innen).




W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION
Seymour Duncan

LOS GEHT'S!

1. Stellen Sie über ein 9-18V-DC-Netzteil die Stromversorgung des Pedals her (Center negative).
2. Schließen Sie Ihre Gitarre an den Input des Pedals und führen Sie ein weiteres Kabel vom Output des Forza zum Input Ihres Verstärkers. Oder integrieren Sie es an einer beliebigen Position auf Ihrem Pedalboard.
3. Sound einstellen:

Beginnen Sie mit den Reglern für Gain, Höhen, Mitten und Bässe jeweils auf 12 Uhr und dem Level-Regler auf 0. Drehen Sie nun den Level-Regler auf die gewünschte Lautstärke und experimentieren Sie anschließend mit dem Drive-Regler und dem EQ, um den Klang der Verzerrung nach Ihren Vorstellungen anzupassen.



Sparkly Overdrive

Verwenden Sie diese Einstellung, um aus Ihrem cleanen Amp das gewisse Etwas herauszukitzeln: viel Substanz mit einer leichten Absenkung der Mitten für einen weicheren Sound, der vor allem einer Stratocaster sehr gut steht.



British Crunch


Verwenden Sie diese Einstellung mit dem Clean-Kanal Ihres Amps, um einen Vintage-Crunch-Sound zu erzeugen. Die Mitten bleiben unangetastet, der Bass ist leicht abgesenkt und Drive- und Treble-Regler sorgen für eine maximale Verzerrung mit Höhen-Boost. Diese Einstellung sorgt für ein helles, röhriges Knurren, egal ob mit Singlecoils oder Humbuckern.

W MUSIC DISTRIBUTION




Big Rhythm

Verwenden Sie diese Einstellung ebenfalls am Clean-Kanal Ihres Amps, denn damit erhalten Sie einen klassischen, amerikanischen Rhythmus-Sound. Bassanhebung und Mittenabsenkung sorgen für einen fetten Klang, während der aufgedrehte Drive-Regler jede Menge Power liefert.



Tight Metal Boost

Verwenden Sie diese Einstellung vor einem High-Gain-Verstärker, um die Bassanteile kompakter und die Mitten fetter und komprimierter zu machen. Gleichzeitig bleibt die Artikulation des Anschlags erhalten.



Lead Boost

Verwenden Sie diese Einstellungen als Zusatz zu Ihrem verzerrten Rhythmus-Sound, um ihm Punch und Sustain zu verleihen oder ihn zu einem großartigen Lead-Sound zu machen.

W MUSIC DISTRIBUTION

W MUSIC DISTRIBUTION

SPEZIFIKATIONEN

Distortion-Schaltung: Glass-Diode, Back-To-Back Stack.

Bypass: True Hardwire Bypass

Funktionen der Regler :

Range des Gain-Reglers: -11dB bis 36dB

- **Bässe** – 90 Hz +/- 11dB
- **Mitten** – 750 Hz +/- 11dB
- **Höhen** – 2,1 kHz +/- 12dB

Bypass (Fußschalter) – aktiviert den Overdrive-Effekt

Input-Impedanz: 470kOhm

Output-Impedanz: 1kOhm

Gain: Unity (0dB) dry; aus bis +3dB wet.

THD @10mVrms Input @ 1 kHz mit 12 dB Gain: 0,045%

Maximaler Output vor Sättigung: 0,6Vrms

Stromversorgung: 9V-Batterie oder externes DC-Netzteil mit 9V bis 18V (Center negativ).

Stromverbrauch: 4,5mA

Maße: 66 mm x 124 mm x 37 mm

Gewicht: ca. 360 g (ohne Batterie)

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND GEMEINSCHAFT

Seymour Duncan ist stolz auf das Design und die Qualität seiner Produkte, mit denen sich die erstaunlichsten Sound erzeugen lassen. Unser Label „Made In The USA“ bedeutet, dass die Produkte in Santa Barbara, Kalifornien entworfen und in den USA aus hochwertigen Teilen hergestellt werden, die wir aus den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt beziehen.

Bei allem was wir herstellen, schlägt sich unsere Leidenschaft und Besessenheit für beeindruckenden Sound in der Qualität und der Zuverlässigkeit nieder.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Seymour Duncan bietet dem ursprünglichen Käufer eine Garantie von einem Jahr auf Herstellung und Materialien ab dem Tag, an dem dieses Produkt erworben wird. Wir reparieren oder ersetzen dieses Produkt nach unserem Ermessen, wenn es in dieser Zeit durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialmangel ausfällt. Defekte Produkte können Sie an Ihren Händler in den USA oder dem internationalen Vertrieb zurückgeben – oder zusammen mit einem datierten Kaufbeleg und einer Rücksendenummer direkt an unser Werk schicken. Kontaktieren Sie unsere Fabrik, um eine Rücksendenummer via E-Mail zu erhalten, die an der Außenseite des Pakets vermerkt werden muss. Wir behalten uns das Recht vor, die Annahme von Paketen ohne diese Nummer auf der Außenseite zu verweigern.

Selbstverständlich gilt diese Garantie nicht, wenn Sie Veränderungen am Gerät vorgenommen oder es unsachgemäß behandelt haben, noch können wir Haftung für Schäden übernehmen, die bei der kann aus der Verwendung eines solchen dieses Produktes entstehen.

ENTSORGUNGS-RICHTLINIEN

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie dieses Produkt jemals entsorgen sollten, muss dies fachgerecht bei einer Annahmestelle für Elektrogeräte erfolgen. Informieren Sie sich hierzu bitte bei lokalen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, wo Sie dieses Produkt erworben haben. Dank Ihrer Hilfe bleiben natürliche Ressourcen erhalten und es wird sichergestellt, dass in einer Art und Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

FCC-COMPLIANCE

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen hinnehmen, einschließlich derer, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN




NOTIZEN

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

W MUSIC
DISTRIBUTION

L EVEL

DRIVE

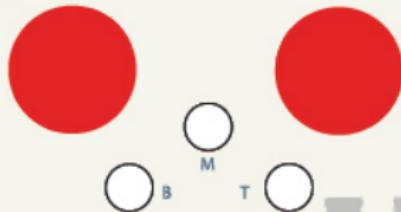

NOTIZEN

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

L EVEL

DRIVE

NOTIZEN

W MUSIC
DISTRIBUTION


W MUSIC
DISTRIBUTION

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

W MUSIC
DISTRIBUTION

L EVEL

DRIVE

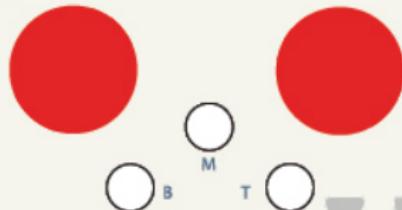

NOTIZEN

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

L EVEL

DRIVE

NOTIZEN



W MUSIC
DISTRIBUTION

WOFÜR WIR STEHEN

Wir stehen für großartigen Ton:

Er ist das Herz.

Die Seele. Die Essenz.

Der Kern des Klangs.

Wir stehen für Musiker.

Denn die Seele zählt.

Der Geist zählt.

Musik zählt.

Wir stehen für Qualität.

Wir sind ein amerikanisches Original.

Ein Branchenführer.

Und wir sind immer innovativ.

Wir stehen zu unserer Arbeit.

Unsere Leidenschaft. Unsere Geschichte.

In allem, was wir bauen.

In allem, was wir berühren.

Wir stehen für großartigen Ton.

Musik. Kraft. Herz. Seele. Ton.

Das ist, was wir sind. Das ist, was wir tun.


Wir sind Seymour Duncan.

**Seymour
Duncan**

REAL SENS.
Genuine TONE.

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION



SeymourDuncan

seymourduncan.com

5427 Hollister Ave
Santa Barbara, CA 93111
(805) 964-9610

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

© 2016 Seymour Duncan. All Rights Reserved.

23.11.2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany