


DUAL EXPRESSION PEDAL

Benutzerhandbuch

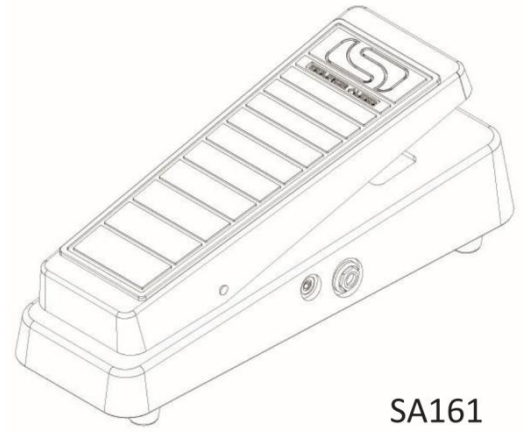


SA161

Vielen Dank, dass Sie sich für das SA161 Dual-Expression-Pedal entschieden haben. Dieses robuste Expression-Pedal aus Aluminiumguss verfügt über zwei unabhängige Expression-Ausgänge sowie einen Sensor-Ausgang zur Verwendung mit Soundblox-Effektpedalen von Source Audio. Dank der beiden TRS-Expression-Ausgänge kann das SA161 zwei Soundblox Pro-Geräte (oder Geräte anderer Hersteller) gleichzeitig steuern.

Die Ausgänge des SA161 sind auf beiden Seiten des Pedals angeordnet. Die beiden Ausgänge haben unterschiedliche Funktionen und sind Bestandteil vollständig voneinander unabhängiger Schaltkreise.

Ausgang 1 (rechte Seite):

- **EXP OUT 1 (TRS):** Passiver Expression-Ausgang mit 50 kOhm. Schließen Sie ihn mit dem mitgelieferten 6,35 mm TRS-Kabel an einen Expression-Eingang des Soundblox Pro oder an Effektpedale von Drittanbietern an.
- **SENSOR Ausgang:** Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem SENSOR INPUT von Soundblox, Soundblox 2, Soundblox Pro und Hot Hand-Effektpedalen. Verwenden Sie dazu das beiliegende 4-adrige 3,5 mm Kabel.

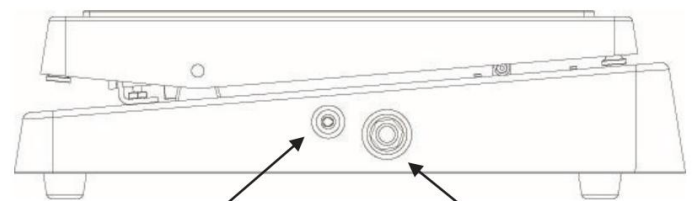


Sensor Ausgang

Expression Ausgang

Hinweis: Der Expression Ausgang und der Sensor Ausgang können NICHT gleichzeitig verwendet werden!

Ausgang 2 (linke Seite):

- **EXP OUT 2 (TRS):** Passiver Expression-Ausgang mit 50 kOhm.
- **RANGE ADJUST:** Ein zusätzliches 50 kOhm Potentiometer ist in Reihe mit dem EXP OUT 2-Potentiometer geschaltet. Wenn der Regler vollständig nach rechts gedreht ist, hat die Range-Anpassung keine Wirkung. Durch Drehen des Reglers gegen den Uhrzeigersinn lässt sich der Regelbereich des EXP OUT 2 Potentiometers verringern.

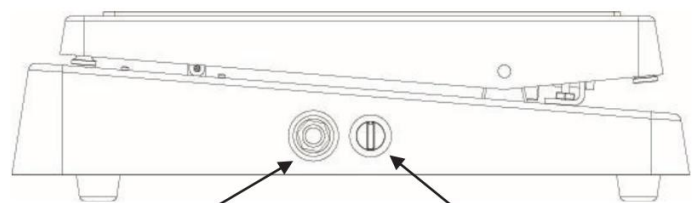

Expression Ausgang 2

Range-Anpassung

Hinweis: RANGE-Anpassung wirkt nur auf EXP OUT 2.