



MICROFOON IN-LINE BUIZENVOORVERSTERKER

Nederlandse handleiding

www.xvive.com

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik altijd hoogwaardige XLR-kabels in goede staat om brom of kortsluitingen te voorkomen.
2. Als je last hebt van brom of storing, probeer dan een andere kabel of stroombron.
3. Haal de P2 niet uit elkaar—er zitten geen door gebruikers onderhoudbare onderdelen in.
4. Bewaar de P2 in een droge, stofvrije omgeving wanneer hij niet in gebruik is.
5. Laad de batterij minstens één keer per maand op om de gezondheid van de batterij te behouden.
6. Vermijd sterke fysieke impact, want trillingen kunnen hoorbaar geluid veroorzaken door de interne buisstructuur (dit is geen storing).

OVER NUTUBE

Nutube is een nieuw type vacuümbuis die gebruikmaakt van technologie van vacuüm-uorescente displays. Net als conventionele vacuümbuizen is Nutube opgebouwd met een anode, rooster en milament, en werkt het als een complete triodebuis. Hoewel het veel kleiner is, meer opvallend en langer meegaand, genereert Nutube dezelfde respons en rijke harmonische eigenschappen als conventionele vacuümbuizen.

 Als dit apparaat een harde klap krijgt, kan er een hoogfrequent geluid ontstaan. Dit komt door de constructie van de Nutube; het is geen storing.

Nutube en het Nutube-logo zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van KORG INC. in Japan en/of andere landen


INLEIDING

Geef je microfoonsignaal direct een upgrade met deze gebruiksvriendelijke en budgetvriendelijke inline buizenvoorversterker/versterker voor elke dynamische of lntmicrofoon.

P2 gebruikt innovatieve Nutube-technologie om de natuurlijke warmte en harmonischen van een echte vacuümbuis in je signaalketen te brengen—terwijl het tot +40 dB schone, instelbare energie biedt winnaar.

Door je geluid te vormen met de Gain- en Volume-regelaars kun je gemakkelijk alles afstellen, van warme, buis-geïnfuseerde tonen tot transparante cleane boosts.

Of je nu werkt met een mixer, audio-interface of externe microfoonvoorversterker, P2 levert een luider, rijker signaal met verbeterde helderheid en aanwezigheid.

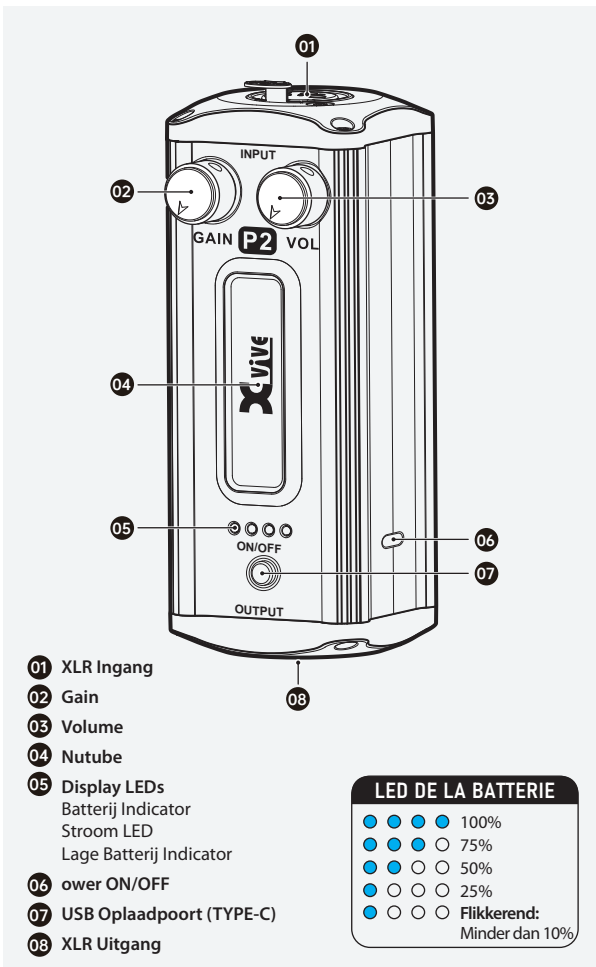


— 02 —

SNELLE START

VERBIND JE MICROFOON EN HET UITVOERAPPARAAT

Sluit je dynamische of ribbonmicrofoon aan op de ingang van P2, en sluit de uitgang van P2 aan op je mixer, audio-interface of andere microfooningang met standaard XLR-kabels.

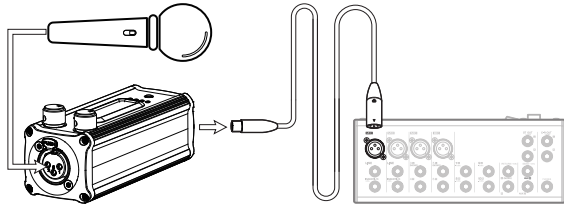


STROOM OP DE P2

Lang indrukken van 3 seconden om de aan/uit-schakelaar aan te zetten. De power-LED licht op.



PAS JE GELUID AAN

Gebruik de Gain-knop om te bepalen hoeveel buiskleuring en signaalversterking je wilt—van schone transparantie tot warme verzadiging. Gebruik daarna de volumeknop om het gewenste uitgangsniveau in te stellen.



— 03 —

SPECIFICATIES

Vacuümapparaat	Nutube 6P1
Invoeraansluiting	Vrouwelijke XLR (gebalanceerd)
Uitgangs aansluiting	Mannelijke XLR (gebalanceerd)
Batterij	1900 mA / 3,8V Li-ion
batterijduur	Tot 10 uur
oplaadtijd	2 – 2,5 uur
Laadspanning	USB 5V
Ingangsimpedantie	800 mΩ
Uitgangsimpedantie	47 kΩ
	470 Ω
Gain boost	0 – 40 dB
Huidige consumptie	140 mA
Afmetingen	45 mm x 114 mm x 41 mm / 1,77" x 4,5" x 1,61"
Gewicht	275 g / 9,7 oz
Inbegrepen items	Gebruikershandleiding, USB-C oplaadkabel

Nutube

Nutube is een nieuw type vacuümbuis: veel kleiner, meer enzoener en duurzaam dan traditionele vacuümbuizen, maar nog steeds rijk aan klassieke buizenklank. Nutube en het Nutube-logo zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van KORG INC. in Japan en/of andere landen.

— 04 —

FCC-REGELGEVING WAARSCHUWING

Deze apparatuur is getest en bevonden dat deze voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het te corrigeren interferentie door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat verschilt van dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

INFORMATION ABOUT COLLECTION AND DISPOSAL OF OLD ITEMS AND USED BATTERIES

Deze symbolen op de producten, verpakking of op documenten in de verpakking betekenen dat het onjuist is om gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen te mengen met algemeen huishoudelijk afval.

Om ons milieu te beschermen, breng je oude producten en gebruikte batterijen naar de juiste inzamelplaatsen en volg je nationale wetgeving en de richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG.

Om met deze oude producten en batterijen goed om te gaan, help dan waardevolle middelen te besparen en eventuele bijwerkingen voor de menselijke gezondheid en ons milieu te voorkomen door het onjuiste afvoeren van oude producten en gebruikte batterijen.

U kunt contact opnemen met uw lokale overheid voor meer nuttige informatie over hoe u het recyclen en inzamelen van oude producten en batterijen kunt afvoeren.

[Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie]
Als u elektrische en elektronische producten wilt wegdoen, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Informatie over verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of dealer voor meer informatie over het verwijderen van oude spullen en gebruikte batterijen.

VOORZICHTIG: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.



Het bliksemas met pijlpuntsymbool binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die mogelijk voldoende groot is om een risico op elektrische schok voor personen te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (onderhouds-) instructies in de bijgevoegde literatuur.

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER GEEN SCHROEVEN, GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN. VERVUW SERVICE DOOR NAAR GEKwalificeerd DIENSTVERLENEND PERSONEEL.

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERIES

- Als deze wordt misbruikt of verkeerd gebruikt, kan de ingebouwde oplaadbare batterij lekken. In extreme gevallen kan het risico op explosie, mre, hitte, rook of gas ontstaan. Xvive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit misbruik of misbruik.
- Laad P2 alleen op met een 5V/2A USB-stroombron.
- Gebruik het product niet verder als het beschadigd lijkt.
- Probeer de interne batterij niet te vervangen of te verwijderen.
- Gooi het product niet weg in MRE en stel het niet bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Blootstel het product niet aan vocht.
- Zet het apparaat na gebruik uit.
- Laad het product alleen op bij omgevingstemperaturen tussen 10°C en 40°C.
- Verwijder of vermink het product niet.
- Als je product defect lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met je erkende dealer of Xvive-ondersteuning.
- Bewaar het product op een koele, droge plek bij kamertemperatuur (ongeveer 20°C / 68°F).
- Blijf buiten bereik van kinderen.



Conformiteitsverklaring:
Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

— 06 —

GEBRUIK VAN STROOMADAPTER

- Gebruik alstublieft een stroomadapter met het lokale certificeringslabel.
- Controleer alstublieft de ondersteunde spanning en stroom van de stroomingang en -uitgang.
- Lees de waarschuwingssignalen op de voedingsadapter zorgvuldig voordat je het gebruikt.
- Houd bij het verwijderen van de stekker het stopcontact vast aan het stopcontact.
- Haal alsjeblieft de stekker van de stroomadapter los als je het apparaat lange tijd niet gebruikt of wanneer er een blikseminslag is.

VERZORGING VAN HET APPARAAT

1. Laat het apparaat niet vallen, slaan of oefen geen overmatige kracht uit.
2. Behandel het met zorg en vermijd het binnenkomen van voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat.
3. Plaats het apparaat niet op een plek met te hoge of lage temperaturen.
4. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels of oven.
5. Plaats het apparaat niet op een plek met extreem hoge luchtvochtigheid of met spatend water.
6. Plaats het apparaat niet op een plek waar vaak wordt geschud.
7. Plaats het apparaat niet op een plek met overmatig zand of stof.

REINIGING VAN HET APPARAAT

1. Gebruik een zachte, droge doek om vuil aan de buitenkant van het apparaat weg te vegen.
2. Je kunt een doek iets bevochtigd maken om hardnekkig vuil te verwijderen.
3. Wanneer de rubberen of siliconen delen van het apparaat bevekt zijn, gebruik dan een pluisvrije doek die licht vochtig is om schoon te maken.
4. Gebruik geen schurende reinigers, was, alcohol, benzeen of verfverdunder als oplosmiddel om het apparaat af te vegen.

WERKING VAN HET APPARAAT

1. Zorg ervoor dat u alle stroom van apparaten uitschakelt voordat u een apparaat aansluit.
2. Voordat je het apparaat verplaatst, koppel je alle aansluitkabels los.
3. Langdurig continu gebruik van het apparaat kan ervoor zorgen dat het licht opwarmt. Het aanraken zonder een branderig gevoel is normaal.
4. Houd het apparaat niet lang met stroom aan. Vermijd het te lang vasthouden tijdens gebruik wanneer het warm wordt.

— 07 —

EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE

Xvive Corporation Ltd. [Xvive] garandeert dat onze producten vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Bezoek <https://www.xvive.com> om uw nieuwe aankoop te registreren.

Xvive zal, naar eigen goeddunken of in samenwerking met onze geautoriseerde leveranciers, elk apparaat dat door Xvive of een aangewezen Xvive-servicecentrum wordt geïnspecteerd en binnen de garantieperiode als defect wordt beschouwd, gratis repareren of vervangen. Deze garantie is niet overdraagbaar.

Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper, alleen wanneer deze "nieuw in de doos" is gekocht bij een geautoriseerde Xvive-dealer en met een geldige aankoopvoorwaarde die de aankoopdatum draagt.

Binnen de VS:

- Alle Xvive-garantieclaims moeten worden ingediend bij de winkel waar het apparaat is gekocht. Dit geldt zowel voor winkels als online retailers.

Buiten de VS:

- Voor alle garantie- en niet-garantieclaims dient de koper contact op te nemen met de bevoegde. Xvive Retailer waar het apparaat is gekocht binnen het land of de provincie waar het is gekocht, voor informatie over hoe je garantie- of niet-garantieservice kunt verkrijgen.

Deze beperkte garantie dekt het volgende niet:

- Producten die op welke manier dan ook zijn gemodificeerd;
- Alle producten waarvan de serienummers zijn aangepast of verwijderd;
- Externe cosmetische schade of schade aan de mnlsh door verkeerd gebruik of normale slijtage;
- Producten die als "gebruikt" zijn gekocht, artikelen die als demovoorraad of gereviseerde items zijn vermeld;
- Schade aan het product of onderdelen veroorzaakt door onjuiste opslag door de gebruiker;
- Eventuele vrachtkosten (van of naar de winkelier);
- Schade aan verzending:
- Schadeclaims voor verzending moeten worden gemeld met de vervoerder (zoals UPS, FedEx).
- Informeer de vervoerder onmiddellijk over eventuele schade aan de verzending bij ontvangst van beschadigde artikelen, zodat het claimproces kan worden gestart.
- We raden ook aan om elke claim over verzendingschade binnen 48 uur na ontvangst te melden bij de geautoriseerde verkoper waar het artikel is gekocht.
- Bewaar alle originele documenten en verpakkingsmaterialen totdat de claim voor vrachtschade een fractie van een oplossing is.

Voor eenheden die terugkerden naar Xvive USA:

- Het artikel moet worden teruggebracht in hetzelfde formaat waarin het is gekocht. Als een systeem met een zender en ontvanger is aangeschaft, waarna beide units samen moeten worden teruggebracht.

— 08 —



— 09 —

— 05 —