

CARL MARTIN

Manuál



Požadavky na napájení

Pedál Contour & Boost je vybaven vestavěným regulovaným napájecím zdrojem, který dodává +/- 12V. Odběr proudu: 2,4 W Contour & Boost bude doručen rovněž v 100, 115 či 230 VAC 50/60 Hz verzích v závislosti na požadavcích země, v níž bude používán. PROSÍM POZOR: Pokud je pedál Contour & Boost zakoupen v USA (115V), není možné jej použít v zemích, kde se používá 230V, jinak dojde ke spálení vestavěného transformátoru.

Specifikace

Vstup	1 M Ohm
Výstup	100 Ohm
Odstup signál/šum	80 dB
THD zkreslení	0,01% při 0 dB
Frekvenční rozsah	65 Hz – 8 kHz
Rozsah High Pass filtru	65 Hz to 440 Hz
Rozsah Low Pass filtru	440 Hz to 8 kHz
Rozsah nabuzení	+12 dB
Rozměry	120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm
Hmotnost	625 g

Pedál Carl Martin Contour & Boost byl konstruován k „nabuzení“ a úpravě zvuku elektrické kytary či baskytary. Obvody pedálu využívají lineární obvody s velmi kvalitními součástkami. Ty zajišťují zvukovou čistotu a důraz na středové pásmo, které je pro elektrickou kytaru velmi důležité.


Pedál Contour & Boost je navržen jako High Pass (horno-propustný) a Low Pass (dolno-propustný) filtr s fixní dělicí frekvencí 440 Hz. High Pass filtr operuje v rozsahu od 65 Hz do 440 Hz, Low Pass filtr pracuje v rozsahu od 440 Hz do 8 kHz. Oba filtry jsou nezávisle nastavitelné s možností nabuzení v rozsahu až 12 dB. S těmito dvěma filtry budete schopni změnit (tvarovat) váš zvuk tak, jak vám dovolí vaše kreativita.

Pedál Contour & Boost má vestavěn regulovaný (+/- 12V) napájecí zdroj, který nám dovolil zkonstruovat obvody poskytující tu nejvyšší zvukovou kvalitu a headroom. Pokud používáte tento pedál s dalšími efekty v řetězci, dbejte prosím na to, aby byl Contour & Boost umístěn až za efektem zkreslení. V opačném případě může totiž distortion limitovat možnosti pedálu Contour & Boost.


Pedál Contour & Boost se nám osvědčil jako velmi vhodný pro přímé nahrávání do pásu či do PC, stačí jen provést toto zapojení/nastavení: KYTARA do EFEKTŮ, dále do pedálu CONTOUR & BOOST, dále přes LINE DRIVER do PULTU nebo PC. Zkuste začít

PŘÍKLADY NASTAVENÍ


Hlasitější efektivitu

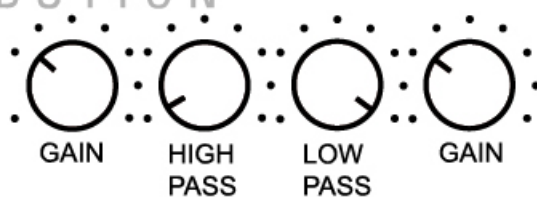

Les Paul, na Strata

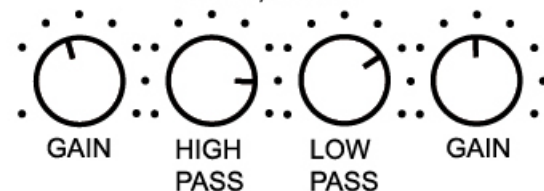

Simulace zesilovače/reproboxu

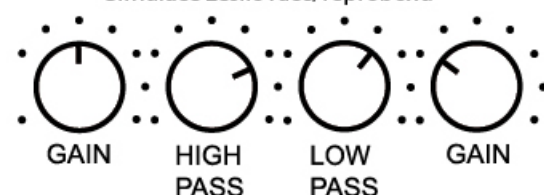

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Ručně vyrobeno v Dánsku
East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Denmark
Phone: +4586325100 // E-Mail: info@carlmartin.com