

CARL MARTIN

Manuel




DeLayla XL od společnosti Carl Martin je efekt, který byl navržen a zkonstruován s jediným cílem: vytvořit více než skvělé echo a se stejnými zvukovými kvalitami, jakými disponoval původní model DeLayla – nyní ovšem ještě také s rozšířenými vlastnostmi, včetně některých prvků, kterými se chlubila stará pásková echa. Abychom toto dokázali, použili jsme princip druhé efektové jednotky, tzv. Slapback – princip podobný současnému použití dvou hlav u páskového echa...

Nožní přepínač SLAPBACK je určen k aktivaci či deaktivaci druhé delay jednotky. Ovladač SLAPBACK slouží k nastavení poměru mezi hlavním delay efektem a druhým efektem. Pohybem ovladače směrem doprava přidáváme do mixu druhý delay. Pohybem doleva je tomu naopak a v mixu převažuje hlavní efekt. Pomocí ovladače SB-TRIM můžeme vyladit čas zpoždění druhé efektové jednotky vůči hlavnímu delayi. Tímto způsobem je možné vytvořit různé vzorce delay efektu od shodného opaku po velké zpoždění od doby. Zde máme k dispozici také spínač TEMPO, kterým můžeme nohou natapovat reálné tempo a sladit delay s tempem hrané skladby.

Pedál Carl Martin DeLayla XL se také vyznačuje vestavěným regulovaným napájecím zdrojem. Výsledkem je potom teplý, jemný zvuk připomínající stará pásková echa používaná v 50. a 60. letech, vintage zvuk, který je ale zároveň kombinován s moderními prvky. Carl Martin DeLayla XL je schopen vytvořit jeden z nejnáročnějších zvuků: autentické rock'n'rollové slapback echo, které digitální procesory neumí napodobit.

PŘÍKLADY NASTAVENÍ

Aktivované ECHO a SLAPBACK, ovladač SB-TRIM ve středové pozici – toto nastavení vám nabídne slapbackový efekt s druhým zpožděním v 50% čase od prvního echa (zdvojte tempo).

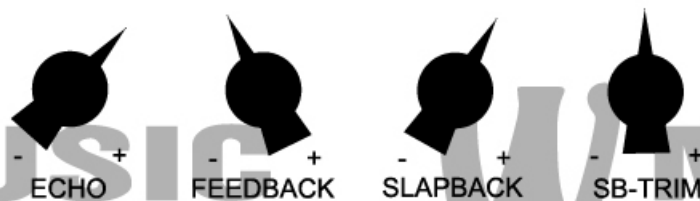



Aktivované ECHO a SLAPBACK, ovladač SB-TRIM nastavený cca na 2. hodině vám nabídne efekt mezi s 50-90% časem od původního echa. Toto nastavení, v kombinaci s ovladačem Feedback více vpravo vám nabídne efekt, který sedí více „na době“ (samozřejmě dle nastavení ovladače SB-Trim).



PROSÍM POZOR: Po zapojení pedálu do sítě bude jednotka nastavena buď s minimálním či maximálním časem zpoždění, proto prosím nezapomeňte před hraním tempo natapovat.

Požadavky napájení

Pedál DeLayla XL je vybaven vestavěným regulovaným napájecím zdrojem, který dodává +/- 12V.

Odběr proudu: 2,1 W

DeLayla XL bude doručen rovněž v 100, 115 či 230 VAC 50/60 Hz verzích v závislosti na požadavcích země, v níž bude používán.

PROSÍM POZOR: Pokud je pedál DeLayla XL zakoupen v USA (115V), není možné jej použít v zemích, kde se používá 230V, jinak dojde ke spálení vestavěného transformátoru.

Specifikace

Vstup.....	1M Ohm
Výstup.....	100 Ohm
Odstup signál/šum.....	68 dB
THD zkreslení.....	0,1%
Frekvenční rozsah.....	40 Hz – 16 kHz
Delay Min.....	20 ms
Delay max	1000 ms
Rozměry	186 (Š) x 120 (H) x 55 (V) mm
Hmotnost	820 g

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Ručně vyrobeno v Dánsku
East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Denmark
Phone: +4586325100
E-Mail: info@carlmartin.com