


CARL MARTIN





Instrukcja obsługi

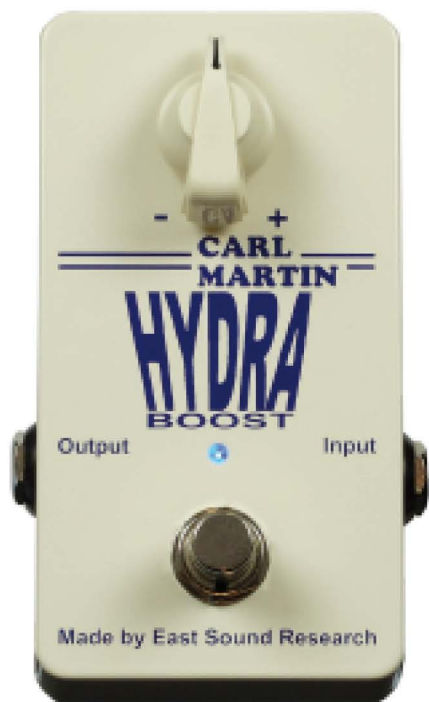




Wyobraź sobie solówkę z kilkoma dodatkowymi decybelami, której nie będzie już w stanie zagłuszyć hałas pozostałych instrumentów, albo wzmocnienie wejścia na wzmacniaczu, aby uzyskać więcej podtrzymania i ostrości lub też po prostu niezwykle efekt zniekształcenia.

CHARAKTERYSTYKA:






Niski poziom hałasu * czysty boost 15 dB * impedancja wejściowa 240K omów * Impedancja wyjściowa 150 omów * adapter na baterię 9V * solidna obudowa * klasyczne pokrętko ze wskaźnikiem * intensywnie świecąca niebieska dioda ledowa Wydajność i rezerwę typu headroom można poprawić za pomocą zasilacza 12V oraz 18V.

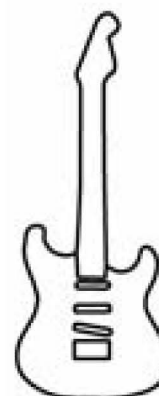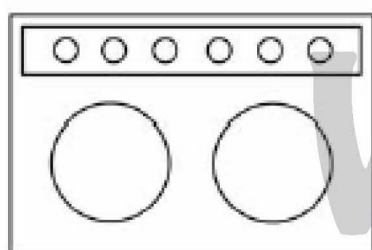

Urządzenie HYDRA BOOST należy umieścić jako ostatni pedał w konfiguracji, aby wzmocnić solówkę z pominięciem wcześniejszych pedałów.

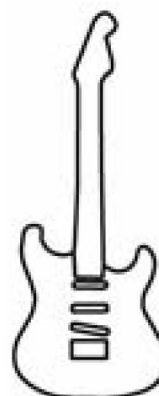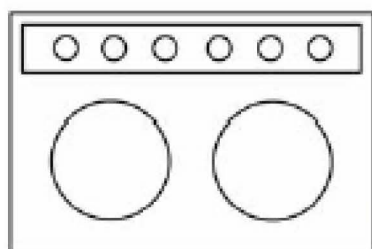

Podrasuj swój wzmacniacz przy użyciu HYDRA BOOST, ustaw Gain tuż przed rozpoczęciem przesterowania na tak wysokim poziomie, jak to tylko możliwe, a następnie wzmocnij wejście na wzmacniaczu za pomocą HYDRA BOOST, aby uzyskać więcej podtrzymania i ostrości oraz, aby kontrolować ogólny poziom głośności.

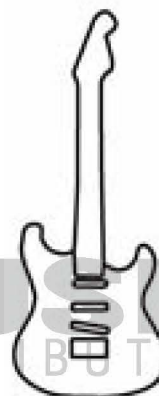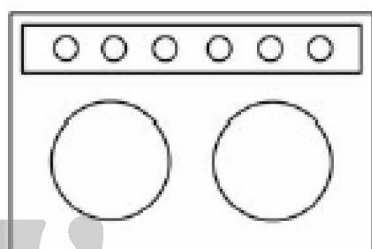

Wzmocnij pedał overdrive przy pomocy wejścia Input w celu uzyskania niezwykle przesterowania, umieść urządzenie HYDRA BOOST przed pedałem overdrive, ustaw overdrive zgodnie z normalną grą rytmiczną, a następnie wzmocnij wejście na overdrive. Niekoniecznie da to większą głośność, ale z pewnością dużo więcej podtrzymania i napędu, wszystko w zależności od ustawienia HYDRA.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie Hydra Boost wymaga baterii 9V. Aby wymienić baterię, należy ostrożnie zdjąć panel tylny, uprzednio odkręcając i usuwając 4 śruby, a następnie zainstalować nową baterię i ponownie zamontować panel tylny.

Pobór mocy: maksymalnie 10 mA

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 50 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Dane techniczne

Wejście	240K omów
Wyjście	150 omów
Stosunek sygnału do szumu	80dB
Zakres częstotliwości	40Hz-16kHz
Boost	+ 15dB
Wymiary.....	110 (szer.) x 65 (głęb.) x 50 (wys.) mm
	4.32" (szer.) x 2.55" (głęb.) x 1.96" (wys.)
Waga	220 g / 0,49 funta

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wykonano ręcznie w Danii

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100

Email: info@carlmartin.com

