

xotic effects usa

DISTRIBUTION

MUSIC

DISTRIBUTION

RC Booster poskytuje super transparentní čistý boost + 20 dB v kombinaci s dvoupásmovým aktivním EQ s útlumem/zesílením o +/- 15 dB. Tento ekvalizér přidá do vašeho zvuku větší rozsah harmonického obsahu. Protože se jedná o čistý booster, je možné s ním „vybudit“ také jiné pedály, jako jsou například overdrive a distortion. Při vyšší úrovni parametru Gain dostanete také skvělý crunch efekt. Xotic Bass RC Booster je však především extrémně čistý booster, a to je také stav, ve kterém ho bude většina hráčů využívat. Pedál pracuje s režimem true bypass, který eliminuje zvukové interference při deaktivaci efektu.

DIODA INDIKUJÍCÍ STAV PEDÁLU
ZAPNUTO/VYPNUTO

OVLADAČ ÚROVNĚ
VYBUZENÍ SIGNÁLU

OVLADAČ HLASITOSTI

VÝSTUPNÍ JACK

KONEKTOR NAPÁJENÍ
2,1 mm x 5,5 mm
9 V DC – POLARITA (-) NA STŘEDU

POKUD POUŽIJETE EXTERNÍ
NAPÁJECÍ ZDROJ, DOJDE K ODPO-
JENÍ BATERIE Z OBVODŮ PEDÁLU.

PRO PŘÍSTUP K BATERII
ODŠROUBUJTE ŠROUBY NA SPODNÍ
STRANĚ PEDÁLU.

Specifikace:

Rozměry (Š/H/V): 110 mm X 60 mm X 50 mm)

Hmotnost: 270g

True Bypass

Odběr proudu: 9 V DC/10 mA (max)

Přibližně 40 hodin

nepřetržitého provozu při použití alkalické baterie

Typ baterie: 9 V DC (006P) x 1

AC adaptér (doplňkový): 9VDC

polarita (-) na středu (doporučen regulovaný)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot a další


Vstupní impedance: 1 M Ohm

Výstupní impedance: 2 K Ohm

DVOUPÁSMOVÝ EKVALIZÉR

VSTUPNÍ JACK
(NOMINÁLNÍ VSTUPNÍ
ÚROVEŇ -20 dB)
POKUD EFEKT NEPOUŽÍVÁTE,
KABEL Z TOHOTO KONEKTORU
ODPOJTE,

PŘEPÍNAČ ON/OFF
(TRUE BYPASS)

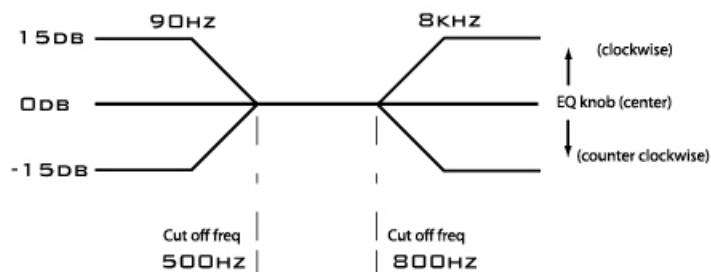

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
E-mail: info@xoticeffects.com