

xotic effects usa

DISTRIBUTION

MUSIC
DISTRIBUTION

La RC Booster génère un clean boost ultra transparent allant jusqu'à + 20 dB et dispose d'une EQ 2 bandes active (+/- 15 dB) qui ajoute une bonne dose d'harmoniques à votre son. En tant que clean boost, elle peut augmenter les performances d'autres pédales telles que les « overdrives » et les « distorsions », ou bien celles de votre ampli lorsque vous poussez le gain pour obtenir un son « crunch ». Cependant, la RC Booster est si transparente que la plupart des guitaristes la laissent allumée en permanence. Fonctionnement true bypass pour éliminer toute interférence dans le signal lorsque la pédale est désactivée.

LED TÉMOIN ON/OFF

BOUTON DE RÉGLAGE DU GAIN

BOUTON DE VOLUME

JACK DE SORTIE

JACK CC

2,1 MM X 5,5 MM

9 V CC - CENTRE NÉGATIF

LORSQU'UNE ALIMENTATION EXTERNE EST UTILISÉE, LA PILE EST DÉCONNECTÉE DU CIRCUIT. RETIREZ LES QUATRE VIS DE LA PLAQUE INFÉRIEURE POUR ACCÉDER À LA PILE.

Caractéristiques :

Dimensions (L/P/H) : 4,39 x 2,38 x 1,98 po
(110 mm x 60 mm x 50 mm)

Poids : 0,6 lbs 270 g

Switch True Bypass

Consommation électrique : 9 V CC, 10 mA (max)

Environ 4 h d'utilisation sur pile alcaline

Type de pile : 9 V CC (006P) x 1


Adaptateur CA (en option) : 9 V CC

à pointe négative (stabilisé de préférence)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot, etc

Impédance d'entrée : 1 MΩ

Impédance de sortie : 2 kΩ

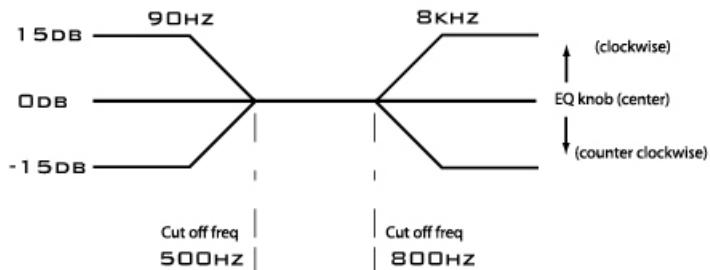

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
E-mail: info@xoticeffects.com