


Gratulujeme Vám k zakoupení NOVÉHO pedálu Xotic Stereo X-Blender! Od uvedení modelu Xotic X-Blender jsme si užívali pět úspěšných let, během kterých jsme našim uživatelům pomáhali zachovat jejich čistý zvuk. Během tohoto období se stal X-Blender součástí vybavení mnoha hudebníků. Nový typ s označením SXB-1 je možné představit jako „mixážní konzolu“ vybavenou třemi paralelními efektovými smyčkami s velmi transparentním bufferem, díky kterému můžete míchat a propojovat efekty bez signálových ztrát. Tyto schopnosti pak pomáhají zachovat integritu a dynamiku kytarového zvuku. Pokud tedy hledáte absolutní zvukovou čistotu, hledáte právě nový Xotic Stereo X-Blender!

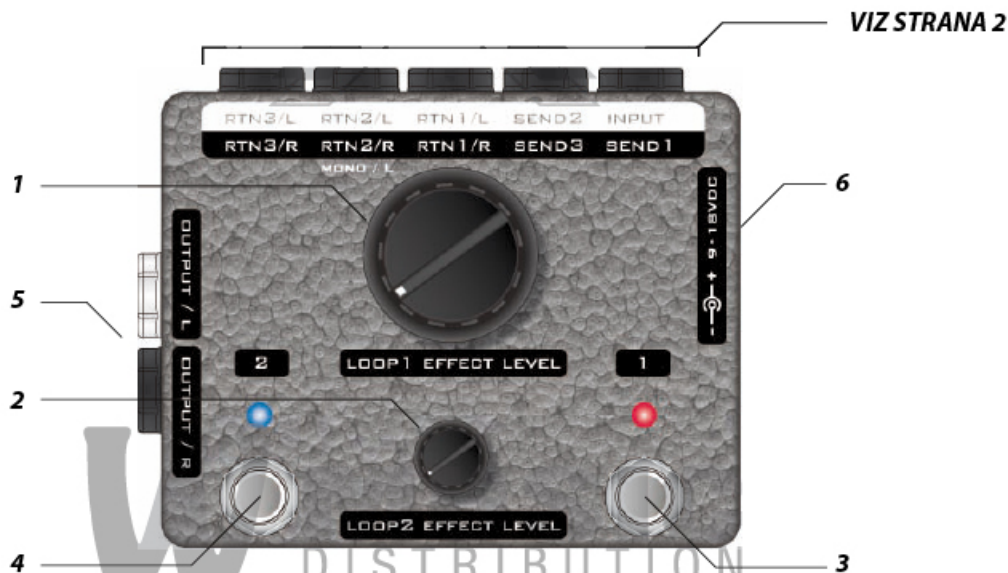


1. **OVLADAČ ÚROVNĚ EFEKTOVÉ SMYČKY LOOP1** – Nastavuje hlasitost efektovaného signálu z konektorů RETURN JACK 1/R a 1/L
2. **OVLADAČ ÚROVNĚ EFEKTOVÉ SMYČKY LOOP2** – Nastavuje hlasitost efektovaného signálu z konektorů RETURN JACK 2/R a 2/L
3. **ON/OFF SPÍNAČ SMYČKY LOOP1** – Zapíná a vypíná smyčku LOOP1
4. **ON/OFF SPÍNAČ SMYČKY LOOP2** – Zapíná a vypíná smyčku LOOP2
5. **VÝSTUPNÍ JACK L/R** – Pro připojení do zesilovače.
6. **KONENTOR NAPÁJENÍ** – Pro připojení 9V DC adaptéru, 2,1 x 5,5 mm zástrčka, polarita (-) na středu. Použijte pouze regulovaný


Poznámka: Pro přístup k baterii odšroubujte šrouby na spodní straně pedálu.

Paralelní efektová smyčka pedálu SXB rozděljuje váš původní signál, přičemž jednu jeho kopii posílá do ve smyčce zapojených efektů a druhou ponechává bez zásahu. Efektovaný signál je následně smíchán zpět s původním signálem. Jak můžete vidět v níže uvedeném nákresu, tzv. suchý signál zůstává stále neupraven, bez ohledu na to, zda je smyčka zapnuta či vypnuta. Každý on/off spínač zapíná/vypíná signál příslušné smyčky z konektoru „send“, nikoliv z konektoru „return“. Tento princip pak umožňuje například doznívání delay efektu i po té, co dojde k vypnutí smyčky a eliminuje tak nepřírozené zakončení či začátek efektu. Tato metoda poskytuje muzikálnější odezvu.

BLOKOVÉ SCHÉMA:

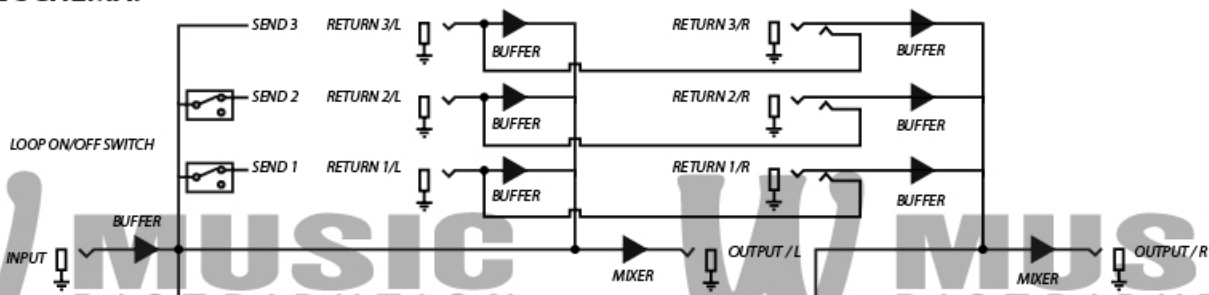


ZADNÍ POHLED

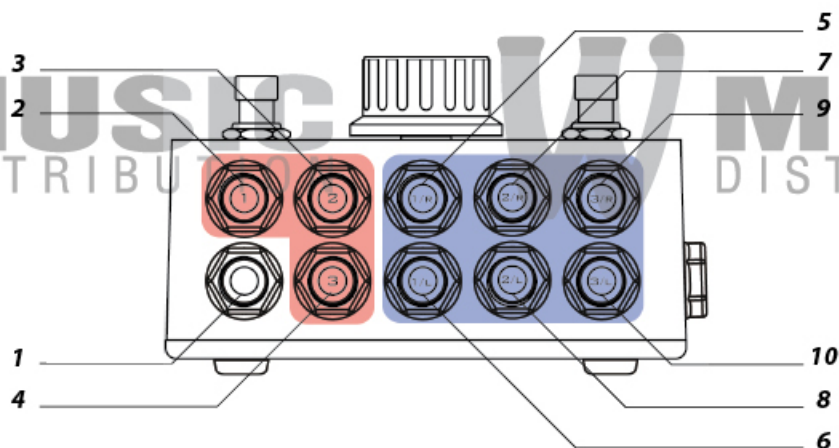

1. **VSTUPNÍ JACK** – Pro připojení nástroje. Nominální vstupní úroveň -20 dBu.
2. **KONEKTOR SEND 1** – Pro zapojení do smyčky LOOP1 do vstupu efektu.
Efekt je „krmen“ signálem z konektoru send tehdy, pokud je On/Off spínač smyčky LOOP1 zapnutý.
3. **KONEKTOR SEND 2** – Pro zapojení do smyčky LOOP2 do vstupu efektu.
Efekt je „krmen“ signálem z konektoru send tehdy, pokud je On/Off spínač smyčky LOOP2 zapnutý.
4. **KONEKTOR SEND 2** – Pro zapojení do smyčky LOOP3 do vstupu efektu.
Efekt je „krmen“ signálem z konektoru send stále.
5. **KONEKTOR RETURN 1/R** – Pro zapojení pravé strany smyčky LOOP1 z výstupu efektu.
6. **KONEKTOR RETURN 1/L** – Pro zapojení levé strany smyčky LOOP1 z výstupu efektu.
Poznámka: Tento jackový konektor používejte pouze pro mono signál.
7. **KONEKTOR RETURN 2/R** – Pro zapojení pravé strany smyčky LOOP2 z výstupu efektu.
8. **KONEKTOR RETURN 2/L** – Pro zapojení levé strany smyčky LOOP2 z výstupu efektu.
Poznámka: Tento jackový konektor používejte pouze pro mono signál.
9. **KONEKTOR RETURN 3/R** – Pro zapojení pravé strany smyčky LOOP3 z výstupu efektu.
Poznámka: Toto zapojení vyvede čistý a efektovaný signál v poměru 50%-50%.
10. **KONEKTOR RETURN 3/L** – Pro zapojení levé strany smyčky LOOP3 z výstupu efektu.
Poznámka: Tento jackový konektor používejte pouze pro mono signál.


ZAPOJENÍ EFEKTŮ DO SMYČKY LOOP 1 (STEREO RETURN):

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

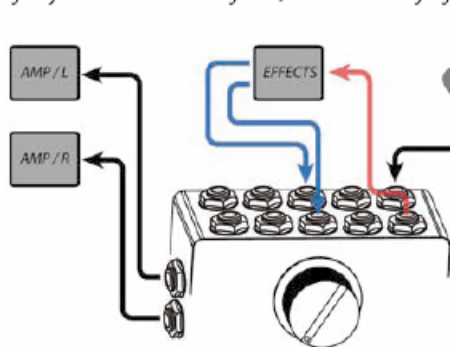


ZAPOJENÍ EFEKTŮ DO SMYČKY LOOP 1 (MONO RETURN):

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

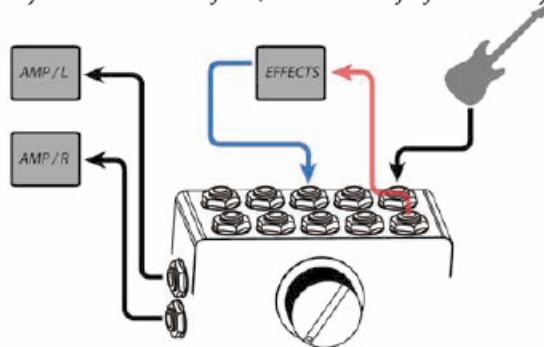


ZAPOJENÍ EFEKTŮ DO SMYČKY LOOP 1 (AMP/R SUCHÝ SIGNÁL+EFEKT, AMP/L SUCHÝ SIGNÁL):

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

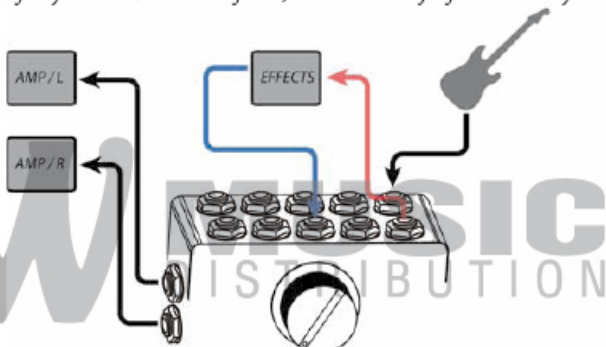


PŘEPÍNAČ ZESILOVAČŮ A-B-Y:

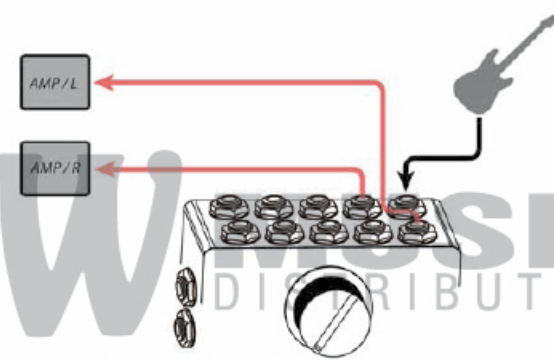


ZAPOJENÍ SXB-1 DO DVOU ZESILOVAČŮ S EFEKTOVOU SMYČKOU:

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

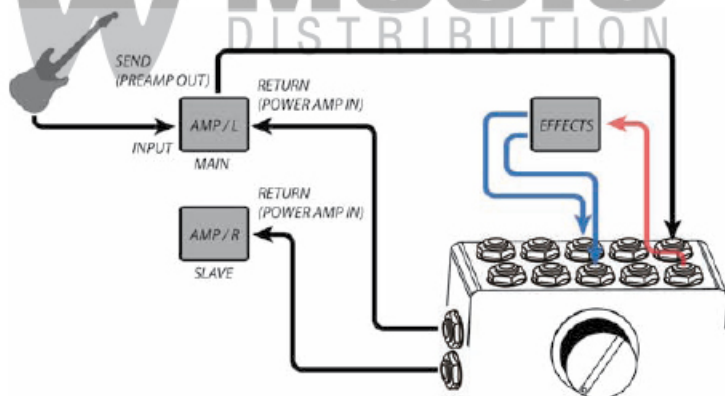


POJENÍ BASKYTARY S POUŽITÍM VÍCE VÝSTUPŮ

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

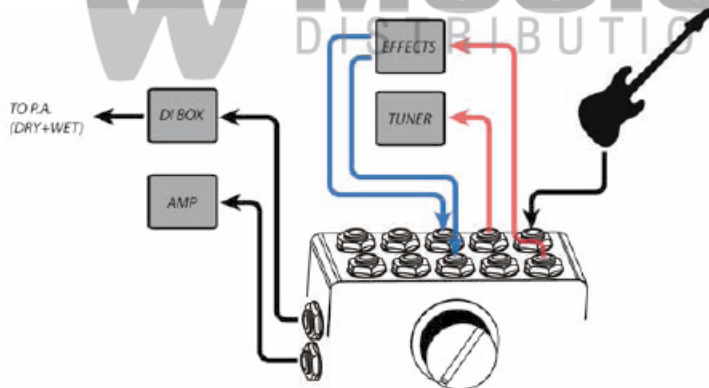


TŘÍKANÁLOVÝ STEREO MIX:

Poznámka: Použijte konektory s uzemněnými hroty

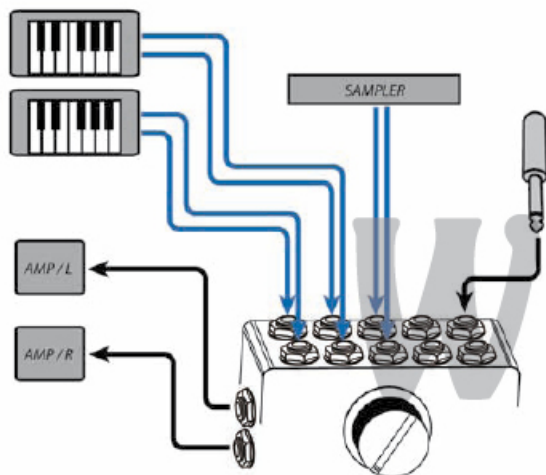

ZAPOJENÍ S VÍCE ZESILOVAČI:

Poznámka: Pro zachování optimální zvukové kvality nastavte své efekty na 100% úroveň efektu, a nebo aktivujte funkci killdry.

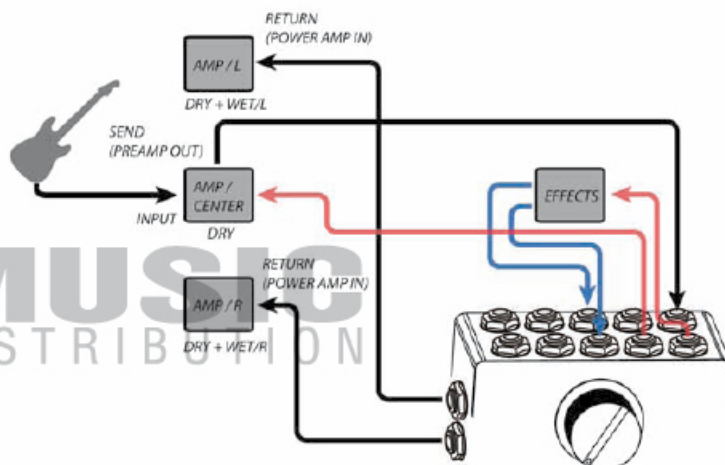

Vlastnosti a specifikace

Druh vstupu: Aktivní nebo pasivní nesymetrický

Konektory: 1/4" mono jack

Impedance: 1 M Ohm

Maximální úroveň: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc

Typ výstupu: Aktivní nesymetrický

Konektory: 1/4" mono jack

Impedance: 1 M Ohm

Maximální úroveň: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc, 10 K Ohm nebo vyšší

Typ konektorů Return: Aktivní nesymetrické

Konektory: 1/4" mono jack

Impedance: 1 K Ohm

Maximální úroveň: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc

Typ konektorů Send: Aktivní nesymetrické

Konektory: 1/4" mono jack

Impedance: 1 K Ohm

Maximální úroveň: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc, 10k ohm nebo vyšší

Rozměry (Š/H/V): 119 mm X 94 mm X 66 mm

Hmotnost: 470g

Odběr proudu: 9V DC/34 mA, 18V DC/38mA

Typ baterie: 9V DC (006P) x 1

AC adaptér (doplňkový):

9V DC - 18V DC s polaritou (-) na středu, POUZE regulovaný, například: Voodoo Lab Pedalpower, Dunlop DC Brick, Boss PSA, Ibanez AC109

UPOZORNĚNÍ!!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI A VLHKOSTI.



POZOR

RIZIKO ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Záruční informace

Na tento produkt je poskytována záruka proti poruchám v důsledku vadných dílů nebo vadného zpracování po dobu 1 roku od dodání původnímu majiteli. Během tohoto období jednoho roku se my, společnost XOTIC EFFECTS, zavazujeme provést nezbytné opravy bez poplatku za díly a práci. Nicméně, poplatky za dopravu do a z místa opravy musí zaplatit vlastník produktu.

- * Tato záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka a je nepřenosná.
- * Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nehody a špatného zacházení.
- * Tato záruka bude zrušena na základě našeho vlastního uvážení v případě, že výrobek vykazuje:
 1. Jakékoliv známky poškození v důsledku neoprávněného servisu nebo modifikace.
 2. Jakékoliv poškození vyplývající z hrubého zacházení nebo nedodržování provozního varování.

Před odesláním jednotky k záruční opravě nás prosím kontaktujte prostřednictvím online formuláře.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Poznámka: Upozornění pro neamerické zákazníky: pokud jste přístroj zakoupili od prodejce ve vaší zemi, obraťte se před zasláním produktu k záruční opravě na tohoto prodejce. Jste zodpovědní za všechny poplatky pro nákladní dopravu, včetně cel. Před odesláním zařízení do Spojených států za účelem opravy zaregistrujte zboží u svého místního celního úřadu. Celní úřad každé země má jiný postup a dokumentaci pro opravy, a proto je důležité tyto náležitosti před odesláním zboží zkontrolovat. Vyhněte se tak zbytečným celním nákladům.



XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xotic.us>
<http://www.xotic.us/customshop>