


Gefeliciteerd met de aanschaf van de NIEUWE Xotic Stereo X-Blender! Sinds het uitkomen van de Xotic X-Blender hebben we vijf succesvolle jaren gehad van het aanbieden van een pure toon aan onze gebruikers. Bij vele muzikanten is de X-Blender een deel van hun eigen sound geworden. De SXB-1 kun je zien als een mengpaneel. Het heeft drie parallelle effectloops, met een zeer transparante buffer, waardoor je je effecten kunt mixen zonder verlies aan geluidskwaliteit. Zo houd je een goed en dynamisch gitaarsignaal. Als je naar de ultieme, pure toon zoekt, dan heb je die gevonden met de nieuwe Xotic Stereo X-Blender!

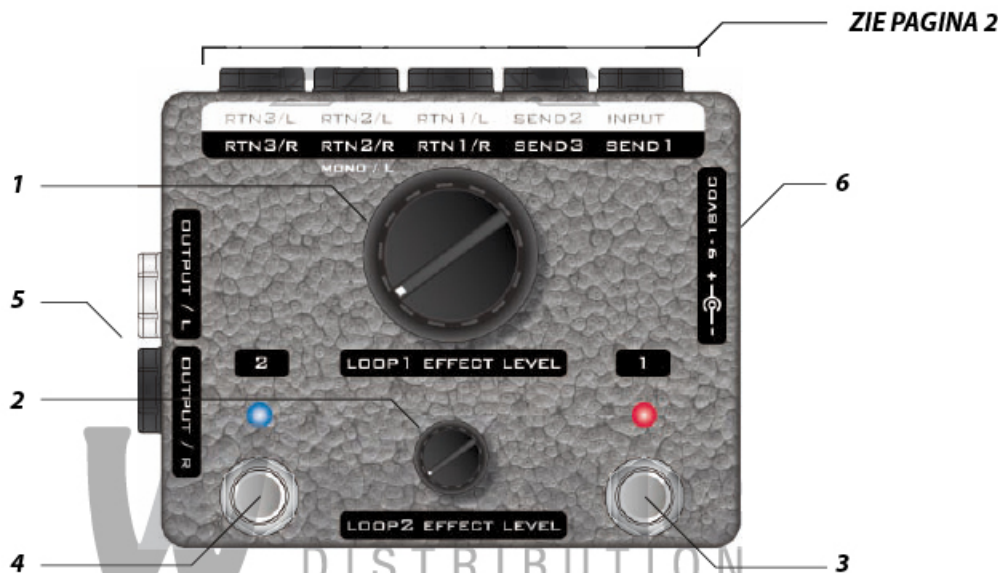


1. **LOOP 1 EFFECT LEVEL MIXKNOP** – Regelt het volume van het effectsignaal (wet) van RETURN JACK 1/R en 1/L
2. **LOOP 2 EFFECT LEVEL MIX KNOB** - Regelt het volume van het effectsignaal (wet) van RETURN JACK 2/R en 2/L
3. **LOOP 1 AAN-/UITSCHAKELAAR** - Zet LOOP1 aan/uit
4. **LOOP 2 AAN-/UITSCHAKELAAR** - Zet LOOP2 aan/uit
5. **UITGANGSJACK L/R** – Aansluiting naar versterker
6. **DC JACK** - 2.1mm x 5.5mm, 9 to 18vdc, negatieve binnenzijde


Let op: Verwijder vier schroeven van de bodemplaat om de batterij te bereiken.

De parallelle effects loop van de SXB's split je originele droge signaal, waarbij een signaal via het effect gaat, terwijl de ander onveranderd blijft. Het effectsignaal (wet) wordt dan weer met het droge signaal (dry) gemixt. Zoals je kunt zien in het diagram. Het droge signaal wordt nooit veranderd, of de loop nu aan of uit staat. Iedere loop-schakelaar zet het signaal van de bewuste loop aan of uit, in plaats van het return-signaal. Dit zorgt ervoor dat de uitlopende herhalingen van bijvoorbeeld een delaypedaal doorgaan als de loop wordt uitgezet. Hierdoor heb je geen rare, onnatuurlijke eindes of begin aan je effect. Deze methode maakt je sound muzikaler.

BLOKDIAGRAM:

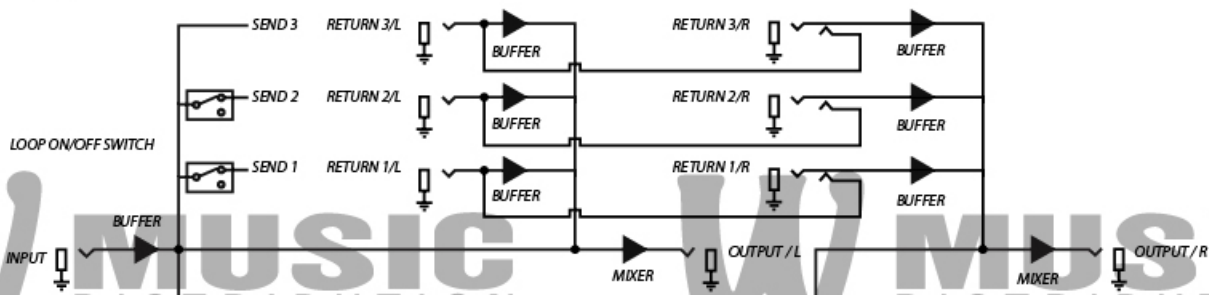


ACHTERZIJDE:

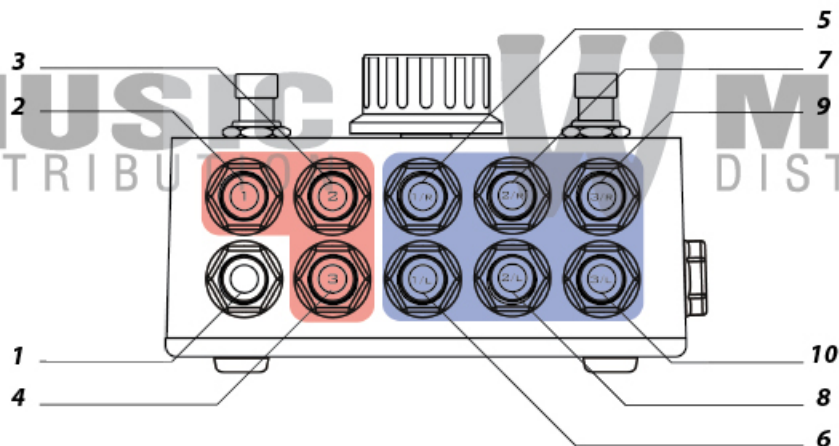

1. **INGANJACK** – Sluit instrument aan. Nominale ingang -20dB.
2. **SEND JACK 1** – Aansluiting naar LOOP1 effect's ingang.
Het effect wordt gevoed met het send-sigitaal als de aan-/uitschakelaar van LOOP1 aan staat.
3. **SEND JACK 2** – Aansluiting naar LOOP2 effect's ingang.
Het effect wordt gevoed met het send-sigitaal als de aan-/uitschakelaar van LOOP2 aan staat.
4. **SEND JACK 3** – Aansluiting naar LOOP3 effect's ingang. Het effect wordt constant gevoed door het send-sigitaal.
5. **RETURN JACK 1/R** – Sluit aan op de rechterkant van LOOP1 effect's uitgang.
6. **RETURN JACK 1/L** – Sluit aan op de linkerkant van LOOP1 effect's uitgang.
Opmerking: Gebruik alleen deze jack voor het mono-sigitaal.
7. **RETURN JACK 2/R** – Sluit aan op LOOP2 effect's uitgang.
8. **RETURN JACK 2/L** – Sluit aan op LOOP2 effect's uitgang. Opmerking: Gebruik alleen deze voor mono-sigitaal.
9. **RETURN JACK 3/R** – Sluit de rechterkant van LOOP3 aan op de uitgang van het effect.
Opmerking: Dit geeft een mix van 50/50 van droog- en effectsigitaal.
10. **RETURN JACK 3/L** – Sluit de linkerkant van LOOP3 aan op de uitgang van het effect.
Opmerking: Gebruik alleen deze voor mono-sigitaal. Dit geeft een mix van 50/50 van droog- en effectsigitaal.


SLUIT EFFECTEN AAN OP LOOP 1 (STEREO RETURNS):

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsigitaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

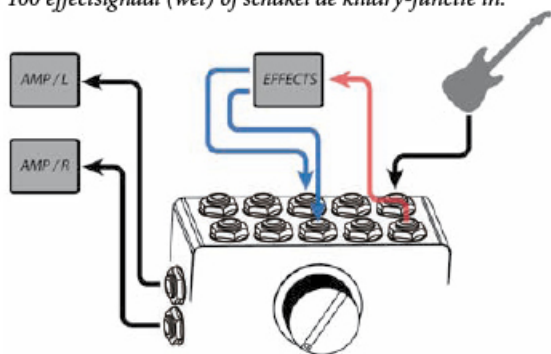


SLUIT DE EFFECTEN AAN OP LOOP 1 (MONO RETURN):

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsigitaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

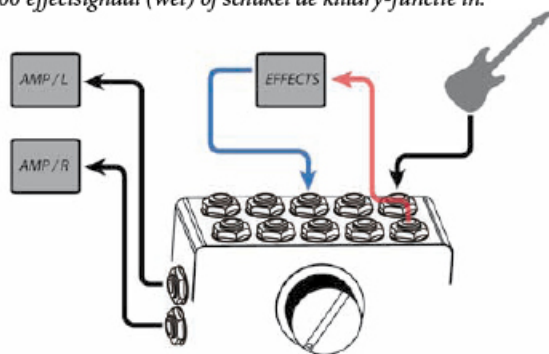


SLUIT EFFECTEN AAN OP LOOP 1 (AMP/R DRY+WET, AMP/L DRY):

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsigitaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

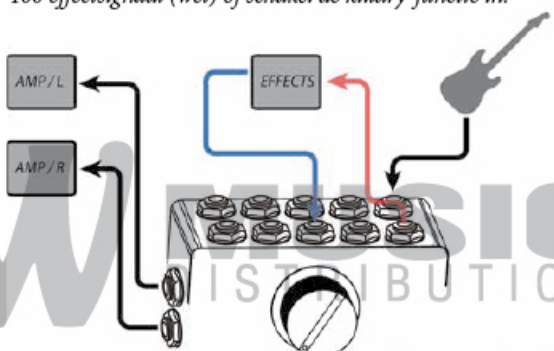


AMP SWITCHER A-B-Y:

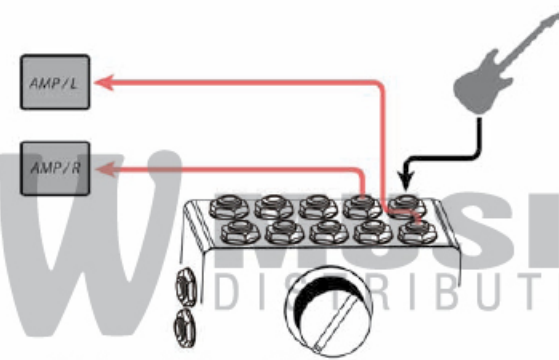


AANSLUITEN SXB-1 NAAR TWEE VERSTERKERS MET EFFECTS LOOPS:

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsignaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

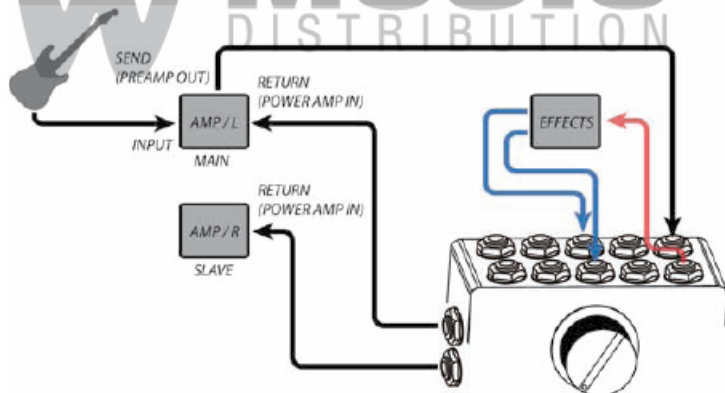


MULTI-OUTPUT BASS SETUP:

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsignaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

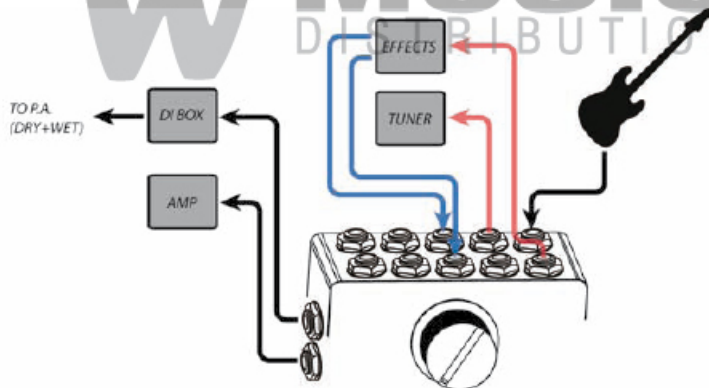


THREE CHANNEL STEREO MIXER:

Note: Use a dummy plug with the tip's grounded

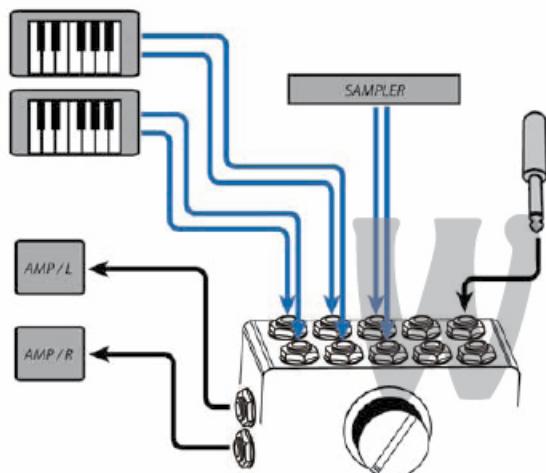

MULTI-AMP-SETUP:

Opmerking: Zet voor de optimale geluidskwaliteit de effecten op 100 effectsignaal (wet) of schakel de killdry-functie in.

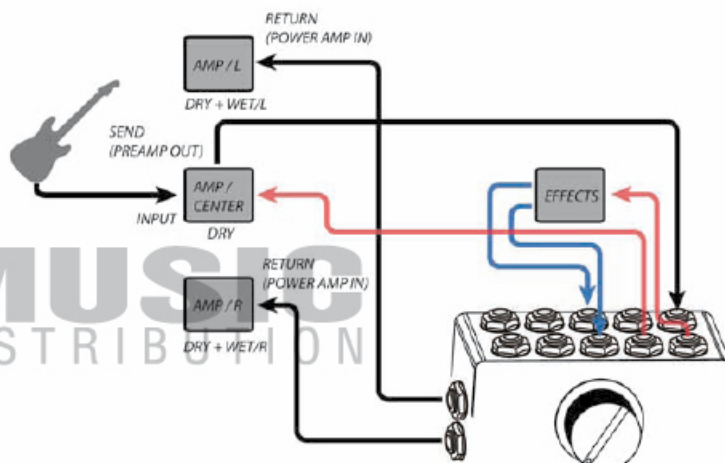

Eigenschappen en specificaties

Ingangstype: Actief of passief ongebalanceerd

Aansluitingen: 1/4" mono jack

Impedantie: 1 meg ohm

Maximumniveau : +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc

Uitgangstype: Actief, ongebalanceerd

Aansluitingen: 1/4" mono jack

Impedantie: 1k ohm

Maximumniveau: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc, 10k ohm of meer

Return Ingangstype: Actief, ongebalanceerd

Aansluitingen: 1/4" mono jack

Impedantie: 10k ohm

Maximumniveau: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc

Send Uitgangstype: Actief, ongebalanceerd

Aansluitingen: 1/4" mono jack

Impedantie: 1k ohm

Maximumniveau: +4dBu@9vdc, +15dBu@18vdc, 10k ohm of meer

Afmetingen (B/D/H): 4.7" x 3.7" x 2.6"

(119mm X 94mm X 66mm)

Gewicht: 1.03 lbs. (470g), Stroomverbruik: 9VDC/34mA, 18VDC/

Batterijtype: 9VDC (006P) x 1

AC-Adapter (Optioneel):

9VDC-18VDC Negatieve binnenzijde Voodoo Lab

Pedalpower, Dunlop DC Brick, Boss PSA, Ibanez AC109

WAARSCHUWING!!

OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOOKEN TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NOOIT BLOOTGESTELD WORDEN AAN REGEN OF VOCH



CAUTION

RISICO OP EEN
ELEKTRISCHE SCHOK

Garantie-informatie

Dit product heeft garantie op problemen door defecte onderdelen of door fabricagefouten. De garantie geldt voor 1 jaar na de aanschaf door de originele eigenaar. Tijdens deze garantieperiode van 1 jaar, zullen wij, XOTIC, de nodige reparaties verrichten, zonder dat we onderdelen of arbeidsloon regelen. Echter, de verzending van en naar de reparatie-afdeling moet betaald worden door de eigenaar.

* Deze garantie geldt alleen voor de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.

* De garantie geldt niet voor schade ontstaan door ongelukken of misbruik.

* Wij kunnen de garantie stopzetten als het product:

1. Sporen vertoont van ongeautoriseerde aanpassingen, reparaties of modificaties.A

2. Sporen vertoont van ongelukken en misbruik

Neem eerst contact op via het onderstaande online-formulier, voordat je het apparaat opstuurt ter reparatie.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Let op: Voor internationale klanten: als je het apparaat van een dealer in jouw land hebt gekocht, raadpleeg eerst de dealer voor retournering. Jij ben verantwoordelijk voor alle verzendkosten, inclusief mogelijke douaneheffingen. Raadpleeg je lokale douanekantoor en registreer je apparaat voordat je het naar de VS stuurt ter reparatie. Ieder land heeft andere procedures en documentatie voor reparaties, dus zoek dit uit, voordat je het apparaat naar ons terugstuurt. Dit is belangrijk om extra, onnodige kosten te voorkomen.



XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xotic.us>

<http://www.xotic.us/customshop>