

W MUSIC DISTRIBUTION *Sp* W MUSIC DISTRIBUTION

compressor

OVLADAČ PRO NASTAVENÍ POMĚRU MEZI ČISTÝM
SIGNÁLEM A EFEKTEM
VLEVO: 100% ČISTÝ, VPRAVO: 100% EFEKT

INDIKAČNÍ LED STAVU
ZAPNUTO/VYPNUTO

VOLUME

PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ MÍRY
SUSTAINU/KOMPRESSE

VÝSTUPNÍ KONEKTOR

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
INTERNÍCH DIP PŘEPÍNAČŮ



KONEKTOR NAPÁJENÍ
2,1 MM X 5,5 MM

9 V DC – POLARITA (-) NA STŘEDU
POKUD POUŽIJETE EXTERNÍ NAPÁJECÍ
ZDROJ, DOJDE K ODPOJENÍ BATERIE Z
OBVODŮ PEDÁLU.

PRO PŘÍSTUP K BATERII ODŠROUBUJTE
ŠROUBY NA SPODNÍ STRANĚ PEDÁLU.

VSTUPNÍ KONEKTOR
(NOMINÁLNÍ VSTUPNÍ ÚROVEŇ -20 DB)

POKUD EFEKT NEPOUŽÍVÁTE, KABEL Z
TOHOTO KONEKTORU ODPOJTE,
UŠETŘÍTE TAK ŽIVOTNOST BATERIE.

PŘEPÍNAČ REŽIMU
TRUE BYPASS

1. DOBA NÁBĚHU/DOBĚHU 1 (VYPNUTO) – OVLÁDÁ DOBU NÁBĚHU KOMPRESORU.
LZE POUŽÍT V JAKÉKOLIV KOMBINACI 1 A 2.

2. DOBA NÁBĚHU/DOBĚHU 1 (VYPNUTO) – STEJNÉ JAKO VÝŠE.




3. HI-CUT FILTR (ZAPNUTO) – VYSOKO-FREKVENČNÍ ROLL-OFF FILTR (220PF)



4. ÚTLUM VSTUPU (ZAPNUTO) – JE-LI TENTO OVLADAČ NASTAVEN DO POZICE VYPNUTO,
VSTUPNÍ SIGNÁL JE ZTLUMEN – TÍM SE PŘEDCHÁZÍ NECHTĚNÉMU ZKRESLENÍ A MŮŽE
BÝT TAKÉ POUŽIT JAKO HORNO-PROPUSTNÝ FILTR.
(DOPORUČENO PRO HUMBUCKER SNÍMAČE S VYŠŠÍM NAPĚTÍM.)



INTERNÍ DIP PŘEPÍNAČE

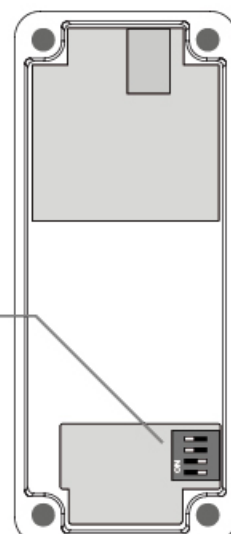

POHLED DOVNITŘ

Specifikace:

Rozměry (Š/H/V): 89 mm X 38 mm X 38 mm
Hmotnost: 260g
True Bypass
Odběr proudu: 9 V DC/5 mA
Typ baterie: 9 V DC (006P) x 1
AC adaptér (doplňkový): 9V DC
polarita (-) na středu
(doporučen regulovaný)
Vstupní impedance: 1 M Ohm
Výstupní impedance: 10 K Ohm

BEISPIEL-EINSTELLUNGEN:



JEDNOCÍVKOVÉ SNÍMAČE
KLASICKÝ VINTAGE ZVUK

PŘEPÍNAČ SUSTAIN/COMP:
STŘED



JEDNOCÍVKOVÉ SNÍMAČE
COUNTRY TWANG

PŘEPÍNAČ SUSTAIN/COMP:
STŘED




BOOST S JEMNOU KOMPRESÍ

PŘEPÍNAČ SUSTAIN/COMP:
DOLE



HUMBUCKERY
JISKŘIVĚ ČISTÝ

PŘEPÍNAČ SUSTAIN/COMP:
DOLE



***POZNÁMKA:** DÍKY PŘIROZENÉ POUŽITÍ OBvodu KOMPRESORU MŮŽETE PŘI NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE SUSTAIN/COMP V POLOZE NAHOŘE SLYŠET VYŠŠÍ PODÍL ŠUMU. OBvod PRACUJE S AUTOMATICKOU KONTROLOU ZESÍLENÍ, COŽ ZNAMENÁ, ŽE DOCHÁZÍ KE SPOJENÍ I TĚCH NEJDROBNĚJŠÍCH SLOŽEK SIGNÁLU, VČETNĚ ZEMNÍHO ŠUMU.

Záruční informace

Na tento produkt je poskytována záruka proti poruchám v důsledku vadných dílů nebo vadného zpracování po dobu 1 roku od dodání původnímu majiteli. Během tohoto období jednoho roku se my, společnost XOTIC EFFECTS, zavazujeme provést nezbytné opravy bez poplatku za díly a práci. Nicméně, poplatky za dopravu do a z místa opravy musí zaplatit vlastník produktu.

* Tato záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka a je nepřenosná.

* Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nehody a špatného zacházení.

* Tato záruka bude zrušena na základě našeho vlastního uvážení v případě, že výrobek vykazuje:

1. Jakékoliv známky poškození v důsledku neoprávněného servisu nebo modifikace.
2. Jakékoliv poškození vyplývající z hrubého zacházení nebo nedodržování provozního varování.

Před odesláním jednotky k záruční opravě nás prosím kontaktujte prostřednictvím online formuláře

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Poznámka: Upozornění pro neamerické zákazníky: pokud jste přístroj zakoupili od prodejce ve vaší zemi, obraťte se před zasláním produktu k záruční opravě na tohoto prodejce. Jste zodpovědní za všechny poplatky pro nákladní dopravu, včetně cel. Před odesláním zařízení do Spojených států za účelem opravy zaregistrujte zboží u svého místního celního úřadu. Celní úřad každé země má jiný postup a dokumentaci pro opravy, a proto je důležité tyto náležitosti před odesláním zboží zkontrolovat. Vyhněte se tak zbytečným celním nákladům.

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xoticeffects.com>
email: support@xotic.us