

W MUSIC DISTRIBUTION *Sp* W MUSIC DISTRIBUTION

compressor

BOUTON DE RÉGLAGE DRY/EFFET BLEND
Ccw : 100% DRY / 100% WET


LED TÉMOIN ON/OFF

VOLUME

SUSTAIN/COMPRESSION
TOGGLE SWITCH

JACK DE SORTIE

SWITCH DIP INTERNE
RÉGLAGES PAR DÉFAUT



JACK CC
2,1 MM x 5,5 MM
9 V CC - CENTRE NÉGATIF

LORSQU'UNE ALIMENTATION EXTERNE EST UTILISÉE, LA PILE EST DÉCONNECTÉE DU CIRCUIT RETIREZ LES QUATRE VIS DE LA PLAQUE INFÉRIEURE POUR ACCÉDER À LA PILE

JACK D'ENTRÉE
(ENTRÉE NOMINALE - 20 DBU)

DÉBRANCHEZ LE JACK LORSQUE LA PÉDALE N'EST PAS UTILISÉE POUR PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DE LA PILE.

(TRUE BYPASS)
SWITCH ON/OFF

1. DURÉE D'ATTACK/RELEASE 1 (OFF) - RÉGLAGE DE LA DURÉE D'ATTACK .
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC TOUTE COMBINAISON DES RÉGLAGES 1 & 2

2. DURÉE D'ATTACK/RELEASE 2 (OFF) - COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.




3. FILTRE HIGH CUT (ON) - RÉGLAGE DU CONDENSATEUR D'ATTÉNUATION D'AIGUS (220 PF)



4. ATTÉNUATEUR D'ENTRÉE (ON) - CE SWITCH EST RÉGLÉ EN POSITION OFF. LE SIGNAL D'ENTRÉE EST ATTÉNUÉ CE QUI ÉVITE LES DISTORSIONS NON DÉSIRÉES ET PEUT ÉGALEMENT FONCTIONNER COMME UN FILTRE LOW CUT.
(RECOMMANDÉ POUR LES HUMBUCKERS À HAUT NIVEAU DE SORTIE)



SWITCH DIP INTERNE

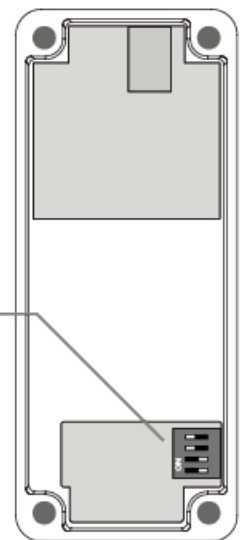

VUE INTÉRIEURE

Caractéristiques :

Dimensions (L/P/H) : 3,5 x 1,5 x 1,5 po
(89mm x 38mm x 38mm)

Poids : 0.57 livres (260 g)

Switch True Bypass

Consommation électrique : 9V CC/5 mA

Type de batterie 9V CC (006P) x 1

Adaptateur CA (en option) : 9V CC

à pointe négative (stabilisé de préférence)

Impédance d'entrée : 1 MΩ

Impédance de sortie : 10 kΩ

EXEMPLE DE RÉGLAGES



**SIMPLE BOBINAGE
VINTAGE CLASSIQUE**



**SIMPLE BOBINAGE
TWANG COUNTRY**



**BOOST AVEC
UNE COMPRESSION DISCRÈTE**



**HUMBUCKER
SON CLAIR SCINTILLANT**

SUSTAIN/COMP: MID




SUSTAIN/COMP: MID



SUSTAIN/COMP: LOW



SUSTAIN/COMP: LOW



***REMARQUE : PAR NATURE, LE CIRCUIT DU COMPRESSEUR PEUT ÉLEVER LE NIVEAU DE BRUIT LORSQUE LE TOGGLE SWITCH SUSTAIN/COMPRESSION EST EN POSITION HAUTE. LE CIRCUIT FONCTIONNE COMME UN RÉGLAGE DE GAIN AUTOMATIQUE CELA SIGNIFIE QUE DE NOMBREUX SIGNAUX DE FAIBLE INTENSITÉ PEUVENT ÊTRE MIS EN AVANT, Y COMPRIS LE BRUIT DE FOND.**

Informations de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de pièce ou de fabrication durant une période d'un an après livraison à son propriétaire d'origine. Pendant un an, nous, XOTIC EFFECTS, effectuerons les réparations nécessaires sans facturer ni les pièces, ni la main d'œuvre. Cependant, les frais d'expéditions aller et retour depuis et vers le lieu de réparation restent à la charge du propriétaire.

- * Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et n'est pas transférable.
- * Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés au produit par un accident ou une utilisation non conforme.
- * L'annulation de cette garantie reste à notre discrétion si le produit présente;
 1. Tout signe de falsification, de réparation non-autorisée ou autre modification.
 2. Tout dommage résultant d'un abus physique ou d'un manquement à suivre les instructions de fonctionnement.

Veuillez nous contacter via notre formulaire avant de retourner un appareil pour réparation.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Remarque : pour nos utilisateurs internationaux, nous vous prions de consulter votre revendeur si vous avez acheté l'appareil dans votre pays avant de le retourner. Tous les frais de transport resteront à votre charge, droits de douane inclus. Prenez également contact avec votre service de douane local pour enregistrer la marchandise avant de l'envoyer aux États-Unis pour réparation. Chaque pays nécessite une procédure et une documentation douanière différente concernant les réparations. Il est important de vous en informer avant de nous retourner l'appareil. Il est important d'éviter tout frais de douane inutile

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xoticeffects.com>
email: support@xotic.us

21.06.2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany