

Sp compressor

POKETŁO STERUJĄCE EFEKTEM
CZYSTY DŹWIEK/ZMIENIONY
CW: 100% CZYSTY, CW 100%
EFEKT

DC Jack
2.1mm x 5.5mm
9VDC - UJEMNE CTR

PODCZAS, GDY UŻYWANE JEST ZEW.
ZASILANIE BATERIA JEST ODŁĄCZONA
OD OBWODU.
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO BATERII
NALEŻY ODKRĘCIĆ 4 ŚRUBY NA
POKRYWIE DOLNEJ

WEJŚCIE JACK
(NOMINALNE -20dB) ODŁĄCZYĆ,
GDY NIE JEST UŻYWANE ABY
WYDŁUŻYĆ ŻYCIE BATERII


PRZEL. WŁ./WYŁ.
(True Bypass)

GŁOŚNOŚĆ

PRZELĄCZNIK
PODTRZYMANIA/
KOMPRESJI


WYJŚCIE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
WEW. PRZEL. DIP



1. Działanie / czas zwolnienia 1 (wył.) - kontroluje czas ataku. może być używany z dowolnym połączeniem 1 i 2


2. Działanie / czas zwolnienia 2 (wył.) - tak samo jak wyżej.

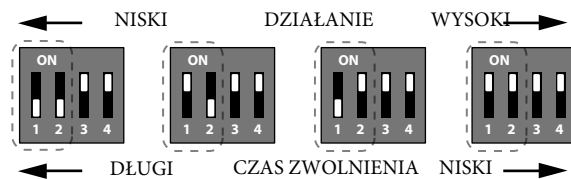


3. WYSOKI FILTR PODCZERWIENI (WŁ.) - KONTROLUJE POZIOM WYS. CZĘST. KONDENS. (220PF)



4. KONSOLA WEJ. (WŁ.) - GDY PRZEL. JEST USATWIONY W POZ. WYŁ. SYGNAŁ JEST SZTYWNO OBNIŻANY CO ZAPOBIEGA POWSTAWANIU ZAKŁÓCEŃ I MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO FILTR TONÓW NISKICH (ZALECANY DLA PRZETWORNIKÓW HUMBUCKERA O DUŻEJ MOCY)



1 z 2

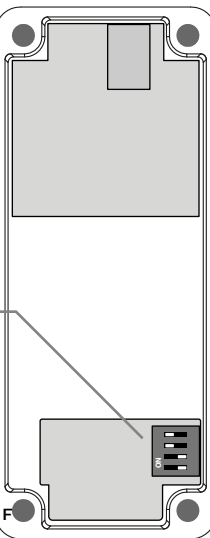

WIDOK WEW.

SPECYFIKACJA:
WYMIARY:
5" x 1.5" x 1.5"
(89MM X 38MM X 38MM)
WAGA: 0.57 LBS. (260G)
TRUE BYPASS
POBÓR MOCY: 9VDC/5mA
TYP BATERII: 9VDC (006P) x 1
AC (OPCJONALNIE): 9VDC UJEMNE
CTR (REGULOWANE)
IMPEDANCJA WEJ.: 1M OHM
IMPEDANCJA WYJ.: 10K OHM

PRZYKŁADOWE USTAWIENIA



POJ. CEWKA
CLASSICI VINTAGE

PODTRZYMANIE/COMP: ŚRED.



POJ. CEWKA
COUNTRY TWANG

PODTRZYMANIE/COMP: ŚRED.





WZMOCNIENIE Z
SUBTELNYM COMP.

PODTRZYMANIE/COMP: NISKIE



CZYSTY HUMBACKER

PODTRZYMANIE/COMP: NISKIE



* Uwaga: ze względu na charakter obwodu sprężarki można usłyszeć zwiększony poziom szumów podczas, gdy przełącznik podtrzymania / kompresji ustawiony jest na wysokim poziomie. Obwód działa jako automatyczna kontrola wzmocnienia, co oznacza, wzmocnienie każdy rodzaj małych sygnałów łącznie z szumami.

Informacje dotyczące gwarancji

Niniejszy produkt posiada gwarancję w przypadku uszkodzenia z powodu wadliwych części lub wadliwego wykonania przez okres 1 roku od daty dostawy do pierwotnego właściciela. W tym okresie , my, XOTIC EFFECTS dokonamy niezbędnych napraw bez opłaty za części i robociznę. Jednak koszty wysyłki do i z miejsca naprawy musi być zapłacona przez właściciela.

* Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

* Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu w wyniku wypadku lub nadużycia.

* Niniejsza gwarancja zostanie anulowana w wyniku naszej opinii wtedy, gdy produkt posiada:

- Jakiegokolwiek oznaki ingerencji, nieautoryzowanego serwisu lub modyfikacji.
- Jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nadużyć lub uszkodzenia fizycznego po ostrzeżeniu operacyjnym.

Proszę skontaktować się z nami za pomocą formularza online przed zwrotem urządzenia do nas do naprawy.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Uwaga: Dla klienta międzynarodowego : jeżeli kupiłeś urządzenie od dealera w danym kraju, należy skontaktować się z dealerem przed dokonaniem zwrotu. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów transportu oraz ceł. Ponadto, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym i zarejestrować towar przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych w celu naprawy. Urząd Celny w każdym kraju ma inną procedurę i dokumentację napraw, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, zanim wyślesz urządzenie z powrotem do nas. Jest to ważne, aby uniknąć niepotrzebnych opłat celnych.

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
<http://www.xoticeffects.com>
email: cs@xoticeffects.com

2 z 2