


ACTIVE A/B/Y

Pošlete signál z jednoho vstupu do dvou různých výstupů - samostatně i současně! Zcela tichá technologie přepínání dělá z tohoto nástroje v nejrůznějších situacích perfektní řešení pro vaši aparaturu. Pokud je kanál A aktivován, LED kontrolka svítí červeně. Pokud je kanál B aktivován, LED svítí zeleně. Oba kanály najednou lze aktivovat pomocí přepínače Y. Pedál ActiveA/B/Y pracuje s vysokoimpedančním bufferovaným vstupem. Výstupy jsou vzájemně odizolované tak, aby bylo zabráněno zemním smyčkám. Transformátorem izolovaný výstup - u kanálu A (červená LED) - disponuje přepínačem převrácení polarity, který lze používat tehdy, vyskytne-li se vyrušení signálu. Pokud tento boční přepínač stisknete, dojde k převrácení polarity. Funkce převrácení polarity signálu působí pouze na kanál A (červená LED).

** Přepínač ACTIVE A/B/Y je navržen tak, aby pracoval se vstupními signály s napětím pod úrovní 14V. Jakýkoliv vstupní zisk nad 14V způsobí signálový ořez.*

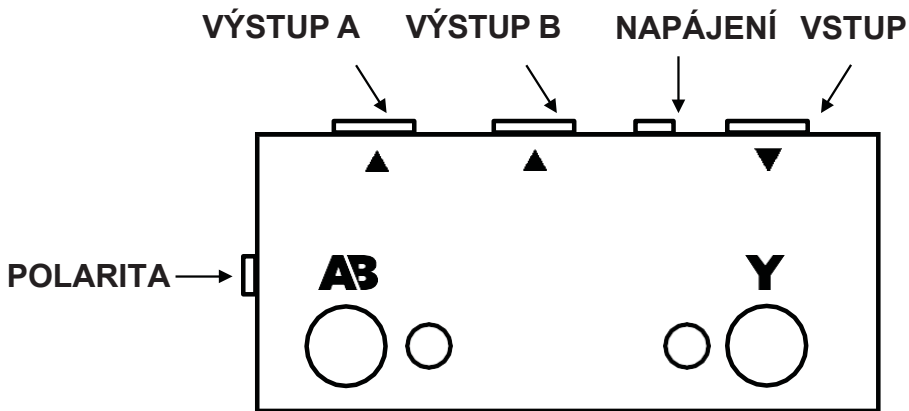

NAPÁJENÍ - Přepínač k napájení využívá 9V DC se zápornou polaritou na středu. Nepoužívejte více než 9V DC, v opačném případě bude vaše záruka zneplatněna. Odběr proudu je 47 mA.

JHS PEDALS