

CARL MARTIN

Manuál



CARL MARTIN Noise Terminator je 9V baterií napájený pedál, který byl zkonstruován k tomu, aby zachoval původní zvukovou charakteristiku vašeho signálu, a přitom z něho dokázal odstranit šum, který vzniká v důsledku použití více efektů v řetězci.

CARL MARTIN Noise Terminator překonává výkon běžných šumových bran tím, že umožňuje hráči přepínat mezi dvěma různými prahy šumové brány. Pracuje s režimy Soft (pro méně „šumivá“ zařízení) a Hard (v situacích, kdy je potřeba radikálnější zásah šumové brány).

Konektor pro „dálkové“ ovládání zase umožňuje připojit Noise Terminator k externímu MIDI přepínacímu systému a tento pak použít k přepínání mezi výše popsanými režimy.

CARL MARTIN Noise Terminator je vybaven AC konektorem pro síťový adaptér.

Požadavky napájení

Baterie: Pedál Noise Terminator je napájen 9V baterií. Abyste ji mohli vyměnit, povolením čtveřice šroubů opatrně odmontujte zadní panel a vložte novou baterii. Poté panel zase zakryjte.

Odběr proudu: max. 12 mA

Síťový zdroj: 9V DC (regulovaný), 50 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér!

Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Specifikace

Vstup..... 20 K Ohm

Výstup..... 50 Ohm



Odstup signál/šum..... 87 dB

Gain Max 60 dB

Frekvenční rozsah..... 20 Hz – 20 kHz

Rozměry 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm

Hmotnost 350 g

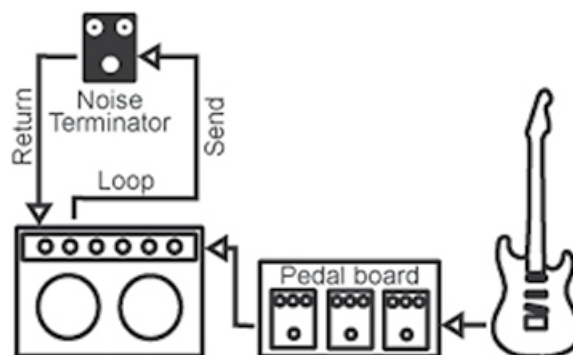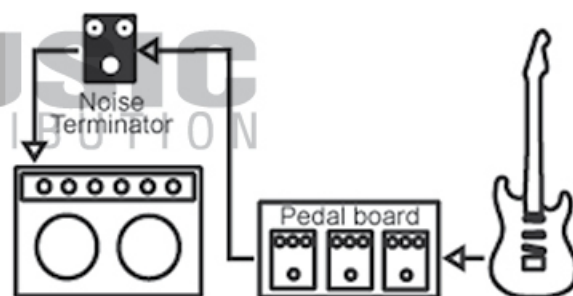

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Ručně vyrobeno v Dánsku

East Sound Research | Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Danemark

Phone: +4586325100 // E-mail: info@carlmartin.com