

xotic effects usa

DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

Pedál AC Booster je přirozeně znějící „overdrive“. Nejedná se o „těžké“ zkreslení, nýbrž o jemný a zároveň pevný overdrive s „otevřeným“ a nekomprimovaným feelingem. AC Booster dokáže zesílit zvuk až +20 dB a nabízí také dvoupásmový aktivní EQ s útlumem/zesílením o +/- 15 dB. Tento ekvalizér přidá do vašeho zvuku větší rozsah harmonického obsahu. AC Booster pracuje s režimem true bypass, který eliminuje zvukové interference při deaktivaci efektu.

DIODA INDIKUJÍCÍ STAV
PEDÁLU ZAPNUTO/VYPNUTO

OVLADAČ ÚROVNĚ
VYBUZENÍ SIGNÁLU

OVLADAČ HLASITOSTI

VÝSTUPNÍ JACK

KONEKTOR NAPÁJENÍ
2,1 mm x 5,5 mm
9 V DC – POLARITA (-) NA
STŘEDU

POKUD POUŽIJETE EXTERNÍ
NAPÁJECÍ ZDROJ, DOJDE K ODPO-
JENÍ BATERIE Z OBVODŮ PEDÁLU
PRO PŘÍSTUP K BATERII
ODŠROUBUJTE ŠROUBY NA SPOD-
NÍ STRANĚ PEDÁLU



DVOUPÁSMOVÝ EKVALIZÉR

VSTUPNÍ JACK
(NOMINÁLNÍ VSTUPNÍ
ÚROVEŇ -20 dB)
POKUD EFEKT NEPOUŽÍVÁTE, KA-
BEL Z TOHOTO KONEKTORU OD-
POJTE, UŠETŘÍTE TAK ŽIVOTNOST
BATERIE.

PŘEPÍNAČ ON/OFF
(TRUE BYPASS)

Specifikace:

Rozměry (Š/H/V): 110 mm X 60 mm X 50 mm)

Hmotnost: 270g

True Bypass

Odběr proudu: 9 V DC/10 mA (max)

Přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu
při použití alkalické baterie

Typ baterie: 9 V DC (006P) x 1

AC adaptér (doplňkový): 9VDC


polarita (-) na středu (doporučen regulovaný)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs,
1-spot a další

Vstupní impedance: 1 M Ohm

Výstupní impedance: 2 K Ohm

ROZSAH OVLÁDÁNÍ VÝŠKOVÉHO A BASOVÉHO PÁSMÁ

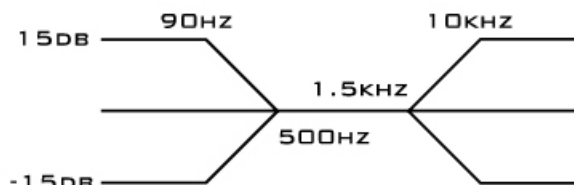

XOTIC EFFECTS USA
14920 Calvert Street
Van Nuys, CA 91411 USA
E-mail: info@xoticeffects.com