

xotic effects usa

DISTRIBUTION

MUSIC

DISTRIBUTION

La RC Booster génère un clean boost ultra transparent de + 20 dB. Son EQ 2 bandes active de +/- 15 dB permet d'ajouter une bonne dose d'harmoniques à votre son. En tant que clean boost, elle peut augmenter les performances d'autres pédales telles que les « overdrives » et les « distorsions », ou bien celles de votre ampli lorsque vous poussez le gain pour obtenir un son « crunch ». Cependant, la RC Booster est si transparente que la plupart des guitaristes la laissent allumée en permanence. Son fonctionnement est « true bypass » pour éliminer toute interférence dans le signal quand la pédale est désactivée.

LED TÉMOIN ON/OFF

BOUTON DE RÉGLAGE DU GAIN

BOUTON DE VOLUME

JACK DE SORTIE

JACK CC
2,1 MM X 5,5 MM
9 V CC - CENTRE NÉGATIF

LORSQU'UNE ALIMENTATION EXTERNE EST UTILISÉE,
LA PILE EST DÉCONNECTÉE
DU CIRCUIT. RETIREZ LES QUATRE
VIS DE LA PLAQUE INFÉRIEURE
POUR ACCÉDER À LA PILE



EQ 2 BANDES

JACK D'ENTRÉE
(ENTRÉE NOMINALE - 20 dB)
DÉBRANCHEZ LE JACK LORSQUE
LA PÉDALE N'EST PAS UTILISÉE
POUR PRÉSERVER LA DURÉE DE
VIE DE LA PILE.

SWITCH ON/OFF
(TRUE BYPASS)

Caractéristiques :

Dimensions (L/P/H) : 4,39 x 2,38 x 1,98 po
(110 mm x 60 mm x 50 mm)

Poids : 0,6 livres (270g)

Switch True Bypass

Consommation électrique : 9 VCC, 10 mA (max)

Environ 4 h d'utilisation sur pile alcaline

Type de pile : 9 V CC (006P) x 1

Adaptateur CA (en option) : 9 V CC


à pointe négative (stabilisé de préférence)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot, etc.

Impédance d'entrée : 1 MΩ

Impédance de sortie : 2 kΩ

PLAGE DES RÉGLAGES TREBLE ET BASS

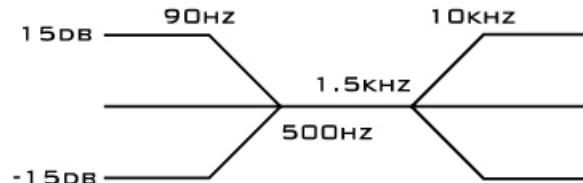

Xotic Effects USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

Phone/Fax: (818) 367-9593

<http://www.xoticeffects.com>